


TENDE CON PROFILO A INCASSO

I binari per tende a incasso Silent Gliss sono rinomati per il loro design elegante e la perfetta integrazione negli ambienti interni. Progettati per essere installati a filo con il soffitto, garantiscono un aspetto pulito e minimalista.

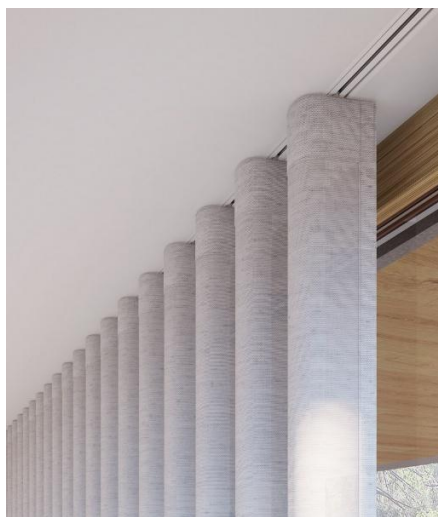

Perché scegliere i binari per tende a incasso Silent Gliss?

- **Installazione a filo:** i binari sono incassati nel soffitto, nascondendo gli accessori e facendo sembrare che le tende siano appese direttamente al soffitto.
- **Design minimalista:** il profilo, con la sua discrezione, si integra perfettamente nell'architettura della stanza, facendo apparire le finestre più grandi e le stanze più spaziose.
- **Differenti opzioni di comando:** movimentazione manuale, a corda e motorizzata per adattarsi a tutte le dimensioni delle finestre e a tutti i tipi di tende.
- **Funzionamento silenzioso:** tutti i binari incassati includono lo scivolo a 2 componenti 2C, che garantisce uno scorrimento fluido e silenzioso.
- **Durata:** realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono longevità e affidabilità nel tempo.
- **Curvabili:** tutte i sistemi a incasso Silent Gliss possono essere curvati. Tuttavia, si prega di notare che i sistemi a incasso non possono essere curvati in loco. La curvatura deve essere effettuata durante il processo di produzione.

Gamma di sistemi per tende con profilo a incasso Silent Gliss

Sistema	Comando	Profili	Glider Scivolo	Linee guida sul peso
SG 6243	Manuale	Fissaggio diretto	Scivolo 2C + Wave	Tende leggere/di peso medio
SG 6465	Manuale	Profilo da incasso + profilo binario	Scivolo 2C + Wave	Tende leggere/di peso medio
SG 6870	Manuale	Profilo da incasso + profilo binario	Scivolo 2C + Wave	Tende di peso medio
SG 3870	Corda	Profilo da incasso + profilo binario	Scivolo 2C + Wave	Tende di peso medio
SG 6970	Manuale	Profilo da incasso + profilo binario	Scivolo a rullo 2C + Wave	Tende pesanti
SG 3970	Corda	Profilo da incasso + profilo binario	Scivolo a rullo 2C + Wave	Tende pesanti
SG 5600	Motorizzato	Profilo da incasso + profilo binario	Scivolo a rullo 2C + Wave	Tende di peso medio/pesante

I binari per tende a incasso Silent Gliss sono progettati con due opzioni di installazione: un profilo fissato direttamente o un profilo a incasso dedicato che integra il profilo del binario principale.

Sistema a fissaggio diretto



SG 6243 è un sistema per tende a fissaggio diretto per tende di peso leggero e medio. Il profilo è preforato e include piccole viti e una protezione per il profilo.



Sistema di profili incassati dedicati

Silent Gliss offre una gamma di sistemi per tende che includono un profilo incassato dedicato, utilizzato in aggiunta al binario principale. Adatto a tende di peso medio e pesante, il binario per tende viene appeso su un bordo formato nel profilo incassato e fissato in posizione con un inserto.

I profili incassati non sono preforati per consentire flessibilità nella distanza tra i travetti. I profili sono realizzati in alluminio e possono essere facilmente forati.



Profilo da incasso



Profilo da incasso + Profilo binario + inserto

Pianificazione e preparazione

Con decenni di esperienza nella fornitura di binari per tende a incasso, Silent Gliss è lieta di condividere alcuni consigli per aiutarti a realizzare il tuo progetto senza problematiche.

- Assicurati di disporre di una superficie di fissaggio solida e sicura, adeguata al peso complessivo del binario e delle tende. Consulta i diagrammi forniti sopra come guida. Il carico principale sarà verso l'estremità dei binari quando le tende sono aperte. I binari motorizzati hanno il peso aggiuntivo del motore. Quando si monta il profilo incassato, utilizzare viti di dimensioni adeguate per garantire un fissaggio sicuro.
- Intonacare e dipingere i soffitti in anticipo, poiché dopo il montaggio potrebbero essere necessari alcuni ritocchi.
- Per la misurazione e l'ordine, scaricare la scheda di misurazione Silent Gliss per binari incassati. Questa scheda fornisce le diverse opzioni per specificare le dimensioni del binario.
- Quando si installa un binario incassato curvo, non tagliare la fessura dell'incasso prima di avere il binario. Tenere i profili uniti quando si segna la fessura - non rimuovere il binario. In caso contrario, si rischia che la forma finale sia diversa. Se è necessario creare l'incasso prima che il binario sia disponibile, si prega di rivolgersi a uno dei nostri specialisti tecnici.



- È possibile ordinare sistemi lunghi fino a 25 m. Tuttavia, saranno forniti in lunghezze di 6 m, pertanto potrebbe essere necessario un assemblaggio in loco. Verranno fornite le istruzioni.
- È possibile aggiungere ulteriori pattini. I sistemi a corda e motorizzati dispongono di una tacca apposita. Su richiesta, è possibile aggiungere una tacca ai binari manuali al momento dell'ordine. Si consiglia di farlo se si ordina il modello SG 6243, che è a fissaggio diretto. I sistemi che utilizzano un profilo incassato possono essere facilmente rimossi per aggiungere pattini e rimontati.

Ulteriori informazioni

Visitate il nostro canale YouTube per guardare i video con i binari per tende incassati.