SG 5800

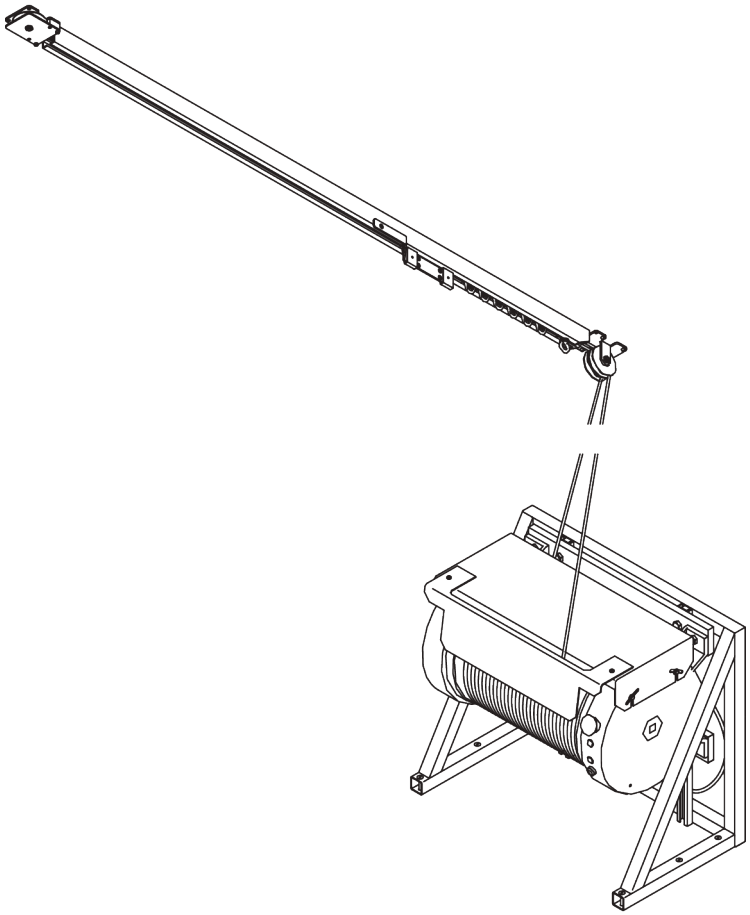

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- ***Movimentazione:*** *motore*
- ***Range:*** *L*
- ***Fissaggio:*** *soffitto, installazione motore a parete/terra*
- ***Finiture:*** *verniciato bianco RAL 9016 e anodizzato argento, altri RAL su richiesta*
- ***Tessuti:*** *Silent Gliss Collection*

Caratteristiche:

- *Sistema ideale per teatri*
- *Differenti opzioni di comando*
- *Pulsante di stop d'emergenza*
- *Curvabile in piano*

04/2024/V1

SilentGliss

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA

60 m

270 kg

Max. peso della tenda

	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m
	245	227	210	-	-	-
	270	252	234	216	198	180
	185	173	160	-	-	-
	190	180	170	160	150	140
	135	127	120	-	-	-
	140	132	124	116	108	100
	70	65	60	-	-	-
	75	68	61	54	47	40
	55	45	40	-	-	-
	60	57	54	51	48	45

(kg max.)

B. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura



SG 5810

Profilo

Raggio:
>50 cm

C. MISURE

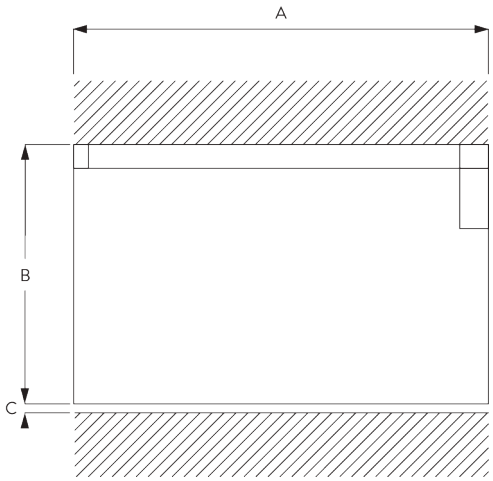

A: Larghezza del sistema
B: Altezza del sistema
C: Distanza del tessuto dal pavimento

Montaggio parallelo di più profili



Per una migliore sovrapposizione, due profili possono essere montati in parallelo ad una distanza minima di 76mm tra le parti centrali delle puleggie di ritorno.

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web Silent Gliss.

Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto girevole SG 6209

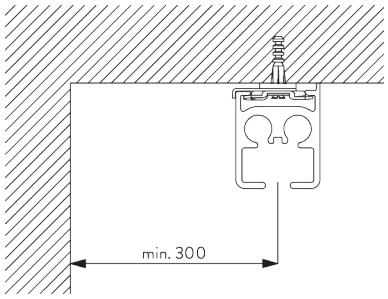



SG 6209

Supporto girevole

C. FISSAGGIO DEL MOTORE

A pavimento con telaio SG 5813 e SG 5821 / SG 5822





La corda in acciaio è tenuta in tensione utilizzando il peso del motore. Variazione verticale possibile fino a 190 mm.



SG 5813

Supporto per posa a pavimento motore



SG 5821

Supporto per posa a parete motore



SG 5822

Piastra di fissaggio motore

A parete con SG 5821 / SG 5822





La corda in acciaio è tenuta in tensione utilizzando il peso del motore. Variazione verticale possibile fino a 190 mm.



SG 5821

Supporto per posa a parete motore



SG 5822

Piastra di fissaggio motore

A parete sopra binario



MOTORE & COMANDI

A. CARATTERISTICHE DEL MOTORE

Motore	SG 5805 230 V AC	SG 5805 115 V AC
Caratteristiche del motore		
Finecorsa meccanico	●	●
Encoder meccanico	●	●
Opzioni di controllo		
In alta tensione	●	●
SG control L (con modulo radio)	●	●
Compatibile con tutti i sistemi di domotica (con le rispettive interfacce)	●	●

B. SPECIFICHE DEL MOTORE

Motore	Diemnsioni del motore	Potenza	Voltaggio	Corrente	Frequenza	Velocità del sistema / sec
SG 5805	L 485 x H 310 x D 305	500 W	230 V AC	2.2 A	50 Hz	20 cm / sec
SG 5805	L 485 x H 310 x D 305	550 W	115 V AC	5 A	60 Hz	20 cm / sec

C. DIMENSIONI DEL MOTORE

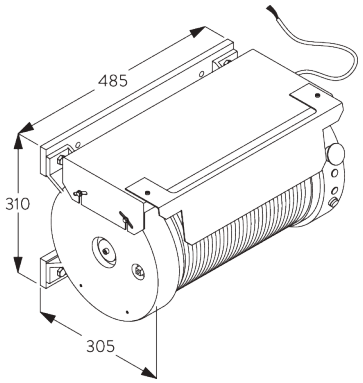

D. METODI OPERATIVI

Vedere il catalogo "sistemi di controllo" per dettagli.

Pulsante a parete

Il sistema può essere controllato da un doppio pulsante a parete.

SG Control L

Varie tipologie di trasmettitori radio portatili e a parete disponibili.
Un ricevitore esterno è necessario.

Applicazione Silent Gliss Move.

E. SCHEMI DI COLLEGAMENTO

Disponibili sul sito Silent Gliss.

COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD



SG 5805

Motore 230V AC



SG 5806

Scivolo pilota



SG 5809

Scivolo a 4 rulli

SG 5810

Profilo



SG 5811

Carrello di sormonto



SG 5814

Cavo in acciaio



SG 5815

Guida di ritorno



SG 5816

Guida di comando

SG 5821

Supporto per posa a parete motore

SG 5822

Piastra di fissaggio motore

SG 5824

Vite di arresto con occhiolo



SG 6209

Supporto girevole



SG 9916

Set spine Hirschmann

B. COMPONENTI OPTIONAL



SG 5813

Supporto per posa a pavimento motore



SG 5829

Piastra di fissaggio



SG 6203

Congiunzione



SG 6228

Supporto



SG 9068

Ricevitore radio Revio



SG 9944

Ricevitore radio 1 canale



SG 9945

Ricevitore radio 1 canale

SG 10300

Trasmettitore radio 1 canale

SG 10302

Trasmettitore radio 5+1 canali



SG 10303

Trasmettitore radio 10+2+1 canali

SG 10804

Trasmettitore radio 15+5+1 canali

SG 11480

Trasmettitore radio da parete 1 canale

SG 11490

Trasmettitore radio da parete 5 + 1 canali