
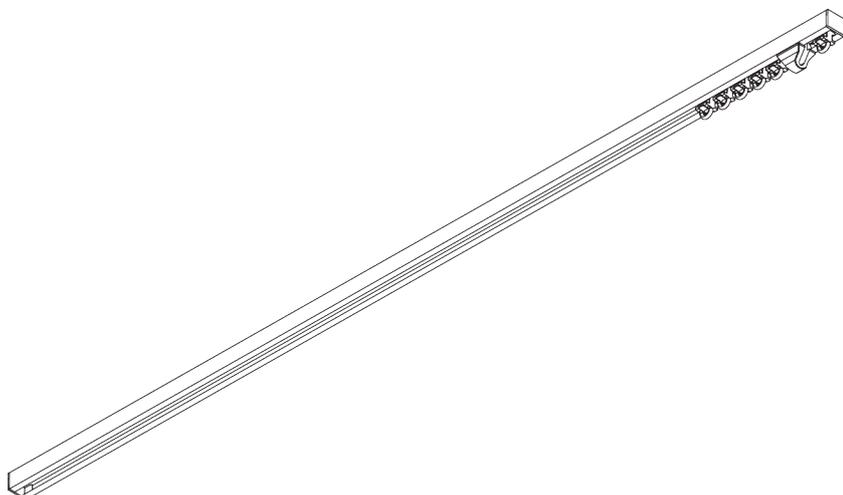


SG 6465



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** S - M
- **Fissaggio:** soffitto, incasso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016, nero RAL 9005 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta (profilo incasso solo in bianco RAL 9016, nero RAL 9005 o colore speciale)
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


Caratteristiche

- Scivolo con tecnologia a 2 componenti (2C)
- Wave (2C)
- Curvabile in piano
- Profilo a incasso curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. PROFILO


Profilo e informazioni di curvatura



SG 6466

Profilo

Raggio:
✓ 8 cm, 12 cm, 16 cm,
>25 cm




SG 11231

Profilo incasso

Raggio:
✓ >27 cm

B. MISURE

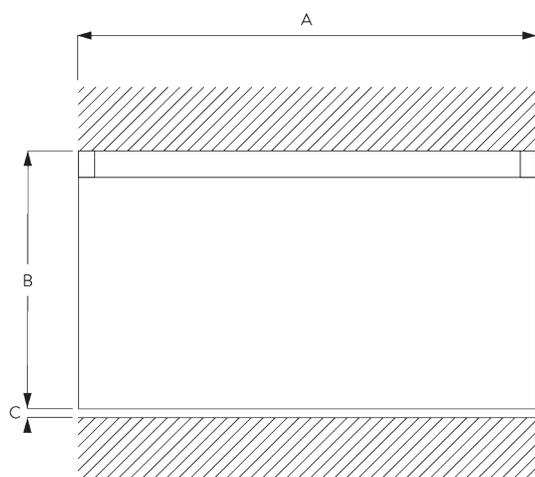

A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema


C: Distanza del tessuto dal pavimento

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web [Silent Gliss](http://SilentGliss.com).


Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto girevole
SG 3060

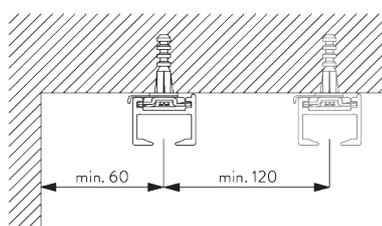




SG 3060


Supporto girevole

C. FISSAGGIO A INCASSO

**Profilo a incasso
SG 11231**




Uno spessore per profilo a incasso SG 11237 per ogni punto di fissaggio. Per maggiori informazioni a riguardo del fissaggio a incasso, visitare il sito web Silent Gliss.




SG 11231

Profilo incasso



SG 11239

Mascherina per incasso




SG 11237


Spessore

OPZIONI DEL SISTEMA

A. WAVE




SG 11295



SG 11302


Componenti standard:

- SG 11295 Vite di arresto
- SG 11302 Scivolo a pattino Wave 2C 80mm

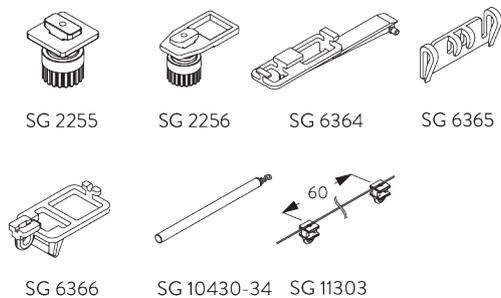

Componenti opzionali (raggio min: >25 cm):


- SG 2255 Freno
- SG 2256 Freno
- SG 6364 Estensione Wave
- SG 6365 Gancio Wave
- SG 6366 Scivolo Wave per asta
- SG 10430-34 Asta
- SG 11303 Scivolo a pattino Wave 2C 60 mm

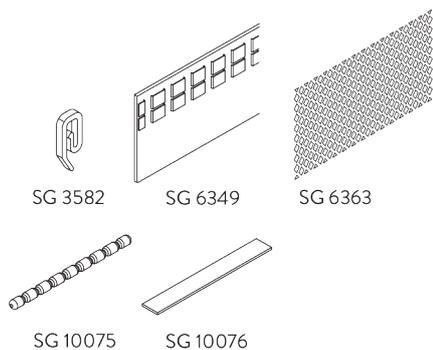

Componenti per tende:

- SG 3582 Gancio
- SG 6349 Fettuccia tenda Wave
- SG 6363 Fettuccia metallo Wave
- SG 10075 Peso in piombo 50 gr/m
- SG 10076 Peso in tessuto

Wave: ingombro tenda impacchettata (componenti standard)

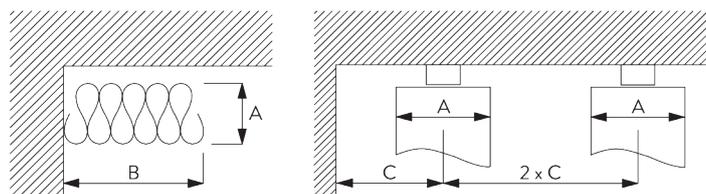

A = Ingombro in profondità
B = Ingombro in larghezza
C = Min. distanza




Scivoli rullo/pattino SG 11302	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
80	6	~2.1	140	180 per metro di sistema	90
80	7	~2.3	160	180 per metro di sistema	100

Scivoli rullo/pattino SG 11303	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
60	4	~2.1	100	230 per metro di sistema	70
60	5	~2.3	120	230 per metro di sistema	80






*La dimensione della pila B quando si utilizza il braccio di prolunga opzionale SG 6364 aumenta di 150 mm per pila di tende!






COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD

	SG 3060 Supporto girevole
	SG 6065 Arresto con occhio
	SG 6245 Molla di chiusura
	SG 6466 Profilo
	SG 6471 Coppia tappi profilo
	SG 11300 Scivolo 2C

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 2255 Freno
	SG 2256 Freno
	SG 3062 Congiunzione
	SG 3582 Gancio a G
	SG 6349 Fettuccia wave
	SG 6363 Fettuccia termosaldabile
	SG 6364 Carrello wave
	SG 6365 Gancio wave
	SG 6366 Scivolo pilota wave con aggancio
	SG 10075 Piombo 50 g/m
	SG 10076 Piattina peso
	SG 10430 Asta in alluminio 50 cm
	SG 10431 Asta in alluminio 75 cm
	SG 10432 Asta in alluminio 100 cm

	SG 10433 Asta in alluminio 125 cm
	SG 10434 Asta in alluminio 150 cm
	SG 11231 Profilo incasso
	SG 11237 Spessore
	SG 11239 Mascherina per incasso
	SG 11295 Fermo con vite
	SG 11301 Scivolo 2C in matarozza
	SG 11302 Scivoli a pattino 2C wave 80 mm
	SG 11303 Scivoli a pattino 2C wave 60 mm

