MOTORI
E COMANDI

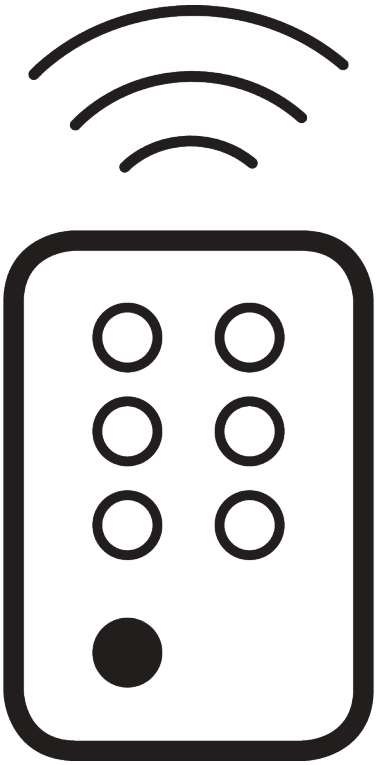

02/2025/V1

SilentGliss

NOTE GENERALI

- *Installazione solo a cura di personale qualificato.*
- *Tutti i sistemi radio devono essere installati in maniera conforme alle regolamentazioni locali.*
- *Il collegamento elettrico deve essere effettuato in accordo con gli schemi forniti da Silent Gliss*
- *Verificare lo spazio per cavi e spine!*

TABELLA SISTEMI

PAGINA	SISTEMA
5	**SG Control A**
11	**SG Control L**
19	**SG Smart**

SG Control A

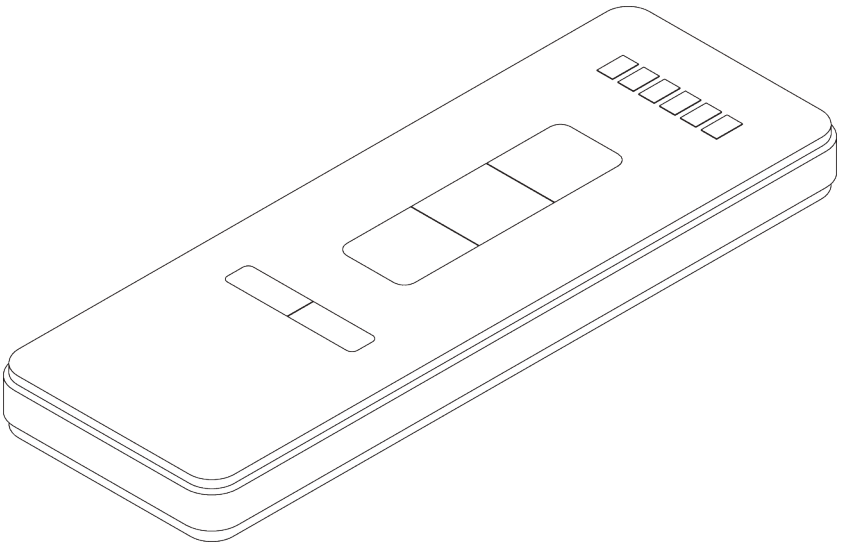

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- *Comando radio*
- *Comandi radio a 1, 2, 5 o 6 canali*
- *Comandi radio portatili e a parete*
- *Unità timer a canale singolo o multiplo*

APPLICAZIONE

A. SISTEMI

- *Sistema motorizzato per tende leggere SG 5100*
- *Sistema per tende a pannelli SG 2750*
- *Sistema per tende a rullo SG 4955*
- *Sistema per tende a rullo SG 2345*

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

A. COMANDI RADIO



SG 10946

- ***Canale**: 1*
- ***Frequenza:** 433.92 MHz*
- ***Colori:** bianco*

Caratteristiche:

- *Movimenta un singolo sistema oppure un gruppo di sistemi*



SG 10947

- ***Canali:** 2+1*
- ***Frequenza:** 433.92 MHz*
- ***Colori:** bianco*

Caratteristiche:

- *2 canali: movimenta fino a 2 singoli sistemi individualmente*
- *2 canali: movimenta fino a 2 gruppi di sistemi individualmente*
- *1 canale: movimenta tutti i sistemi contemporaneamente*



SG 10948

- ***Canali:** 6+1*
- ***Frequenza:** 433.92 MHz*
- ***Colori:** bianco*

Caratteristiche:

- *6 canali: movimenta fino a 6 singoli sistemi individualmente*
- *6 canali: movimenta fino a 6 gruppi di sistemi individualmente*
- *1 canale: movimenta tutti i sistemi contemporaneamente*

B. COMANDI RADIO A PARETE



SG 10949

- ***Canali:*** *1*
- ***Frequenza:*** *433.92 MHz*
- ***Colori:*** *bianco*

Caratteristiche:

- *Movimenta un singolo sistema oppure un gruppo di sistemi*



SG 10950

- ***Canali:*** *2*
- ***Frequenza:*** *433.92 MHz*
- ***Colori:*** *bianco*

Caratteristiche:

- *2 canali: movimenta fino a 2 singoli sistemi individualmente*
- *2 canali: movimenta fino a 2 gruppi di sistemi individualmente*



SG 10951

- ***Canali:*** *5+1*
- ***Frequenza:*** *433.92 MHz*
- ***Colori:*** *bianco*

Caratteristiche:

- *5 canali: movimenta fino a 5 singoli sistemi individualmente*
- *5 canali: movimenta fino a 5 gruppi di sistemi individualmente*
- *1 canale: movimenta tutti i sistemi contemporaneamente*

C. MANUALI

Disponibili sul sito Silent Gliss.

COMBINAZIONE DI COMANDI E SISTEMI

A. ESEMPIO

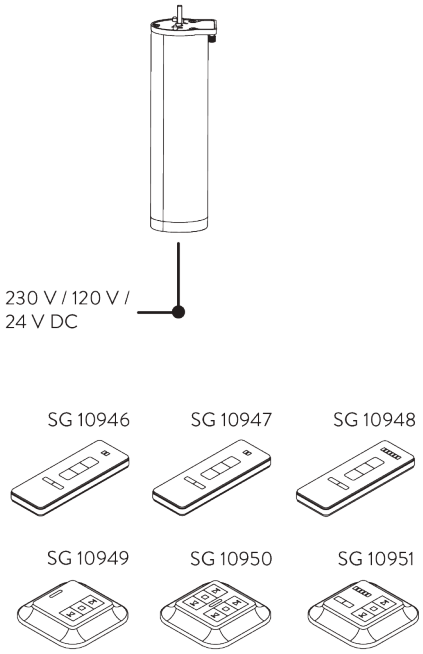

Applicabile con i seguenti sistemi:

- *Sistema motorizzato per tende leggere SG 5100*
- *Sistema per tende a pannelli SG 2750*
- *Sistema per tende a rullo SG 4955*
- *Sistema per tende a rullo SG 2345*

B. SCHEMI DI COLLEGAMENTO

Disponibili sul sito Silent Gliss

COMPONENTI

A. COMANDI

SG 10946

Trasmettitore radio 1 canale

SG 10947

Trasmettitore radio 2+1 canali



SG 10948

Trasmettitore radio 6+1 canali

SG 10949

Trasmettitore radio a parete 1 canale

SG 10950

Trasmettitore radio a parete 2 canali



SG 10951

Trasmettitore radio a parete 5+1 canali

SG Control L

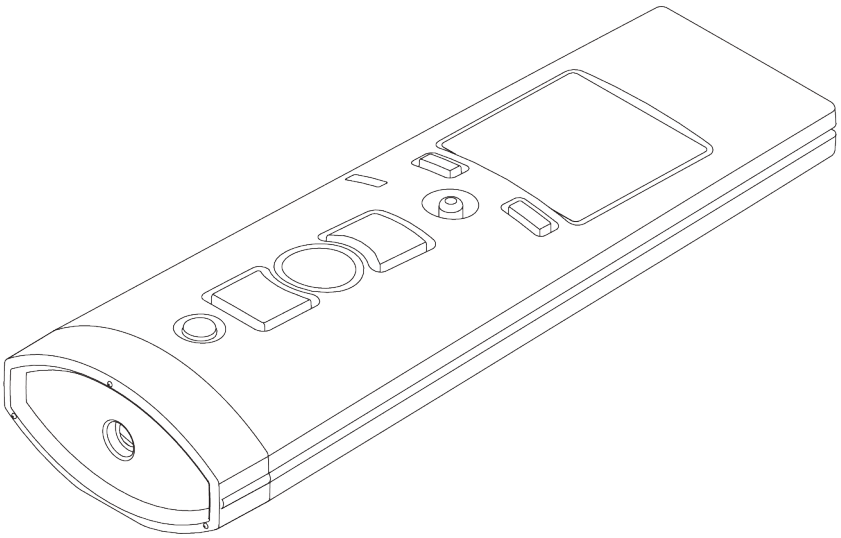

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- *Comando radio*
- *Bi direzionale*
- *Comandi radio a 1, 5, 10 o 15 canali*
- *Comandi radio portatili e a parete*
- *Ricevitori radio per motori senza ricevitore integrato*
- *Silent Gliss Move App*

APPLICAZIONE

A. SISTEMI

- *Sistema per tende dim-out SG 4760*
- *Sistema per tende dim-out SG 4770*
- *Sistema per tende dim-out SG 4780*
- *Sistema per tende motorizzate SG 5600*
- *Sistema per tende motorizzate SG 5800*
- *Sistema per tende a rullo SG 4960*
- *Sistema per tende a rullo SG 4970*
- *Sistema per tende a rullo SG 4880*
- *Sistema per tende a pacchetto SG 2350*
- *Sistema per tende a pannelli SG 2750*
- *Sistema a strisce verticali SG 2950*
- *Sistema skylight SG 2195*
- *Sistema skylight SG 8600*
- *Sistema skylight SG 8640*
- *Sistema per veneziane SG 8250*
- *Sistema per veneziane SG 8960*

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

A. COMANDI RADIO



SG 10300

- ***Canale:*** *1*
- ***Frequenza:*** *868 MHz*
- ***Colori:*** *bianco, argento e antracite*

Caratteristiche:

- *Movimenta un singolo sistema oppure un gruppo di sistemi*
- *Supporto a parete nel colore corrispondente*



SG 10302

- ***Canali:*** *5+1*
- ***Frequenza:*** *868 MHz*
- ***Colori:*** *bianco, argento e antracite*

Caratteristiche:

- *5 canali: movimenta fino a 5 singolo sistemi singolarmente*
- *5 canali: movimenta fino a 5 gruppi di sistemi singolarmente*
- *1 canale: movimenta tutti i sistemi contemporaneamente*
- *Supporto a parete nel colore corrispondente*



SG 10303

- ***Canali:*** *10+2+1*
- ***Frequenza:*** *868 MHz*
- ***Colori:*** *bianco, argento e antracite*

Caratteristiche:

- *10 canali: movimenta fino a 10 singoli sistemi singolarmente*
- *10 canali: movimenta fino a 10 gruppi di sistemi singolarmente*
- *2 canali: combina i 10 gruppi in 2 gruppi e li movimenta singolarmente*
- *1 canale: movimenta tutti i sistemi contemporaneamente*
- *Diverse lingue disponibili*
- *Giornata e settimana programmabile, orario dell'alba e del tramonto*
- *Modalità vacanza*
- *Display illuminato*
- *Ora solare*
- *Supporto a parete nel colore corrispondente*



SG 10804

- ***Canali:*** *15+5+1*
- ***Frequenza:*** *868 MHz*
- ***Colori:*** *bianco, argento e antracite*

Caratteristiche:

- *15 canali: movimenta fino a 15 singoli sistemi singolarmente*
- *15 canali: movimenta fino a 15 gruppi di sistemi singolarmente*
- *5 canali: combina i 15 gruppi in 5 gruppi e li movimenta singolarmente*
- *1 canale: movimenta tutti i sistemi contemporaneamente*
- *Diverse lingue disponibili*
- *Display con interfaccia smart*
- *Supporto a parete nel colore corrispondente*

B. COMANDI RADIO A PARETE



SG 11480

- ***Canali:*** *1*
- ***Frequenza:*** *868 MHz*
- ***Colori:*** *bianco*

Caratteristiche:

- *Movimenta un singolo sistema o un gruppo di sistemi*



SG 11490

- ***Canali:*** *5+1*
- ***Frequenza:*** *868 MHz*
- ***Colori:*** *bianco*

Caratteristiche:

- *5 canali: movimenta fino a 5 singolo sistemi singolarmente*
- *5 canali: movimenta fino a 5 gruppi di sistemi singolarmente*
- *1 canale: movimenta tutti i sistemi contemporaneamente*

C. MOVE BY SILENT GLISS



SG 9960

- ***Canali:*** *15*
- ***Frequenza:*** *868 MHz*
- ***Colori:*** *nero*
- ***Set server Move:*** *è composto dal server e dal trasmettitore stick SG 9961*

Caratteristiche:

- *Movimenta fino a 15 sistemi singolarmente (per ogni stick)*
- *Movimenta fino a 15 gruppi di sistemi singolarmente (per ogni stick)*
- *Slot per due trasmettitori stick SG 9961*
- *App disponibile per Android e IOS*
- *Diverse lingue disponibili*
- *"Scene" programmabili*
- *Giornata e settimana programmabili, orario dell'alba e del tramonto*
- *Modalità vacanza*
- *Ora solare*

D. RICEVITORI RADIO



SG 9068

- ***Canali:*** *1*
- ***Frequenza:*** *868 MHz*
- ***Voltaggio:*** *230 V*

Caratteristiche:

- *Movimenta un singolo sistema*
- *Ideale per l'installazione in cassonetti*

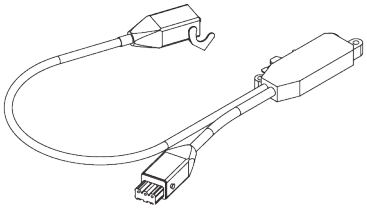

SG 9944

- ***Canali:*** *1*
- ***Frequenza:*** *868 MHz*
- ***Voltaggio:*** *230 V*

Caratteristiche:

- *Movimenta un singolo sistema*
- *Modalità non latching*

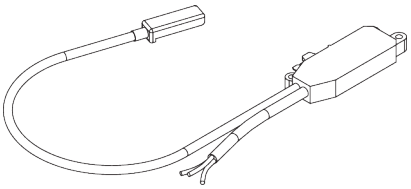

SG 9945

- ***Canali:*** *1*
- ***Frequenza:*** *868 oMHz*
- ***Voltaggio:*** *230 V*

Caratteristiche:

- *Movimenta un singolo sistema*
- *Modalità latching*



SG 9063

- ***Canali:*** *1 channel*
- ***Frequenza:*** *868 MHz*

Caratteristiche:

- *Applicabile solo con motore SG 9060 (sistema di binari per tende elettriche SG 5600)*

E. UNITÀ DI CONTROLLO DC



SG 9947

- ***Voltaggio****: 24 V DC*

Caratteristiche:

- *Relay*
- *Montaggio a filo*
- *Necessario con SG 8250*

F. MANUALI

Disponibili sul sito SIlent Gliss.

COMBINAZIONE COMANDI / RICEVITORI E SISTEMI

A. ESEMPI

Motori con ricevitore integrato

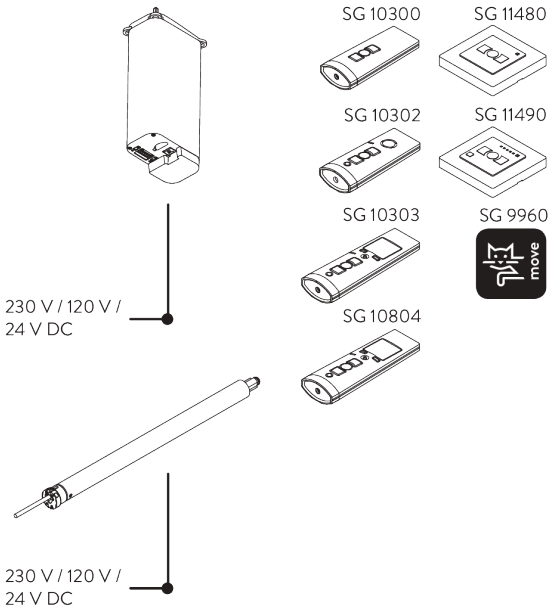

Applicable with following systems:

- *Sistema per tende dim-out SG 4760*
- *Sistema per tende dim-out SG 4770*
- *Sistema per tende dim-out SG 4780*
- *Sistema per tende motorizzate SG 5600*
- *Sistema per tende a pannelli SG 2750*
- *Sistema per tende a rullo SG 4960*
- *Sistema per tende a rullo SG 4970*
- *Sistema per tende a rullo SG 4880*
- *Sistema per tende a pacchetto SG 2350*
- *Sistema per tende a strisce verticali SG 2950*
- *Sistema per veneziane SG 8960 (230 V)*

Motori con ricevitore integrato

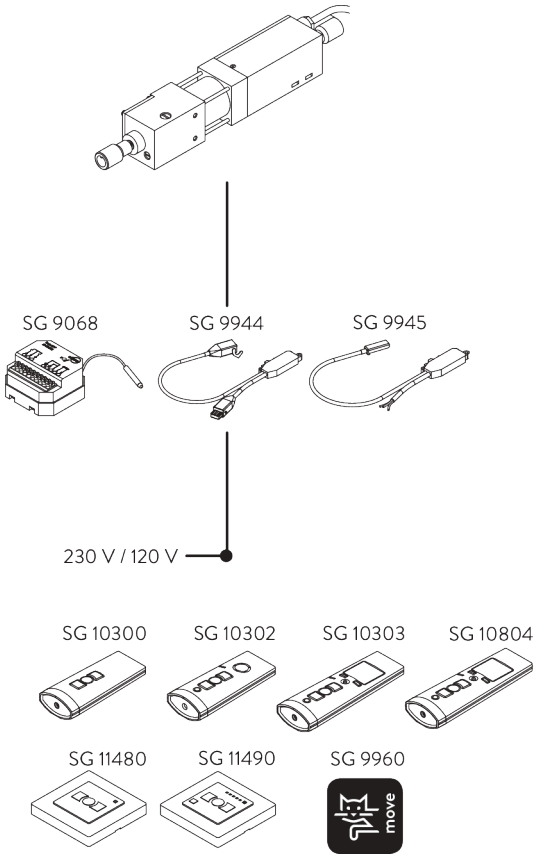

Applicabili ai seguenti sistemi:

- *Sistema per tende motorizzate SG 5800*
- *Sistema skylight SG 2195*
- *Sistema skylight SG 8600*
- *Sistema skylight SG 8640*

Motori 24 V DC
senza ricevitore integrato

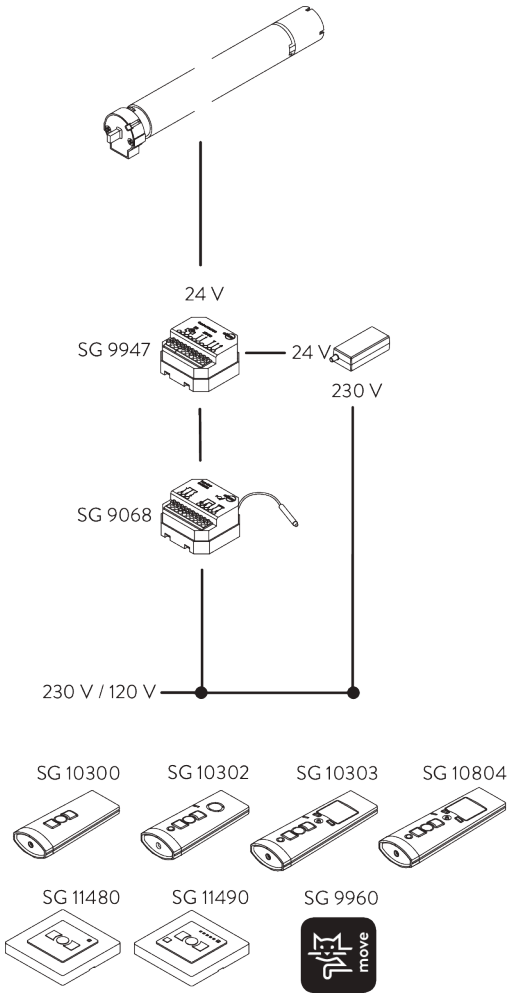

Applicabili ai seguenti sistemi:

- *Sistema per tende a rullo SG 4960*
- *Sistema per veneziane SG 8250*

B. SCHEMI DI COLLEGAMENTO

Disponibili sul sito web Silent Gliss.

COMPONENTI

A. COMANDI / RICEVITORI



SG 9063

Modulo ricevitore radio



SG 9068

Ricevitore radio Revio



SG 9944

Ricevitore radio 1 canale



SG 9945

Ricevitore radio 1 canale

SG 9947

Unità di controllo DC 24V



SG 10300

Trasmettitore radio 1 canale

SG 10302

Trasmettitore radio 5+1 canali

SG 10303

Trasmettitore radio 10+2+1 canali



SG 10804

Trasmettitore radio 15+5+1 canali

SG 11480

Trasmettitore radio da parete 1 canale

SG 11490

Trasmettitore radio da parete 5 + 1 canali

SG Smart

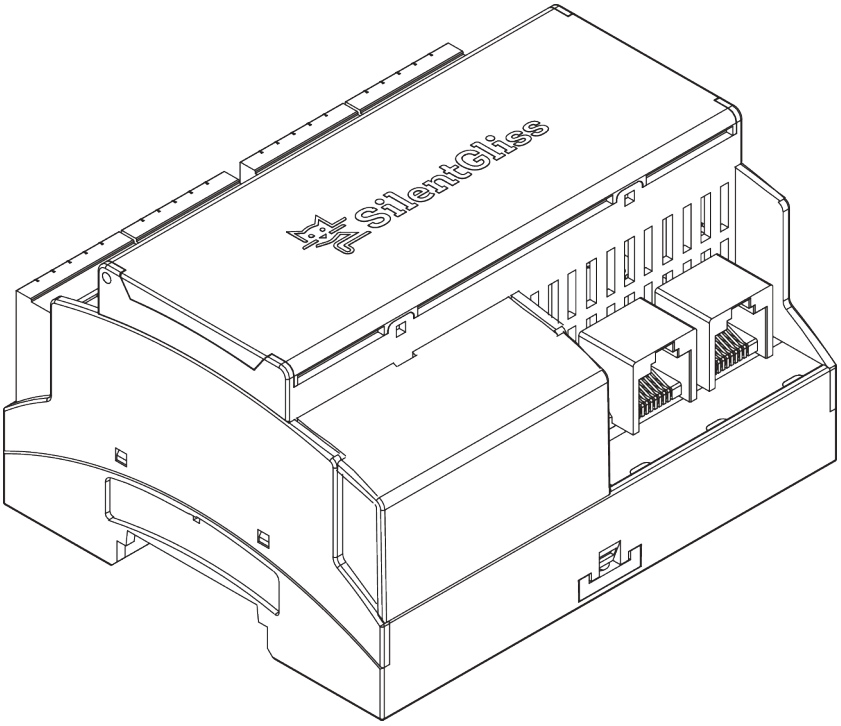

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- *Comunicazione bidirezionale tra motore e sistema di comando*
- *Lavora in abbinamento a specifici sistemi di comando di terze parti*
- *Preciso controllo del motore*
- *Ampia gamma di prodotti Silent Gliss*

APPLICAZIONE

A. SISTEMI

- *Sistema per tende dim-out SG 4760*
- *Sistema per tende dim-out SG 4770*
- *Sistema per tende dim-out SG 4780*
- *Sistema per tende arricciate motorizzate SG 5600*
- *Sistema per tende a rullo SG 4960*
- *Sistema per tende a rullo SG 4970*
- *Sistema per tende a rullo SG 4880*
- *Sistema per tende a pacchetto SG 2350*
- *Sistema per tende a pannelli SG 2750*

PANORAMICA COMPONENTI

A. COMPONENTI SMART



SG 11260 Gateway Cedia

- *Montaggio su barra Din*

Caratteristiche:

- *Controlla fino ad 8 motori*
- *Fino a 64 motori in abbinamento alle Unità di Espansione SG 11262*
- *Chiavi di comunicazione con sistema di controllo primario*
- *Spine di connessione plug-in*



SG 11261 Gateway KNX

- *Montaggio su barra Din*

Caratteristiche:

- *Utilizzo con sistemi di comando KNX*
- *Chiavi di comunicazione con sistema di controllo primario*
- *Controlla fino a 8 motori*
- *Fino a 64 motori in abbinamento con unità di espansione SG 11262*
- *Spine di connessione plug-in*



SG 11262 Unità di Espansione

- *Montaggio su barra Din*
- *Usato in abbinamento ai Gateway*

Caratteristiche:

- *Controlla fino a 8 motori*
- *Spine di connessione plug-in*



SG 11270 Modulo Smart

- *Modulo Smart per sistema SG 5600*
- *Funziona esclusivamente con Smart Gateway*

Caratteristiche:

- *Modulo "plug-in" per motori SG 9060*
- *Spine di connessione a vite*

B. ALIMENTATORI



Alimentatore SG 11263

- *Output 24 V CC 2.5 A*
- *Montaggio su barra Din*

Caratteristiche:

- *Alimenta i Gateway SG 11260 /11261*
- *Tensione di ingresso variabile*
- *Intervallo di output 21.6 - 29 V CC*



Alimentatore SG 11264

- *Output 24 V CC 3.8 A*
- *Montaggio su barra Din*

Caratteristiche:

- *Tensione di ingresso variabile*
- *Intervallo di output 21.6 - 29 V CC*



Alimentatore SG 11265

- *Output 24 V CC 5 A*
- *Montaggio su barra Din*

Caratteristiche:

- *Tensione di ingresso variabile*
- *Intervallo di output 24 - 28 V CC*



Alimentatore SG 11266

- *Output 24 V CC 10 A*
- *Montaggio su barra Din*

Caratteristiche:

- *Tensione di ingresso variabile*
- *Intervallo di output 24 - 28 V CC*

C. MANUALI *Disponibili sul sito web Silent Gliss.*

COMBINAZIONE DI COMANDI E SISTEMI

A. ESEMPIO

Composizione schematica sistema Smart

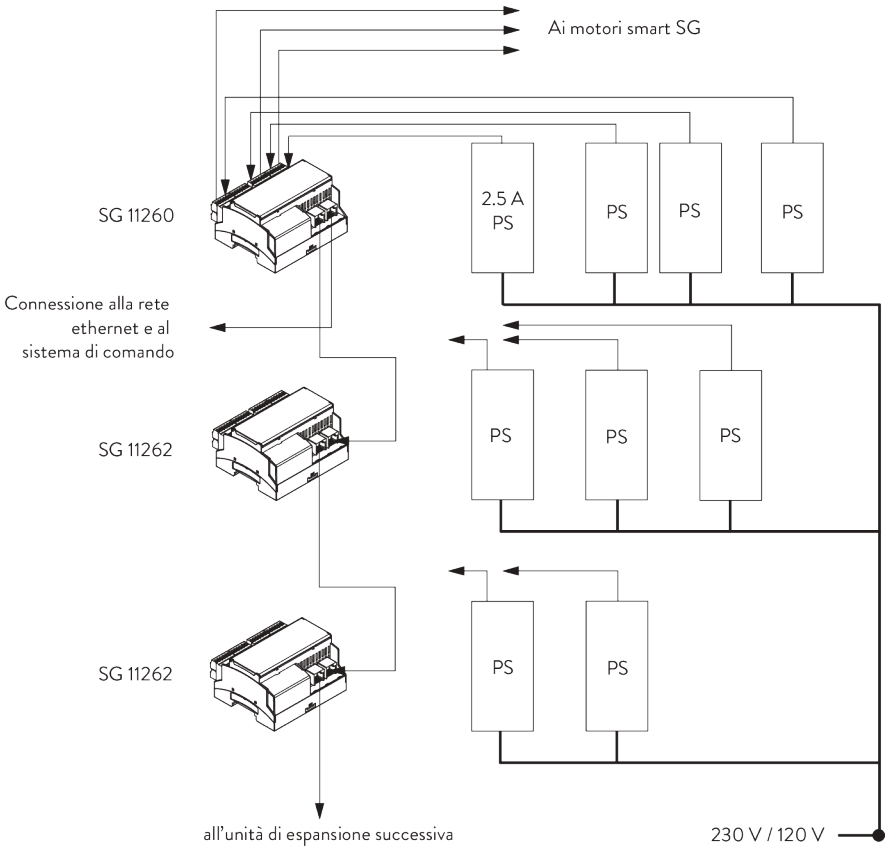

B. SCHEMI DI COLLEGAMENTO

Disponibili sul sito web Silent Gliss.

COMPONENTI

A. COMPONENTI SMART



SG 11250

Motore tubolare Smart 24V CC, serie 50 S 1,5/55



SG 11251

Motore tubolare Smart 24V CC, serie 50 S 3/32

SG 11252

Motore tubolare Smart 24V CC, serie 50 S 6/20

SG 11255

Motore tubolare Smart 24V CC, serie 50 M 10/20



SG 11260

Gateway Cedia



SG 11261

Gateway KNX



SG 11262

Unità di espansione



SG 11263

Alimentatore 24V CC, 2.5 ampere per barra DIN



SG 11264

Alimentatore 24V CC, 3.8 ampere per barra DIN



SG 11265

Alimentatore 24V CC, 5 ampere per barra DIN



SG 11266

Alimentatore 24V CC, 10 ampere per barra DIN



SG 11270

Modulo Smart



SG 11325

Spina Smart 6-pin, MC 1.5/6-ST-3.81

Gli architetti del silenzio

Silent Gliss è il fornitore leader a livello mondiale di sistemi per l'oscuramento d'interni nel mercato di fascia alta.
Forti di una tecnologia all'avanguardia e di una costante dedizione alla precisione, progettiamo e realizziamo sistemi per tende estremamente scorrevoli e silenziosi.

Guidata dalle esigenze dei suoi clienti, Silent Gliss realizza sistemi per tende su misura mettendo a disposizione la consulenza tecnica di esperti, un servizio di installazione nonché un servizio di assistenza post-vendita. Silent Gliss è sinonimo di soluzioni innovative e sostenibili, design eccezionale e qualità superiore. Ingegneria svizzera dal 1952.

Silent Gliss Italia s.r.l.
Villa Onice
Via Joe Colombo, 8
20124 Milano (MI)
Italia
T +39 02 26 9031
info@silentgliss.it

silentgliss.it