


SISTEMI PER TENDE A PANNELLI

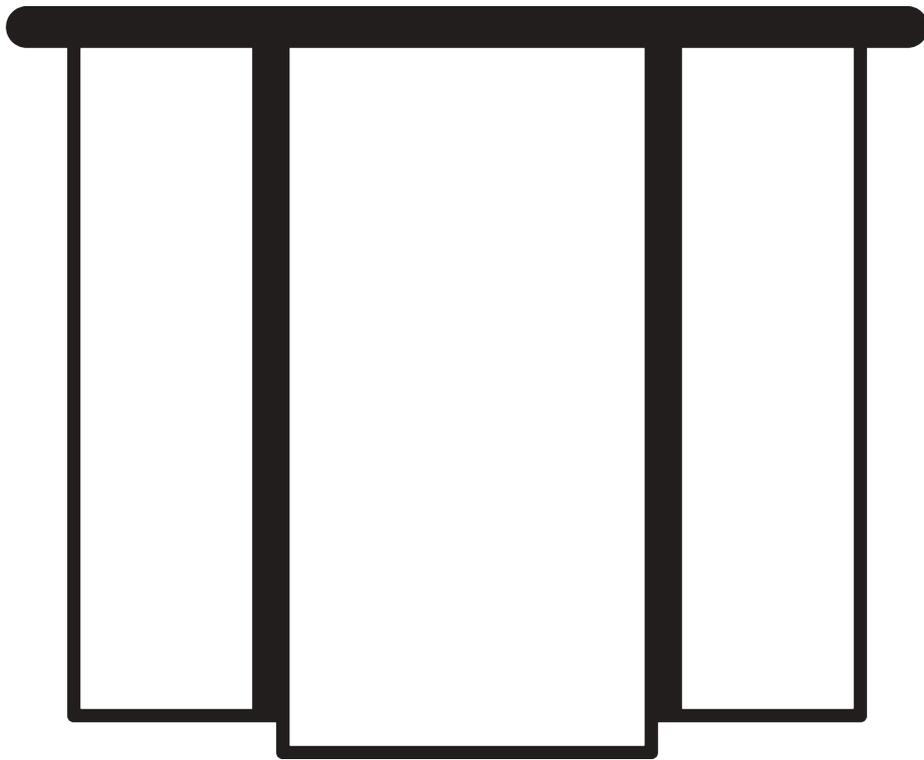

NOTE GENERALI

Dimensioni

- Le misure sono in mm, tranne dove indicate.
- Max. Kg è relativo al peso tessuto (accessori inclusi).
- Lo spazio di impacchettamento dipende dalla larghezza del pannello.
- Distanza del tessuto dal pavimento consigliata: 20mm.
- Per determinare l'altezza del sistema (B), considerare l'altezza minore rilevata.

Installazione

- Installazione solo a cura di personale qualificato.
- Il numero dei punti di fissaggio e il loro posizionamento sono determinati soprattutto dalla superficie di installazione, dalla confezione del tessuto, e da eventuali ostacoli nella corsa.
- Il personale qualificato deve utilizzare viti e sistemi di fissaggio adeguati ad ogni situazione.
- Lo scalino superiore del profilo va sempre rivolto verso l'interno stanza.
- Il collegamento elettrico deve essere effettuato in accordo con gli schemi forniti da Silent Gliss e conforme alle regolamentazioni locali.
- Verificare lo spazio per cavi e spine!


Child Safety

- Tutti i sistemi Silent Gliss rispettano la norma EN 13120.
- Tutte le parti utilizzate rispettano la norma EN 13120.

TABELLA SISTEMI

<u>PAGINA</u>	<u>SISTEMA</u>	<u>MOVIMENTAZIONE</u>	<u>DIMENSIONI</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 2700		S - L		4 m	2 kg
13	SG 2710		S - L	6 m	4 m	2 kg
21	SG 2730		S - L		3 m	2 kg
27	SG 2750		S - L	6 m	4 m	2 kg

SG 2700

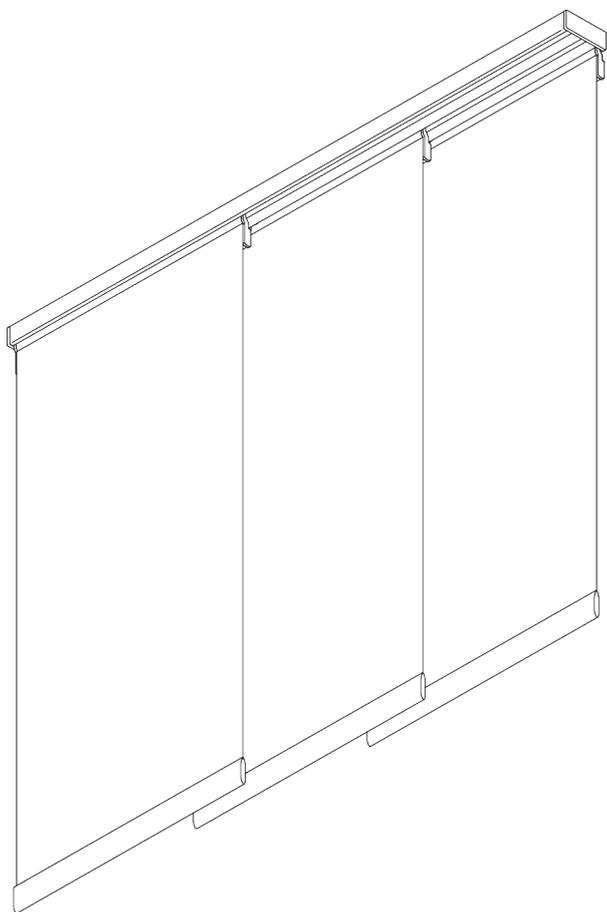

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


- **Movimentazione:** manuale
- **Range:** S - L
- **Fissaggio:** soffitto, parete, incasso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche


- Scivolo a rullo con tecnologia a 2 componenti (2C)
- Scorrimento fluido e silenzioso
- Slitte in alluminio
- Pannelli liberi oppure collegati

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



Pannelli liberi: illimitata
Pannelli collegati: 6 m




4 m



Max. 2 kg per m


B. PROFILO

Informazioni sul profilo




SG 10122

Profilo a 2 vie




SG 10123

Profilo a 3 vie




SG 10124

Profilo a 4 vie

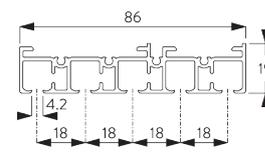


SG 10125

Profilo a 5 vie




SG 10172

Profilo per incasso 10122




SG 10173

Profilo per incasso 10123




SG 10174

Profilo per incasso 10124

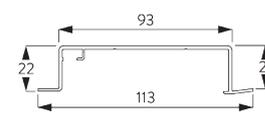


SG 10175

Profilo per incasso 10125




SG 2004

Profilo balza



SG 2005


Profilo balza



SG 10230

Carrello in alluminio

C. MISURE

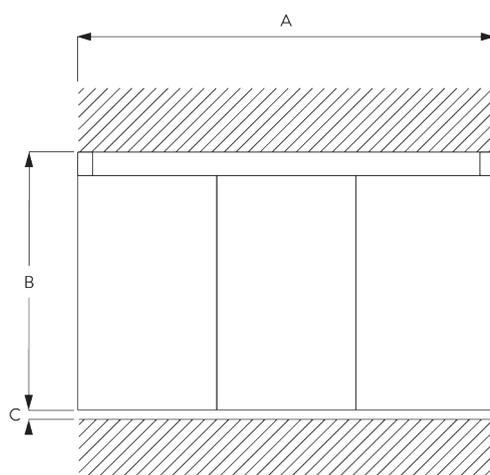


A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema

C: Distanza del tessuto dal pavimento

Dimensioni dei pannelli

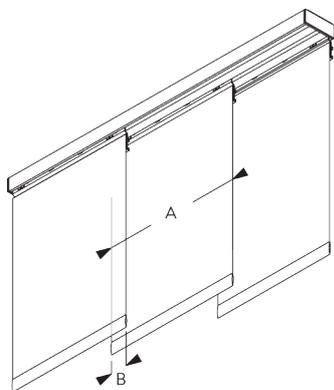

Pannelli liberi:

A: Larghezza pannello consigliata: 500-1200

Pannelli collegati:

A: Larghezza pannelli consigliata: 500-1200


B: Sormonto: min. 50

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO



Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web [Silent Gliss](http://SilentGliss.com).

Punti di fissaggio

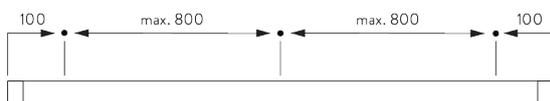


B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto girevole SG 3003 / SG 3004

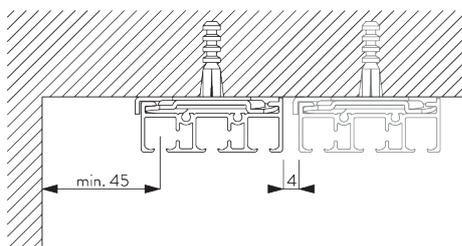

SG 3003

Supporto girevole




SG 3004


Supporto girevole

Supporto girevole	SG 10122	SG 10123	SG 10124	SG 10125
SG 3004	X			
SG 3003		X	X	X

Supporto SG 10136 / SG 10137

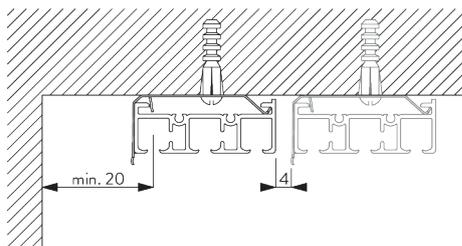


Supporto	SG 10122	SG 10123	SG 10124
SG 10136	X		
SG 10137		X	X



SG 10136

Supporto a scatto




SG 10137

Supporto a scatto


C. FISSAGGIO A PARETE

Smart Fix

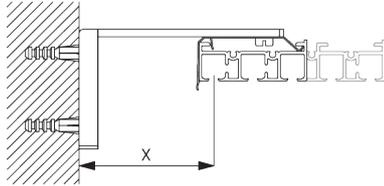


Smart Fix SG 11200 - SG 11204:

Supporto SG 10136 per profilo a 2 vie.
Supporto SG 10137 per profili a più di 2 vie.
Vite SG 10395 (M4x6) necessaria.

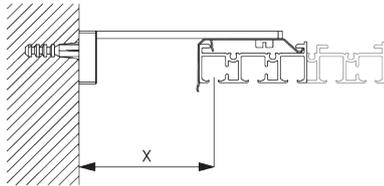

Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11214:


Supporto SG 10136 per profilo a 2 vie.
Supporto SG 10137 per profili a più di 2 vie.
Vite SG 10395 (M4x6) necessaria.

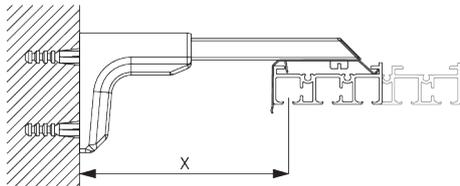

Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156:


Supporto SG 10136 per profilo a 2 vie.
Supporto SG 10137 per profili a più di 2 vie.
Vite SG 10492 (M4x8) necessaria.

Smart Fix	X mm (SG 10122)	X mm (SG 10123)	X mm (SG 10124)	X mm (SG 10125)
SG 11200 / SG 11210	43	24	24	24
SG 11201 / SG 11211	63	44	44	44
SG 11202 / SG 11212	83	64	64	64
SG 11203 / SG 11213	103	84	84	84
SG 11204 / SG 11214	133	114	114	114
SG 11154	93-121	74-102	74-102	74-102
SG 11155	123-151	104-132	104-132	104-132
SG 11156	172-201	154-182	154-182	154-182



SG 10136

Supporto a scatto



SG 10137

Supporto a scatto




SG 10395

Vite a testa cilindrica M4x6




SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203


Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11210
Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211
Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212
Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213
Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214
Smart Fix squadrato 150 mm



SG 11154
Smart fix universale 120 mm

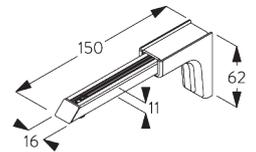


SG 11155
Smart fix universale 150 mm

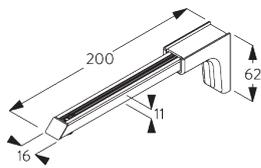

SG 11156
Smart fix universale 200 mm


D. FISSAGGIO A INCASSO

Profili a incasso SG 10172 - SG 10175

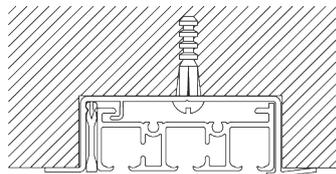


Uno spessore per profilo a incasso SG 10157 per ogni punto di fissaggio.


Per maggiori informazioni a riguardo del fissaggio a incasso, visitare il sito web Silent Gliss.




SG 10157
Spessore profilo incasso




SG 10172
Profilo per incasso 10122



SG 10173
Profilo per incasso 10123

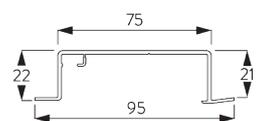


SG 10174
Profilo per incasso 10124

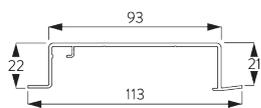


SG 10175
Profilo per incasso 10125

OPZIONI DEL SISTEMA

A. MOVIMENTAZIONE

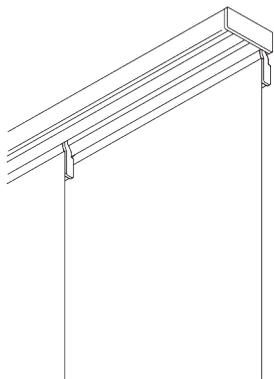

Pannelli liberi (non collegati)

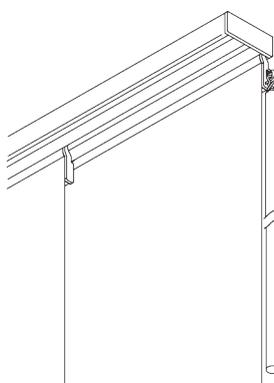

Pannelli collegati (asta guidatenda opzionale)

B. APERTURA DEI PANNELLI (COLLEGATI)



Apertura laterale
Nota: pallino = pannello fisso







Apertura centrale
Nota: pallino = pannello fisso











Sono possibili altre configurazioni


COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD

	SG 2004 Profilo balza
	SG 2539 Nastro velcrato
	SG 3003 Supporto girevole
	SG 10123 Profilo a 3 vie
	SG 10143 Tappo profilo 3 vie
	SG 10159 Vite a testa svasata 3,5x13
	SG 10200 Scivolo a rullo rullo 2C
	SG 10230 Carrello in alluminio
	SG 10252 Tappo carrello sinistro
	SG 10253 Tappo carrello destro

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 2005 Profilo balza		SG 10146 Angolo a L
	SG 3004 Supporto girevole		SG 10148 Aggancio asta
	SG 3008 Congiunzione		SG 10156 Fermo con vite
	SG 6024 Congiunzione		SG 10157 Spessore profilo incasso
	SG 10074 Vite a testa svasata M4x8		SG 10158 Scivolo click-in
	SG 10122 Profilo a 2 vie		SG 10172 Profilo per incasso 10122
	SG 10124 Profilo a 4 vie		SG 10173 Profilo per incasso 10123
	SG 10125 Profilo a 5 vie		SG 10174 Profilo per incasso 10124
	SG 10136 Supporto a scatto		SG 10175 Profilo per incasso 10125
	SG 10137 Supporto a scatto		SG 10340 Gancio per asta
	SG 10140 Angolo a T		SG 10395 Vite a testa cilindrica M4x6
	SG 10142 Tappo profilo 2 vie		SG 10430 Asta in alluminio 50 cm
	SG 10144 Tappo profilo 4 vie		SG 10431 Asta in alluminio 75 cm
	SG 10145 Tappo profilo 5 vie		SG 10432 Asta in alluminio 100 cm



SG 10433

Asta in alluminio 125 cm



SG 10434

Asta in alluminio 150 cm



SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8



SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155

Smart fix universale 150 mm




SG 11156

Smart fix universale 200 mm




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11210

Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm



SG 11213


Smart Fix squadrato 120 mm



SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm

SG 2710

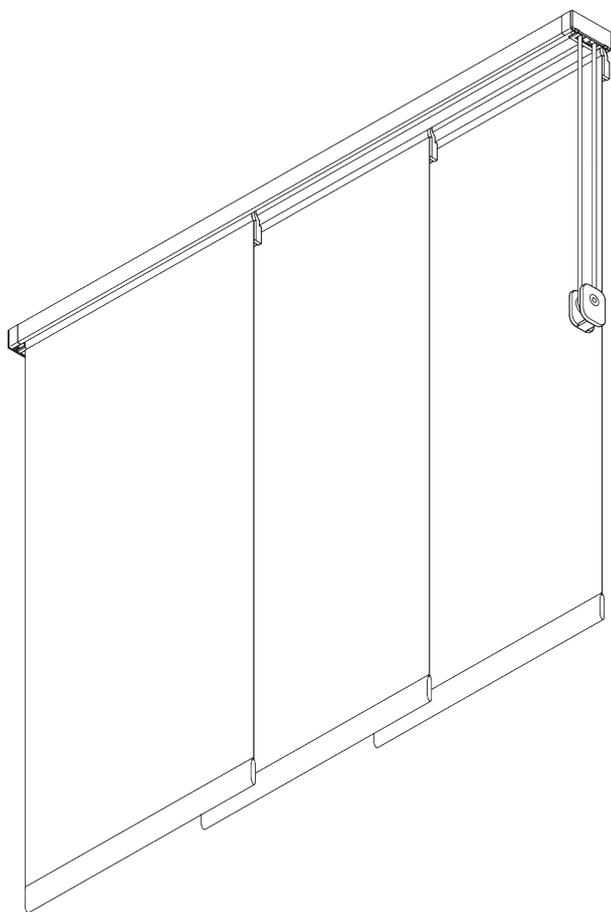

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


- **Movimentazione:** corda
- **Range:** S - L
- **Fissaggio:** soffitto, parete, incasso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche


- Scivolo a rullo con tecnologia a 2 componenti (2C)
- Scorrimento fluido e silenzioso
- Slitte in alluminio

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



6 m




4 m



max. 2 kg per m


B. PROFILO

Informazioni sul profilo




SG 10123

Profilo a 3 vie




SG 10124

Profilo a 4 vie

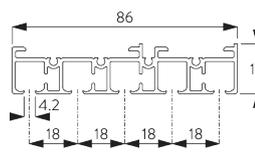


SG 10125

Profilo a 5 vie




SG 10173

Profilo per incasso 10123




SG 10174

Profilo per incasso 10124

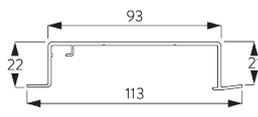


SG 10175

Profilo per incasso 10125




SG 2004

Profilo balza



SG 2005


Profilo balza



SG 10230


Carrello in alluminio

C. MISURE

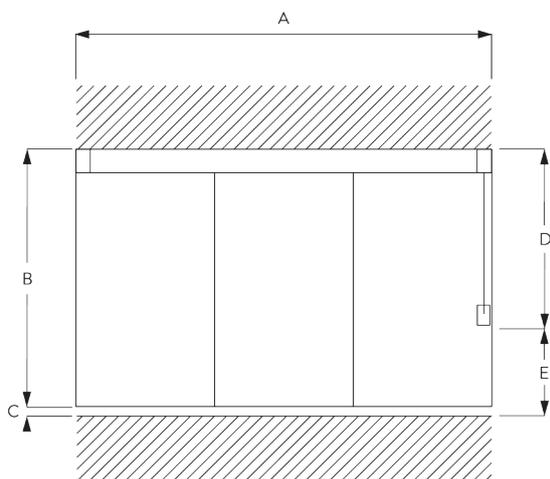

- A: Larghezza sistema
- B: Altezza sistema
- C: Distanza del tessuto dal pavimento
- D: Altezza corda
- E: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

Dimensioni dei pannelli

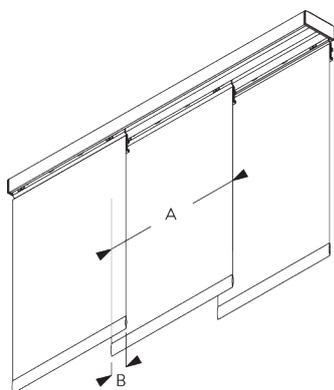


- A: Larghezza pannelli consigliata: 500-1200
- B: Sormonto: min. 50

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web Silent Gliss.


Punti di fissaggio

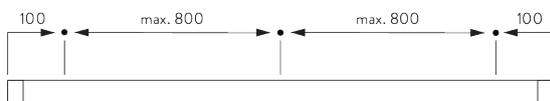

B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto girevole SG 3003


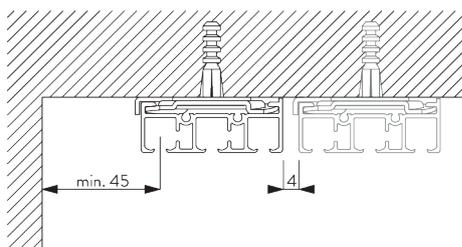




SG 3003

Supporto girevole

Supporto SG 10137

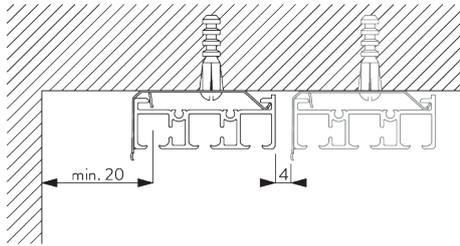


SG 10137

Supporto a scatto


Supporto	SG 10123	SG 10124
SG 10137	X	X

C. FISSAGGIO A PARETE


Smart Fix

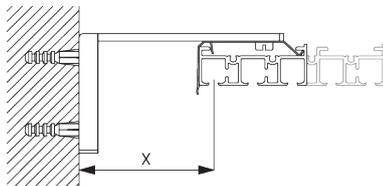

Smart Fix SG 11200 - SG 11204:
Necessaria vite SG 10395 (M4x6).

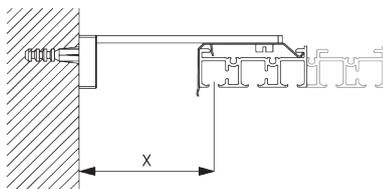


Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11214:
Necessaria vite SG 10395 (M4x6).

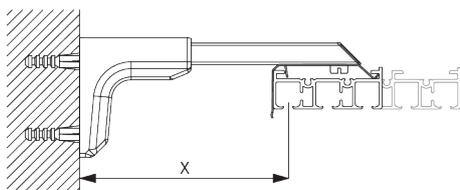

Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm (SG 10123)	X mm (SG 10124)	X mm (SG 10125)
SG 11200 / SG 11210	24	24	24
SG 11201 / SG 11211	44	44	44
SG 11202 / SG 11212	64	64	64
SG 11203 / SG 11213	84	84	84
SG 11204 / SG 11214	114	114	114
SG 11154	74-102	74-102	74-102
SG 11155	104-132	104-132	104-132
SG 11156	154-182	154-182	154-182



SG 10137

Supporto a scatto




SG 10395

Vite a testa cilindrica M4x6




SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm

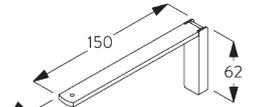


SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11210

Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155

Smart fix universale 150 mm

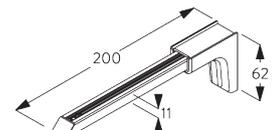


SG 11156

Smart fix universale 200 mm


D. FISSAGGIO A INCASSO

Profilo a incasso
SG 10173 - SG 10175

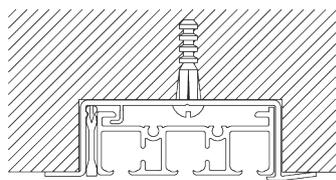


Uno spessore per profilo a incasso SG 10157 per ogni punto di fissaggio.

Per maggiori informazioni a riguardo del fissaggio a incasso, visitare il sito web Silent Gliss.




SG 10157

Spessore profilo incasso




SG 10173

Profilo per incasso 10123



SG 10174

Profilo per incasso 10124

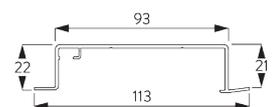

SG 10175

Profilo per incasso 10125

OPZIONI DEL SISTEMA

A. APERTURA DEI PANNELLI



Apertura laterale
Nota: pallino = pannello fisso








Apertura centrale
Nota: pallino = pannello fisso





Sono possibili altre configurazioni

COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD

	SG 2004 Profilo balza
	SG 2539 Nastro velcrato
	SG 3003 Supporto girevole
	SG 3090 Cordone ø 3 mm
	SG 10123 Profilo a 3 vie
	SG 10140 Angolo a T
	SG 10146 Angolo a L
	SG 10150 Scivolo pilota
	SG 10153 Guida profilo 3 vie
	SG 10156 Fermo con vite
	SG 10159 Vite a testa svasata 3,5x13
	SG 10200 Scivolo a rullo rullo 2C
	SG 10230 Carrello in alluminio
	SG 10252 Tappo carrello sinistro


B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 2005 Profilo balza
	SG 3340 Tendi corda-catenella
	SG 6024 Congiunzione
	SG 10074 Vite a testa svasata M4x8
	SG 10124 Profilo a 4 vie
	SG 10125 Profilo a 5 vie
	SG 10137 Supporto a scatto
	SG 10154 Guida profilo 4 vie
	SG 10155 Guida profilo 5 vie
	SG 10157 Spessore profilo incasso
	SG 10173 Profilo per incasso 10123
	SG 10174 Profilo per incasso 10124
	SG 10175 Profilo per incasso 10125
	SG 10395 Vite a testa cilindrica M4x6



SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8



SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155

Smart fix universale 150 mm




SG 11156

Smart fix universale 200 mm




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11210

Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm



SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm

SG 2730



FLEX

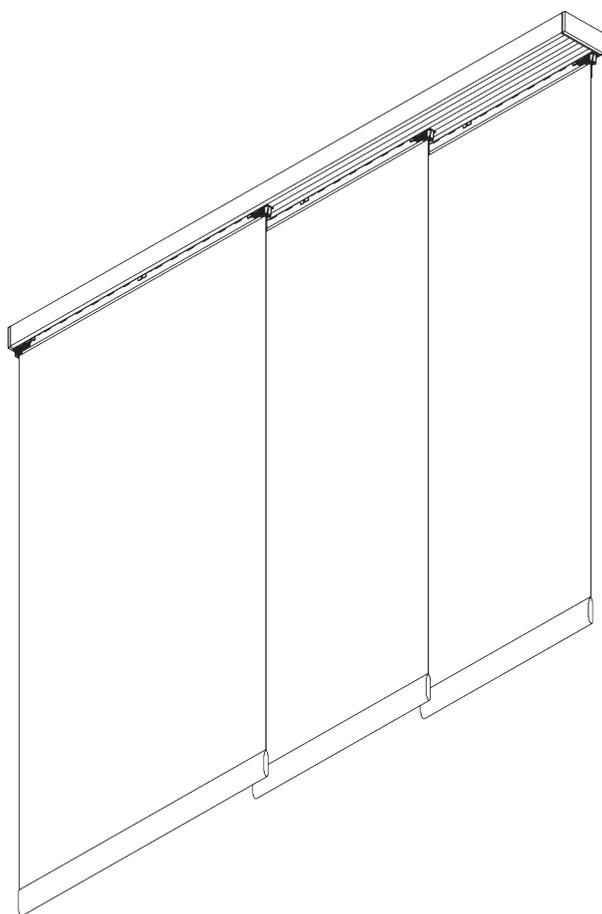

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


- **Movimentazione:** manuale
- **Range:** S - L
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 o argento anodizzato
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche


- Scivolo a rullo con tecnologia a 2 componenti (2C)
- Scorrimento fluido e silenzioso
- Pannelli liberi oppure collegati
- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



Pannelli liberi: illimitata
Pannelli collegati: 6 m




3 m



Max. 2 kg per m


B. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 10132

Profilo a 2 vie




SG 10133

Profilo a 3 vie

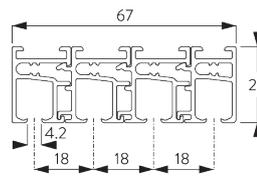


SG 10134

Profilo a 4 vie

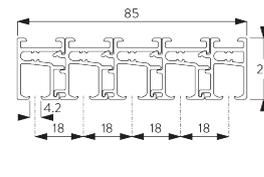

SG 10135

Profilo a 5 vie



SG 10179


Profilo flessibile pannello



SG 10180

Carrello flessibile

C. MISURE

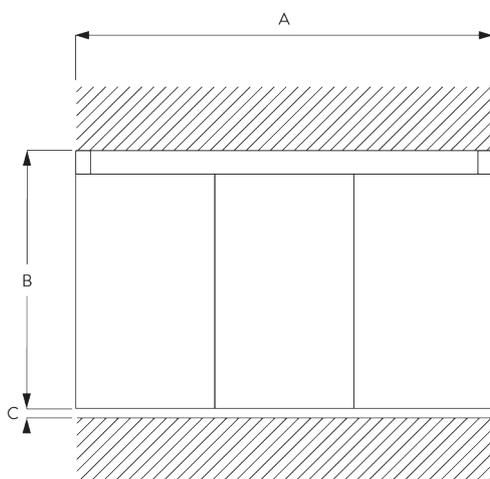


A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema

C: Distanza del tessuto dal pavimento

Dimensioni dei pannelli

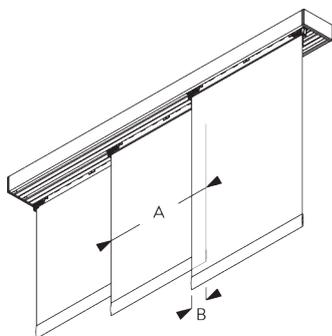

Pannelli liberi:

A: Larghezza pannello consigliata: 500-1200

Pannelli collegati:

A: Larghezza pannelli consigliata: 500-1200


B: Sormonto: min. 120

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web [Silent Gliss](http://SilentGliss.com).

Punti di fissaggio

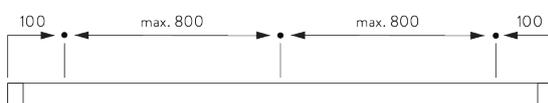

B. FISSAGGIO A SOFFITTO


Fissaggio frontale

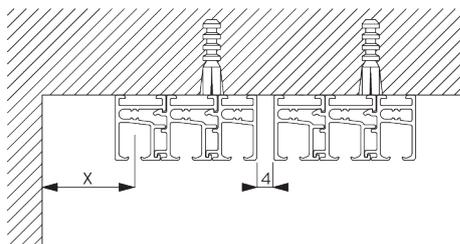

X = in base alle condizioni dello spazio


C. FISSAGGIO A PARETE

Smart Fix

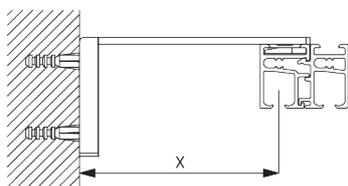

Smart Fix con asola SG 11206 - SG 11208:


Necessaria vite SG 10395 (M4x6)

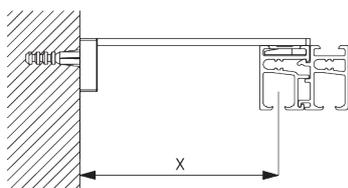

Smart Fix squadrato con asola SG 11216 - SG 11218:

Necessaria vite SG 10395 (M4x6)


Smart Fix	X mm (SG 10132)	X mm (SG 10133)	X mm (SG 10134)	X mm (SG 10135)
SG 11206 / SG 11216	50	32	-	-
SG 11207 / SG 11217	70	52	32	-
SG 11208 / SG 11218	90	72	44	su richiesta




SG 10160
Dado




SG 10395
Vite a testa cilindrica M4x6




SG 11206
Smart Fix con asola 60 mm




SG 11207
Smart Fix con asola 80 mm




SG 11208
Smart Fix con asola 100 mm



SG 11216
Smart Fix squadrato con asola 60 mm




SG 11217
Smart Fix squadrato con asola 80 mm



SG 11218
Smart Fix squadrato con asola 100 mm

OPZIONI DEL SISTEMA

A. MOVIMENTAZIONE

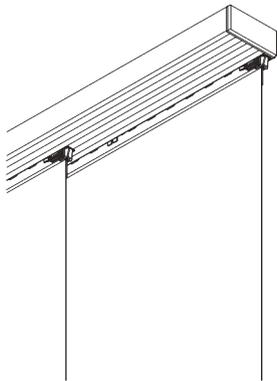

Pannelli liberi (non collegati)



Pannelli collegati (asta guidatenda opzionale)

B. APERTURA DEI PANNELLI (COLLEGATI)



Apertura laterale
Nota: pallino = pannello fisso




Apertura centrale

Nota: pallino = pannello fisso

Sono possibili altre configurazioni. Stessa divisione per profili curvi.

COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD

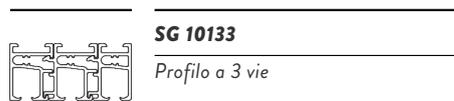

SG 10133

Profilo a 3 vie




SG 10159

Vite a testa svasata 3,5x13



SG 10163

Tappo profilo 3 vie



SG 10167

Clip sinistra



SG 10168

Clip destra




SG 10179

Profilo flessibile pannello



SG 10180

Carrello flessibile



SG 10200

Scivolo a rullo rullo 2C



SG 10233

Piombo 100 g/m



SG 10234

Peso tessuto in vetro



SG 10237


Scivolo a rullo con clip



SG 10248


Vite Pozi 4.5x70 mm SPAX

B. COMPONENTI OPTIONAL



SG 10132

Profilo a 2 vie



SG 10134

Profilo a 4 vie



SG 10135

Profilo a 5 vie



SG 10156

Fermo con vite



SG 10160

Dado



SG 10162

Tappo profilo 2 vie



SG 10164

Tappo profilo 4 vie



SG 10165

Tappo profilo 5 vie



SG 10177

Congiunzione



SG 10196

Aggancio asta



SG 10235

Sticker di copertura foro vite



SG 10239

Scivolo a rullo sinistro con angolo




SG 10241

Scivolo a rullo destro con angolo



SG 10243

Angolo



SG 10244

Scivolo per angolo




SG 10247

Vite Pozi 4.5x50 mm SPAX



SG 10395

Vite a testa cilindrica M4x6



SG 10430

Asta in alluminio 50 cm



SG 10431

Asta in alluminio 75 cm



SG 10432

Asta in alluminio 100 cm




SG 10433

Asta in alluminio 125 cm




SG 10434

Asta in alluminio 150 cm




SG 11206

Smart Fix con asola 60 mm




SG 11207

Smart Fix con asola 80 mm




SG 11208

Smart Fix con asola 100 mm




SG 11216

Smart Fix squadrato con asola 60 mm



SG 11217


Smart Fix squadrato con asola 80 mm



SG 11218

Smart Fix squadrato con asola 100 mm

SG 2750

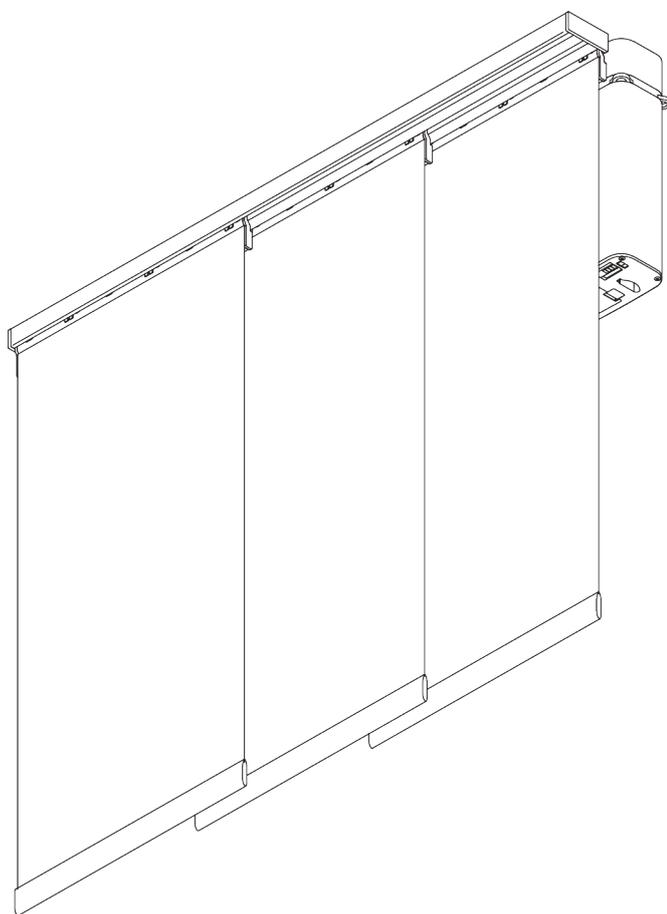

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


- **Movimentazione:** motore
- **Range:** S - L
- **Fissaggio:** soffitto
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche


- Scivolo a rullo con tecnologia a 2 componenti (2C)
- Scorrimento fluido e silenzioso
- Slitte in alluminio
- Applicabile ai binari per sistemi per tende motorizzate SG 5100 o SG 5600

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



6 m




4 m



max. 2 kg per m


B. PROFILO

Informazioni sul profilo




SG 10123

Profilo a 3 vie




SG 10124

Profilo a 4 vie

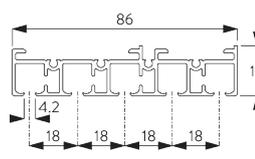


SG 10125

Profilo a 5 vie




SG 2004

Profilo balza



SG 2005


Profilo balza



SG 10230

Carrello in alluminio

C. MISURE

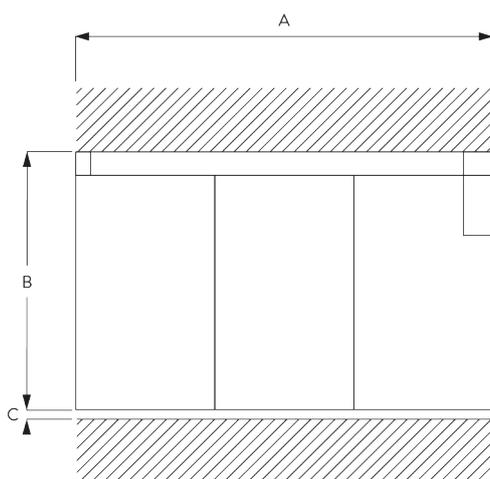


A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema

C: Distanza del tessuto dal pavimento

Dimensioni dei pannelli

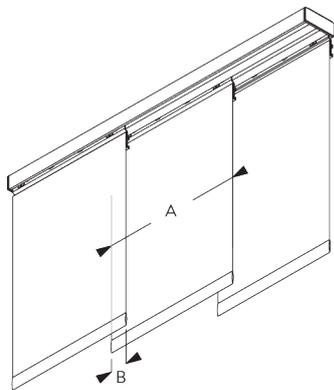


A: Larghezza pannelli consigliata: 500-1200
B: Sormonto: min. 50

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO



Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web [Silent Gliss](http://SilentGliss.com).

Punti di fissaggio

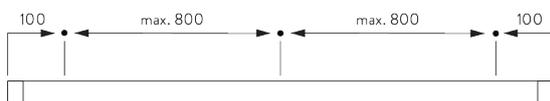

B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Con SG 5600

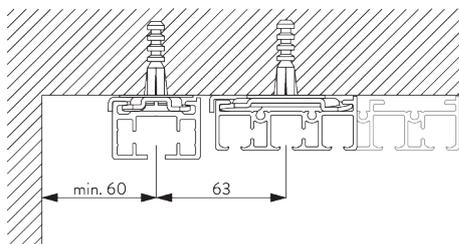

SG 3003


Supporto girevole




SG 3004

Supporto girevole


Con SG 5100

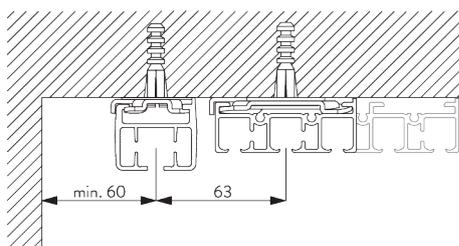



SG 3003

Supporto girevole





SG 10926

Supporto girevole

OPZIONI DEL SISTEMA



A. MOTORIZZAZIONE

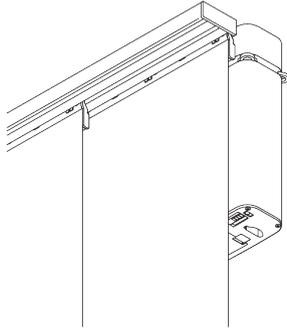

Motorizzato con SG 5600

- Sistemi con apertura laterale: slitta SG 10958
- Sistemi con apertura centrale: slitta SG 10958 / SG 10959

Per ulteriori dettagli, consultare il catalogo relativo ai binari motorizzati.

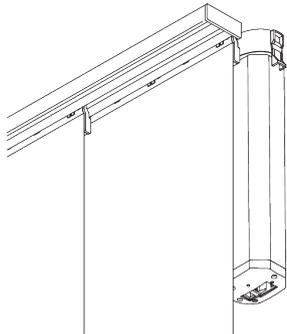

Motorizzato con SG 5100

- Sistemi con apertura laterale: slitta SG 10958
- Sistemi con apertura centrale: slitta SG 10958 / SG 10959

Per ulteriori dettagli, consultare il catalogo relativo ai binari motorizzati.

B. APERTURA PANNELLI



Apertura laterale

Nota: pallino = pannello fisso









Apertura centrale

Nota: pallino = pannello fisso


Sono possibili altre configurazioni

COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD

	SG 2004 Profilo balza
	SG 2539 Nastro velcrato
	SG 3003 Supporto girevole
	SG 10123 Profilo a 3 vie
	SG 10140 Angolo a T
	SG 10143 Tappo profilo 3 vie
	SG 10146 Angolo a L
	SG 10156 Fermo con vite
	SG 10159 Vite a testa svasata 3,5x13
	SG 10200 Scivolo a rullo rullo 2C
	SG 10230 Carrello in alluminio
	SG 10252 Tappo carrello sinistro
	SG 10253 Tappo carrello destro
	SG 10958 Raccordo corto per sistema a motore

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 2005 Profilo balza
	SG 6024 Congiunzione
	SG 10124 Profilo a 4 vie
	SG 10125 Profilo a 5 vie
	SG 10144 Tappo profilo 4 vie
	SG 10145 Tappo profilo 5 vie

Gli architetti del silenzio

Silent Gliss è il fornitore leader a livello mondiale di sistemi per l'oscuramento d'interni nel mercato di fascia alta.

Forti di una tecnologia all'avanguardia e di una costante dedizione alla precisione, progettiamo e realizziamo sistemi per tende estremamente scorrevoli e silenziosi.

Guidata dalle esigenze dei suoi clienti, Silent Gliss realizza sistemi per tende su misura mettendo a disposizione la consulenza tecnica di esperti, un servizio di installazione nonché un servizio di assistenza post-vendita. Silent Gliss è sinonimo di soluzioni innovative e sostenibili, design eccezionale e qualità superiore. Ingegneria svizzera dal 1952.

Silent Gliss Italia s.r.l.

Villa Onice
Via Joe Colombo, 8
20124 Milano (MI)
Italia
T +39 02 26 9031
info@silentgliss.it

silentgliss.it