


SG 2740



PANNELLO WAVE

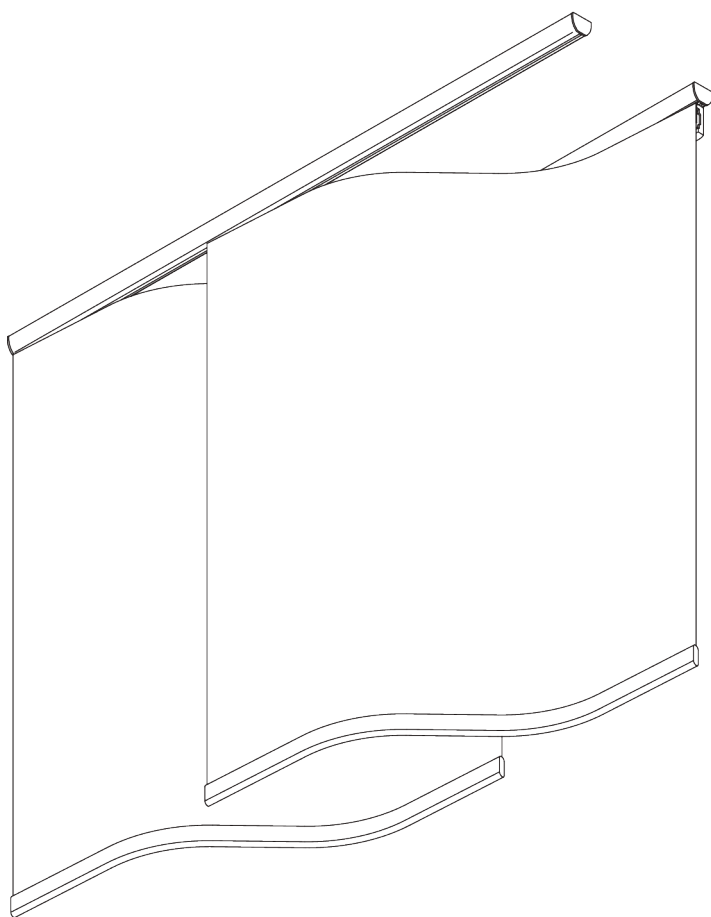

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** manuale
- **Range:** S - L
- **Fissaggio:** soffitto
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


Caratteristiche

- Pannelli con design Wave
- Slitta click-in per una facile e rapida installazione
- Pannelli liberi oppure collegati


SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA


Larghezza pannello fisso:
50 cm



Pannelli liberi: illimitata



Pannelli collegati (max.15 pannelli): 6.05 m



2.8 m



1 kg
inclusa piattina peso per
pannello

Pannelli non connessi

Larghezza sistema in cm	Numero di pannelli	Sormonto in cm
100 - 136	3	18.1 - 0.1
137 - 181	4	14.9 - 0.2
182 - 226	5	11.2 - 0.2
227 - 272	6	9.1 - 0.1
273 - 317	7	7.5 - 0.1
318 - 363	8	6.4 - 0.0
364 - 408	9	5.6 - 0.1
409 - 453	10	5.0 - 0.1
454 - 499	11	4.5 - 0.0
500 - 544	12	4.1 - 0.1
545 - 590	13	3.8 - 0.0
591 - 635	14	3.4 - 0.0
636 - 680	15	3.2 - 0.1


Pannelli collegati

Max.15 pannelli collegati!

Larghezza sistema in cm	Numero di pannelli	Ingombro pannelli (cm)
100 - 125	3	125
126 - 165	4	165
166 - 205	5	205
206 - 245	6	245
246 - 285	7	285
286 - 325	8	325
326 - 365	9	365
366 - 405	10	405
406 - 445	11	445
446 - 485	12	485
486 - 525	13	525
526 - 565	14	565
566 - 605	15	605

B. PROFILO


Informazioni sul profilo



SG 6010p

Profilo

C. MISURE

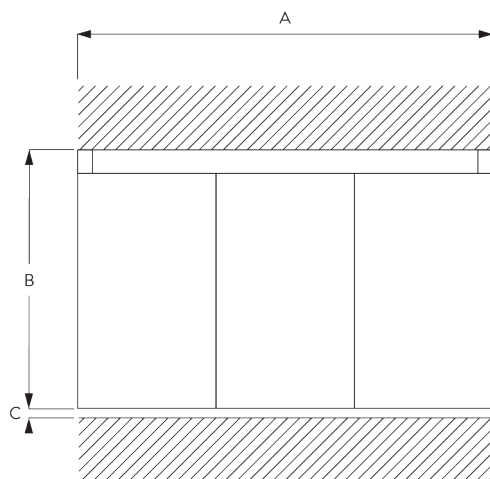


A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema

C: Distanza del tessuto dal pavimento

Apertura pannelli

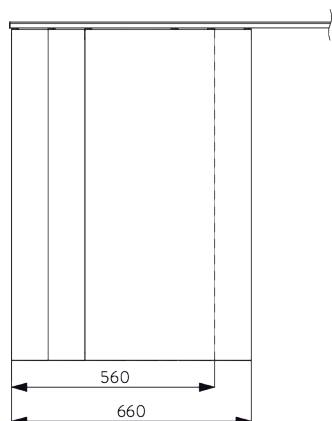

2 pannelli: 560mm


3 pannelli: 660mm

4 pannelli: 760mm

5 pannelli: 860mm


Ogni pannello aggiuntivo: + 100 mm

Apertura dei pannelli

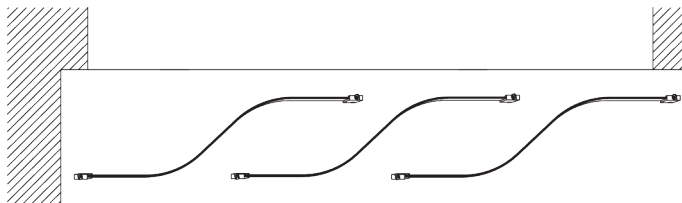

Slitta A (standard)

L'apertura tra i pannelli è a sinistra dello spazio

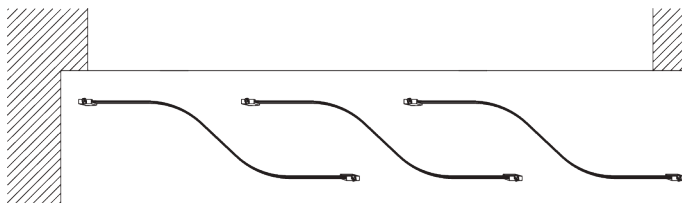

Slitta B (opzionale)


L'apertura tra i pannelli è a destra dello spazio

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss.

Punti di fissaggio




B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto girevole SG 3825

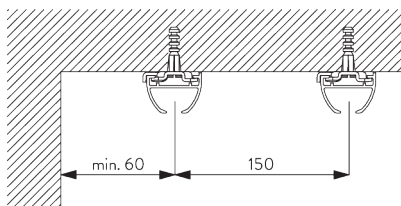

Distanza tra i profili: 15 cm



SG 3825

Supporto girevole

NOTE GENERALI

Dimensioni

- Le misure sono in mm, tranne dove indicate.
- Max. Kg è relativo al peso tessuto (accessori inclusi).
- Lo spazio di impacchettamento dipende dalla larghezza del pannello.
- Distanza del tessuto dal pavimento consigliata: 20mm.
- Per determinare l'altezza del sistema (B), considerare l'altezza minore rilevata.

Installazione

- Installazione solo a cura di personale qualificato.
- Il numero dei punti di fissaggio e il loro posizionamento sono determinati soprattutto dalla superficie di installazione, dalla confezione del tessuto, e da eventuali ostacoli nella corsa.
- Il personale qualificato deve utilizzare viti e sistemi di fissaggio adeguati ad ogni situazione.
- Lo scalino superiore del profilo va sempre rivolto verso l'interno stanza.
- Il collegamento elettrico deve essere effettuato in accordo con gli schemi forniti da Silent Gliss e conforme alle regolamentazioni locali.
- Verificare lo spazio per cavi e spine!

Child Safety

- Tutti i sistemi Silent Gliss rispettano la norma EN 13120.
- Tutte le parti utilizzate rispettano la norma EN 13120.

COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD




SG 2539

Nastro velcrato




SG 3825

Supporto girevole



SG 6010p

Profilo



SG 6018

Tappo profilo



SG 11104

Carrello velcrato A




SG 11107

Piattina peso 160 g curvata



SG 11161


Scivolo collegato 40 cm



SG 11162

Scivolo

B. COMPONENTI OPTIONAL



SG 3802

Congiunzione



SG 11109

Carrello velcrato B

