

SG 4905



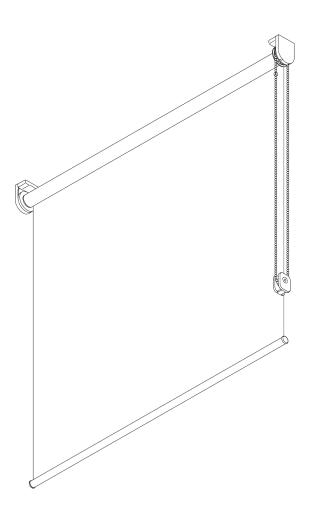

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- Movimentazione: catenella
- Range: S
- **Fissaggio:** soffitto, parete, incasso
- Finiture: 20 colori oltre l'argento
- Tessuti: Silent Gliss Collection

Caratteristiche:

- Catenella in acciaio INOX
- Supporti click-in



SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA









1.6 m

25 cm

3 m

4.8 m²





1.3 kg

Rapporto larghezza / altezza consigliato max. 1:3

Caduta massima del sistema

Fissaggio a parete (discesa telo lato finestra)


Spessore tessuto	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55
Altezza massima del sistema	cm	300	300	300	300	290	260	240	210	190

Fissaggio a soffitto/parete (discesa telo lato stanza)

Spessore tessuto	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55
Altezza massima del sistema	cm	300	300	300	300	300	300	290	260	240

B. PROFILO

Informazioni sul profilo






SG 10533

Tubo ø 25 mm

SG 10687

Profilo balza

C. MISURE



- A: Larghezza del sistema
- B: Altezza del sistema
- C: Atezza catenella
- D: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra
- E: Spazio luce: 16 mm
- F: Spazio luce lato comando: 21 mm


INSTALLAZIONE


A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web Silent Gliss.

Punti di fissaggio




B. FISSAGGIO A SOFFITTO







SG 10679 Supporto



SG 10680 Supporto




SG 10683Cover supporto




SG 10684 Clip di chiusura


C. FISSAGGIO A

PARETE







SG 10679 Supporto



SG 10680 Supporto





SG 10683 Cover supporto




SG 10684 Clip di chiusura

D. FISSAGGIO A INCASSO






SG 10680 Supporto





SG 10683Cover supporto



SG 10684 Clip di chiusura


E. FISSAGGIO CON OPZIONE GUIDA LATERALE





Sistema singolo







Sistema doppio (fissaggio di sistemi affiancati)







SG 8236 Staffa guide laterali lunga




SG 8237


Tappo staffa guide laterali



SG 8249 Arresto cavo guide laterali



SG 10643 Cavo guida ø 1.3 mm x 4.2 m




SG 10669Base ferma-cavo guida doppio alto




SG 10673Base ferma-cavo guida doppio basso




SG 10676 Dispositivo



SG 10686 Tappo balza per guide



SG 10701 Inserto doppio cavo guida




SG 10706

Cavo guida ø 1.3 mm x 2.6 m

OPZIONI DEL SISTEMA


A. SVOLGIMENTO DEL TESSUTO



A: Svolgimento del tessuto lato finestra (standard)

B: Svolgimento del tessuto lato stanza (optional)

B. GUIDE LATERALI



Componenti aggiuntive:

- 2x SG 8235 Base cavo guida laterale bassa
- 2x SG 8237 Fermacavo
- 2x SG 8249 Dispositivo guida laterale
- 2x SG 10676 Morsetto strozzacavo
- 2x SG 10686 Copertura fine guida laterale
- 2x SG 10706 Cavo guida laterale ø 1.3 mm x 2.6 m


Componenti opzionali:

- 2x SG 8236 Base filo guida laterale lunga
- 2x SG 10643 Filo guida laterale ø 1.3 mm x 4.2 m
- 1x SG 10669 Guida laterale doppia base lunga
- 1x SG 10673 Guida laterale doppia base corta
- 1x SG 10701 Portafilo doppio con guida laterale

Nota:

- La scelta dell'opzione con guide laterali aumenta gli spazi di luce
- Fino a 15° da piano verticale

C. DISPOSITIVO CHILD SAFETY



Il dispositivo Child Safety SG 10482 sgancia la catenella nel caso in cui la forza che la tira ecceda i 6kg.

Nota:

Il sistema deve essere installato in modo tale che la parte terminale del dispositivo Child Safety finisca ad almeno 60 cm da terra.

COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD

B. COMPONENTI OPTIONAL



SG 4187

Nastro PVC 8 mm



SG 8235

Staffa guide laterali corta



SG 4226

Biadesivo 30 mm



SG 8236

Staffa guide laterali lunga



SG 10530

Catenella metallo ø 4 mm



SG 8237

Tappo staffa guide laterali



SG 10533

Tubo ø 25 mm



SG 8249

Arresto cavo guide laterali



SG 10670

Comando catenella, portata 1,3 Kg



SG 10482

Set Child safety a sgancio per catenella in metallo ø 4.0 mm



SG 10679

Supporto



SG 10643

Cavo guida ø 1.3 mm x 4.2 m



SG 10680

Supporto



G 10669

Base ferma-cavo guida doppio alto



SG 10681

Adattatore tubo



SG 10673

Base ferma-cavo guida doppio basso



SG 10683

Cover supporto



SG 10676

Dispositivo



SG 10684

Clip di chiusura



SG 10686

Tappo balza per guide



SG 10685

Tappo balza



SG 10701

Inserto doppio cavo guida



SG 10687

Profilo balza



SG 10706

Cavo guida ø 1.3 mm x 2.6 m



SG 10709

Fermo per catenella ø 4 mm



SG 10710

Comando catenella, portata 0,5 Kg



SG 10731

Set tensionatore child safety