SG 2190

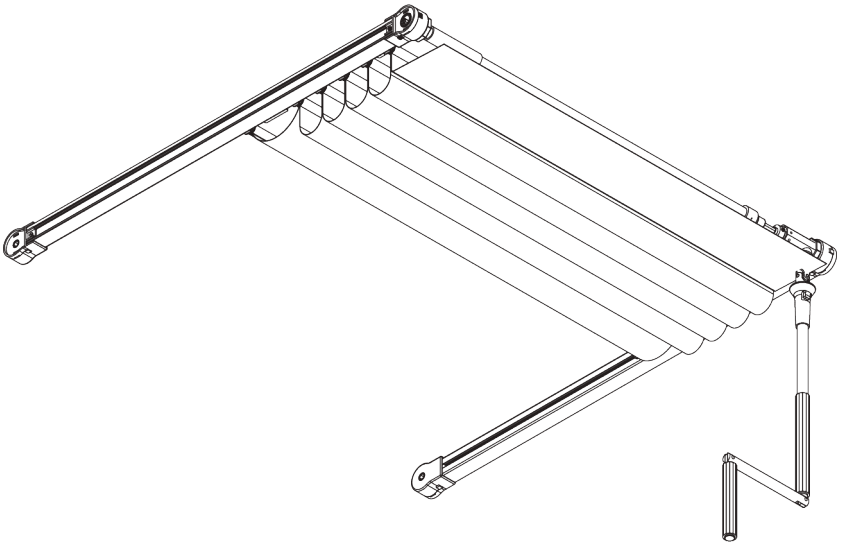

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- ***Movimentazione:*** *manovella*
- ***Range:*** *S - M*
- ***Fissaggio:*** *soffitto, parete*
- ***Finiture:*** *verniciato bianco RAL 9016 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta*
- ***Tessuti:*** *Silent Gliss Collection*

Caratteristiche:

- *Curvabile*
- *Adatto per applicazioni inclinate*
- *Versione a sbalzo*
- *Fino a 2 sistemi collegati*

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA

← max. →

2.5 m
(più 0,8 m per lato per lo sbalzo)

→ min. ←

60 cm

max. ↕

6 m

kg max.

15 kg

m² max.

15 m²

Dimensione e portata massimi del sistema - sistemi lineari

SG 2190		A (m)		B (m)		kg max.	m² max.
		Type 1	Type 2/3	Type 1	Type 2/3	Type 1/2/3	Type 1/2/3
	▯	1.8	1.8	5	5	15	9
	▯▯	0.9 / 0.9	0.9 / 0.9	5	5	15	9
	▯	2	2	5	5	15	10
	▯▯	1 / 1	1 / 1	5	5	15	10
	▯	2.5	2.5	6	6	15	15
	▯▯	1.5 / 1.5	1.5 / 1.5	6	6	15	18

Sistemi piegati

SG 2190		A (m)		B (m)		kg max.	m² max.
		Type 1	Type 2/3	Type 1	Type 2/3	Type 1/2/3	Type 1/2/3
	▯	2	2	5	5	15	10
	▯▯	1 / 1	1 / 1	5	5	15	10
	▯	2	2	5	5	15	10
	▯▯	1 / 1	1 / 1	4	4	15	8
	▯	2	2	4	4	10	8
	▯▯	1 / 1	1 / 1	4	4	10	8

B. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura



SG 2191

Profilo

Raggio: >25 cm



SG 2151

Profilo



SG 2116

Profilo velcrato



SG 2111

Alberino esagonale



SG 2156

Alberino



SG 2231

Profilo

SG 2246

Tondino PVC ø 5 mm



SG 2510

Carrello alluminio velcrato



SG 2759

Profilo

C. MISURE

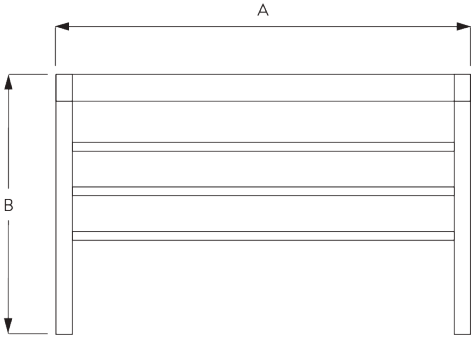

A: Larghezza sistema
B: Altezza sistema

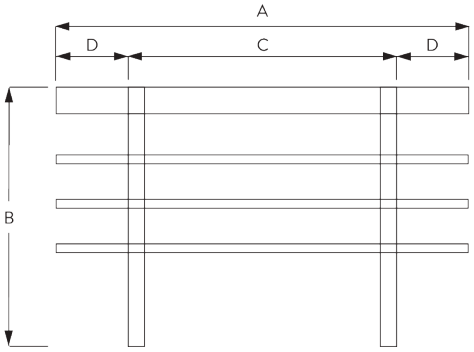

A: Larghezza sistema
B: Altezza sistema
C: Sistema di base
D: Sbalzo max. 80 cm

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web Silent Gliss.

Punti di fissaggio

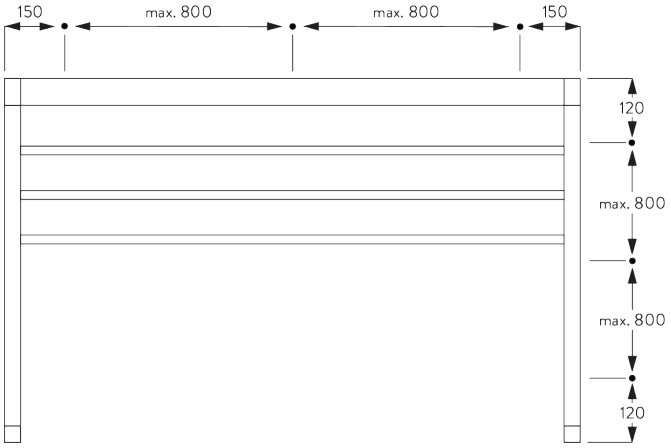

B. FISSAGGIO NEL VANO

Supporto girevole SG 3825

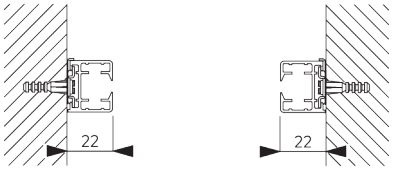



SG 3825

Supporto girevole

C. FISSAGGIO FRONTALE

Supporto girevole SG 3181 / SG 3182





SG 3181

Supporto con girevole

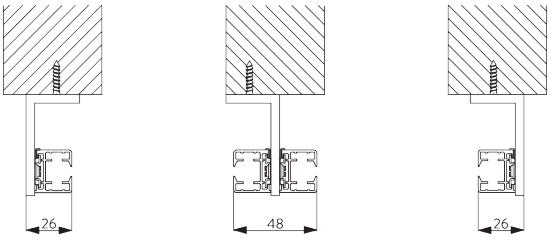

Sistema doppio



SG 3181

Supporto con girevole



SG 3182

Supporto con 2 girevoli

OPZIONI DEL SISTEMA

A. DUE SISTEMI CONNESSI

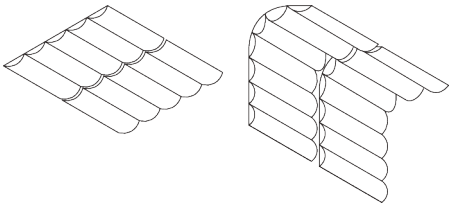

B. OPZIONI DI INSTALLAZIONE

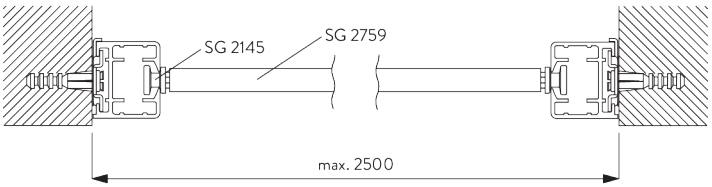

Tipo 1

- *SG 2145: scivolo*
- *SG 2759: profilo*

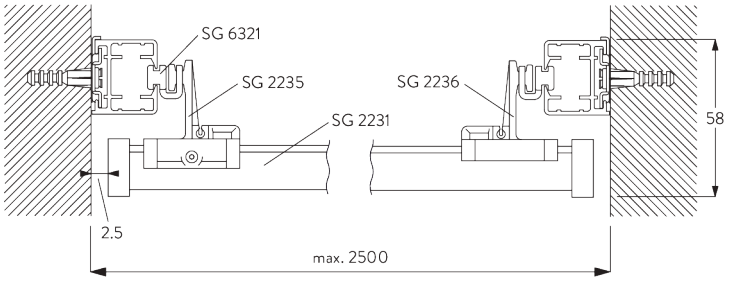

Tipo 2 *(Profili coperti)*

- *SG 2231: profilo*
- *SG 2235: scivolo con vite*
- *SG 2236: scivolo senza vite*
- *SG 6321: scivolo*

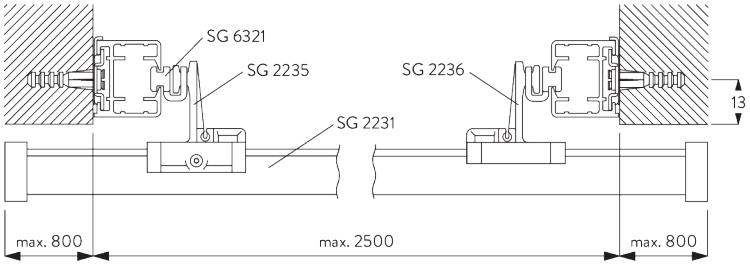

Tipo 3 *(Versione a sbalzo per coprire i profili laterali)*

- *SG 2231: profilo*
- *SG 2235: scivolo con vite*
- *SG 2236: scivolo senza vite*
- *SG 6321: scivolo*

C. FISSAGGIO DEL TESSUTO

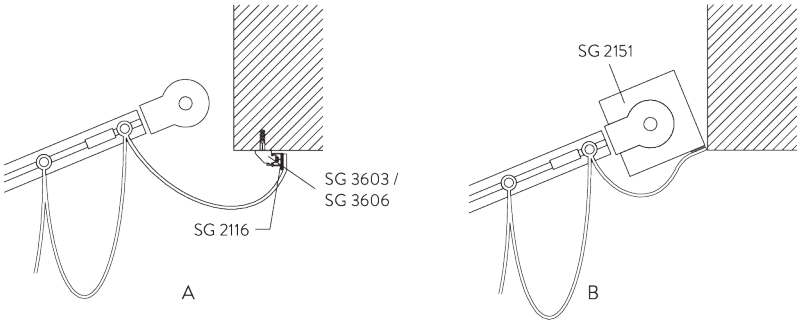

A: Fissaggio del tessuto tramite profilo SG 2116 (standard)
B: Fissaggio del tessuto direttamente sul profilo piatto inserito nel cassonetto

COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD



SG 2111
Alberino esagonale



SG 2116
Profilo velcrato



SG 2131
Tappo profilo



SG 2145
Scivolo per inserto 13 mm

SG 2156
Alberino



SG 2182
Bussola per asta



SG 2189
Comando argano



SG 2191
Profilo



SG 2192
Guida di comando argano



SG 2193
Guida di ritorno ritorno



SG 2230
Guida di comando



SG 2242
Connettore



SG 2244
Raccordo

SG 2539
Nastro velcrato



SG 2613
Congiunzione banda



SG 2754
Bicchierino asta asportabile

SG 2756
Manovella snodabile



SG 2759
Profilo



SG 3603
Supporto a soffitto

SG 3825
Supporto girevole



SG 5005
Scivolo terminale banda



SG 5130
Banda di trascinamento



SG 6086
Molla di chiusura



SG 6321
Scivolo per inserto

B. COMPONENTI OPTIONAL

SG 2151
Profilo



SG 2152
Calotta avvolginastro



SG 2153
Rullino avvolginastro

SG 2176
Comando argano

SG 2181
Supporto per 2176

SG 2231
Profilo



SG 2235
Scivolo sinistro



SG 2236
Scivolo destro



SG 2237
Carrello di sormonto destro



SG 2238
Carrello di sormonto sinistro



SG 2239
Supporto guida



SG 2241
Supporto lungo carrello di sormonto

SG 2243
Tappo inserto



SG 2246
Tondino PVC ø 5 mm



SG 2249

Supporto carrello di sormonto

SG 2510

Carrello alluminio velcrato

SG 2742

Snodo asta fissa

SG 3004

Supporto girevole



SG 3041

Supporto



SG 3181

Supporto con girevole



SG 3182

Supporto con 2 girevoli

SG 3606

Supporto bottone



SG 3832

Supporto per mensole



SG 5115

Congiunzione



SG 6322

Catenella distanziatrice inserti



SG 6796

Spina elastica 4x12 DIN 1481