
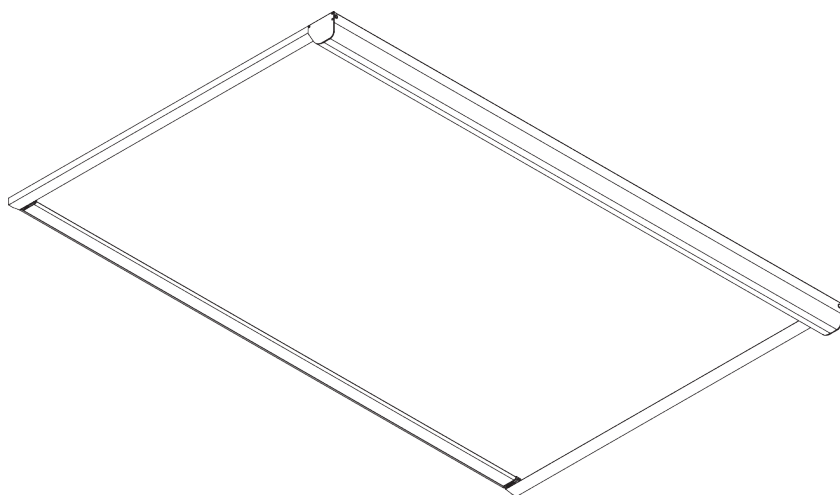


SG 8640



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** motore
- **Range:** S - L
- **Fissaggio:** soffitto, parete, incasso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:


- Tenda a rullo in tensione
- Differenti opzioni di comando
- Disponibile con qualunque angolatura
- Tecnologia tessuto Zip
- Dim Out con appropriata selezione di tessuti

SPECIFICHE DEL SISTEMA


A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



3 m



65 cm




Cassonetto S / M: 3 m
Cassonetto L: 4.5 m




Cassonetto S / M: 9 m²
Cassonetto L:
13 m² / 11 m²

B. PROFILO


Informazioni sul
profilo




SG 8641
Cassonetto parte fissa
105x125 mm




SG 8642
Tappo cassonetto 105x125 mm




SG 8643
Guida laterale parte fissa




SG 8644
Cover guida laterale




SG 8645
Piatina peso




SG 8661
Cassonetto parte fissa L
126x146 mm




SG 8662
Tappo cassonetto L 126x146
mm




SG 8663
Guida laterale parte fissa




SG 8664
Profilo guida




SG 8665
Tubo ø 74 mm




SG 8666
Tubo L ø 85 mm




SG 8672
Guida laterale parte fissa




SG 8673
Profilo guida



SG 8674
Cover guida laterale




SG 8677
Tappo cassonetto 105x125 mm



SG 8678
Tappo cassonetto 105x125 mm

C. MISURE

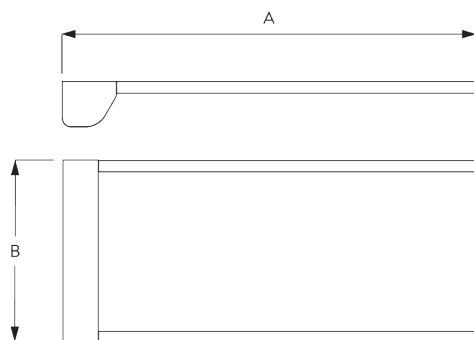

A: Lunghezza sistema



B: Larghezza sistema

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss.

Punti di fissaggio

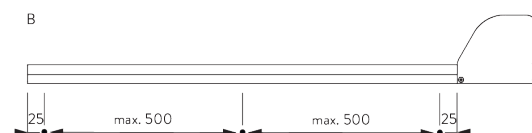
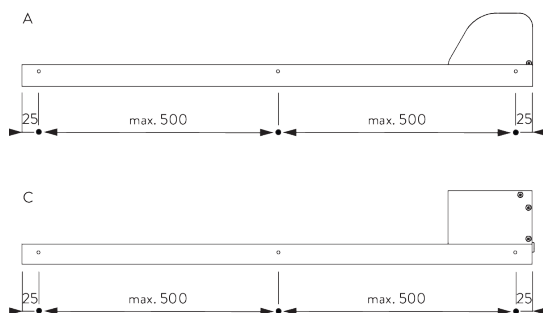


A: Fissaggio nel vano

B: Fissaggio frontale

C: Fissaggio a incasso



Dimensioni cassonetto

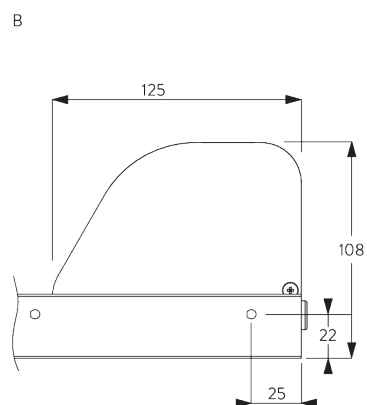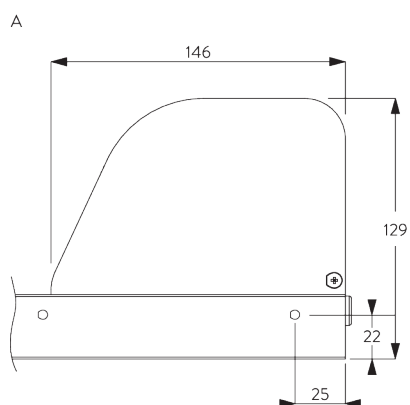

Fissaggio a incasso nel vano

A: Cassonetto L


B: Cassonetto S / M

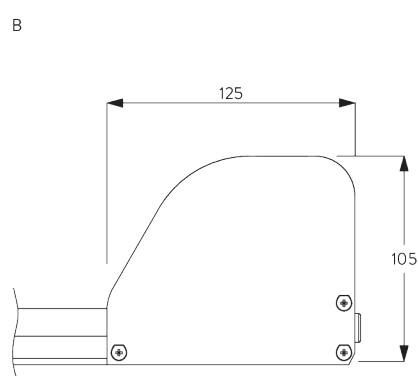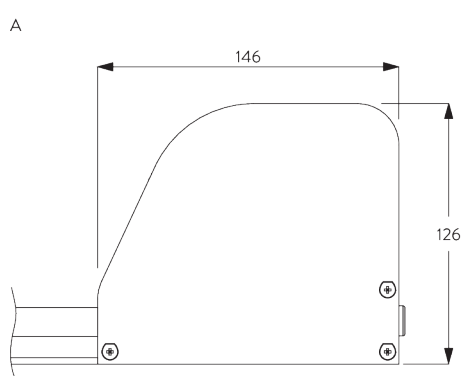

Fissaggio frontale

A: Cassonetto L

B: Cassonetto S / M

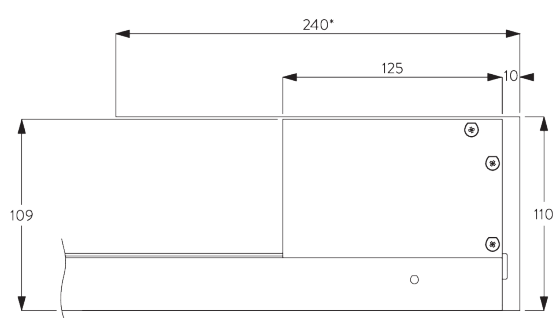


Fissaggio a incasso

Cassonetto a incasso

**la profondità del vano necessaria deve essere sufficiente a nascondere completamente la balza quando essa viene ritirata!*

Angoli di fissaggio

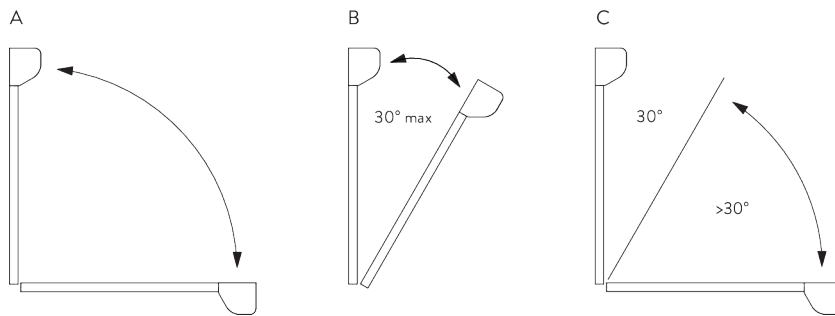

A: **Cassonetto S / M:**

3 m x 3 m /

9 m² con qualsiasi angolazione

B: **Cassonetto L:**

3 m x 4.5 m /

13 m² angolazione non superiore a 30° da piano verticale


C: **Cassonetto L:**

Max. 2.5 m x 4.5 m /


11 m² angolazione superiore a 30° da piano verticale

Opzione a incasso max. 3 m x 3 m con qualsiasi angolazione.


B. FISSAGGIO NEL VANO

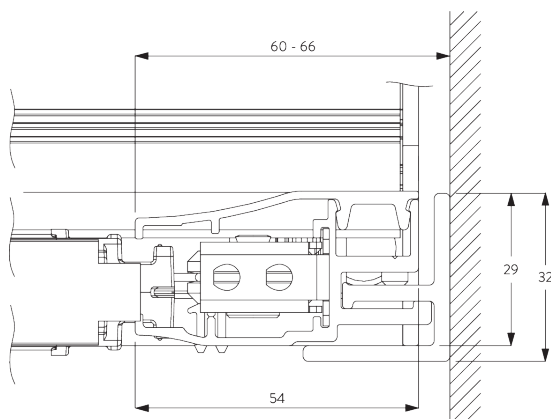

C. FISSAGGIO FRONTALE

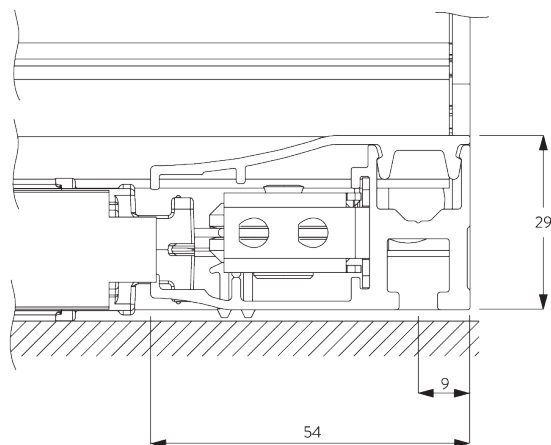

D. FISSAGGIO A INCASSO

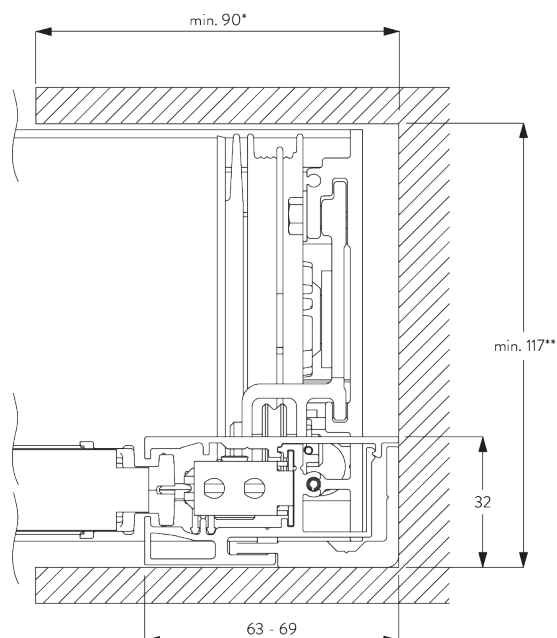

*la profondità del vano necessaria deve essere sufficiente a nascondere completamente i tappi della balza

**min. 125 mm se viene utilizzato il cassonetto con coperchio

MOTORI & COMANDI

A. CARATTERISTICHE DEL MOTORE

Motori	SG 8657 / SG 8658
Caratteristiche del motore	
Soft start / stop	●
Fine corsa elettronico	●
Encoder elettronico (riavvolgimento illimitato)	●
Alimentazione motore con spinotto estraibile	●
Classe IP	IP 30
Opzioni di controllo	
In alta tensione	●
SG control L (ricevitore esterno è necessario)	●
Compatibile con tutti i sistemi di domotica (con le rispettive interfacce)	●

B. SPECIFICHE DEL MOTORE

Motori	Voltaggio	Corrente	Frequenza	Velocità
SG 8657 / SG 8658	100-240 V AC	0.8 A	50 / 60 Hz	12 rpm

C. METODI OPERATIVI

Vedere il catalogo "sistemi di controllo" per dettagli.

Pulsante a parete



Il sistema può essere controllato da un doppio pulsante a parete.

SG Control L



*Varie tipologie di trasmettitori radio portatili e a parete disponibili.
Un ricevitore esterno è necessario.*



Applicazione Silent Gliss Move.






D. SCHEMI DI COLLEGAMENTO




Disponibili sul sito web Silent Gliss.







COMPONENTI




A. COMPONENTI STANDARD

	SG 8619 Cavo di tensionamento 1.5 mm
	SG 8641 Cassonetto parte fissa 105x125 mm
	SG 8642 Tappo cassonetto 105x125 mm
	SG 8643 Guida laterale parte fissa
	SG 8644 Cover guida laterale
	SG 8645 Piatina peso
	SG 8646 Puleggia cavo sinistra
	SG 8647 Puleggia cavo destra
	SG 8648 Adattatore tubo
	SG 8649 Puleggia
	SG 8656 Molla
	SG 8657 Kit motore
	SG 8659 Profilo Zip
	SG 8665 Tubo ø 74 mm

	SG 8667 Tappo sinistro 105x125 mm
	SG 8668 Tappo destro 105x125 mm
	SG 9916 Set spine Hirschmann

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 8651 Puleggia cavo sinistra L
	SG 8652 Puleggia cavo destra L
	SG 8653 Adattatore tubo L
	SG 8658 Kit motore L
	SG 8661 Cassonetto parte fissa L 126x146 mm
	SG 8662 Tappo cassonetto L 126x146 mm
	SG 8663 Guida laterale parte fissa
	SG 8664 Profilo guida
	SG 8666 Tubo L ø 85 mm
	SG 8669 Tappo sinistro L 126x146 mm
	SG 8671 Tappo destro L 126x146 mm
	SG 8672 Guida laterale parte fissa
	SG 8673 Profilo guida
	SG 8674 Cover guida laterale

	SG 8675 <i>Tappo sinistro 105x125 mm</i>
	SG 8676 <i>Tappo destro 105x125 mm</i>
	SG 8677 <i>Tappo cassonetto 105x125 mm</i>
	SG 8678 <i>Tappo cassonetto 105x125 mm</i>
	SG 9068 <i>Ricevitore radio Revio</i>
	SG 9944 <i>Ricevitore radio 1 canale</i>
	SG 9945 <i>Ricevitore radio 1 canale</i>
	SG 9959 <i>Relay unità di controllo centrale</i>
	SG 10300 <i>Trasmettitore radio 1 canale</i>
	SG 10302 <i>Trasmettitore radio 5+1 canali</i>
	SG 10303 <i>Trasmettitore radio 10+2+1 canali</i>
	SG 10804 <i>Trasmettitore radio 15+5+1 canali</i>
	SG 11480 <i>Trasmettitore radio da parete 1 canale</i>
	SG 11490 <i>Trasmettitore radio da parete 5 + 1 canali</i>

