TENDE
A STRISCE VERTICALI

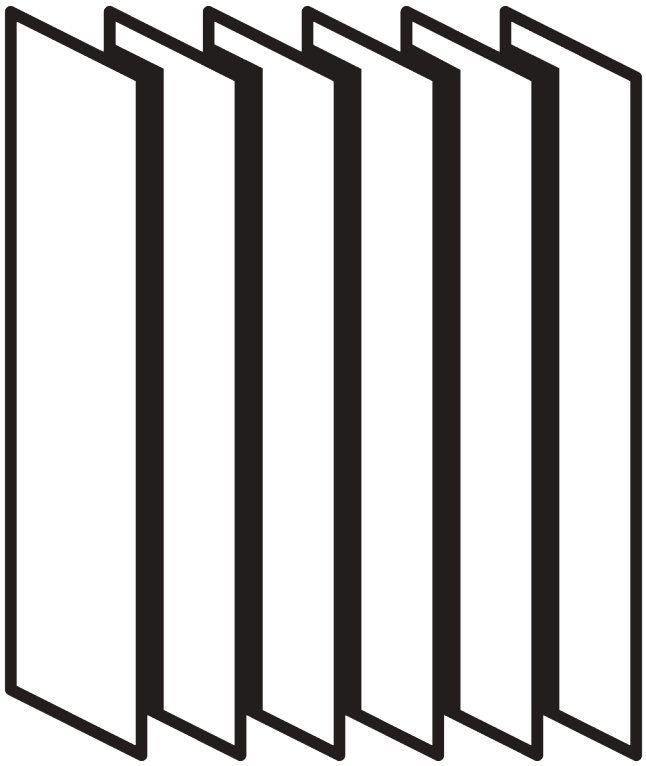

06/2025/V2

SilentGliss

NOTE GENERALI

Dimensioni

- *Le misure sono in mm, tranne dove indicate.*
- *Max. Kg è relativo al peso tessuto (accessori inclusi).*
- *Distanza del tessuto dal pavimento consigliata: 20 mm.*
- *Per determinare l'altezza del sistema (B), considerare l'altezza minore rilevata.*

Installazione

- *Installazione solo a cura di personale qualificato.*
- *Il numero dei punti di fissaggio e il loro posizionamento sono determinati soprattutto dalla superficie di installazione, dalla confezione del tessuto, e da eventuali ostacoli nella corsa.*
- *Il personale qualificato deve utilizzare viti e sistemi di fissaggio adeguati ad ogni situazione.*
- *Lo scalino superiore del profilo va sempre rivolto verso l'interno stanza.*
- *Il collegamento elettrico deve essere effettuato in accordo con gli schemi forniti da Silent Gliss e conforme alle regolamentazioni locali.*
- *Verificare lo spazio per cavi e spine!*

Child Safety

- *Tutti i sistemi Silent Gliss rispettano la norma EN 13120.*
- *Tutte le parti utilizzate rispettano la noram EN 13120.*

TABELLA SISTEMI

PAGINA	SISTEMA	MOVIMENTAZIONE	DIMENSIONI	← max. →	↑ max. ↓	kg max.
5	**SG 2810**		S - M	5 m	4 m	0.2 kg

SG 2810

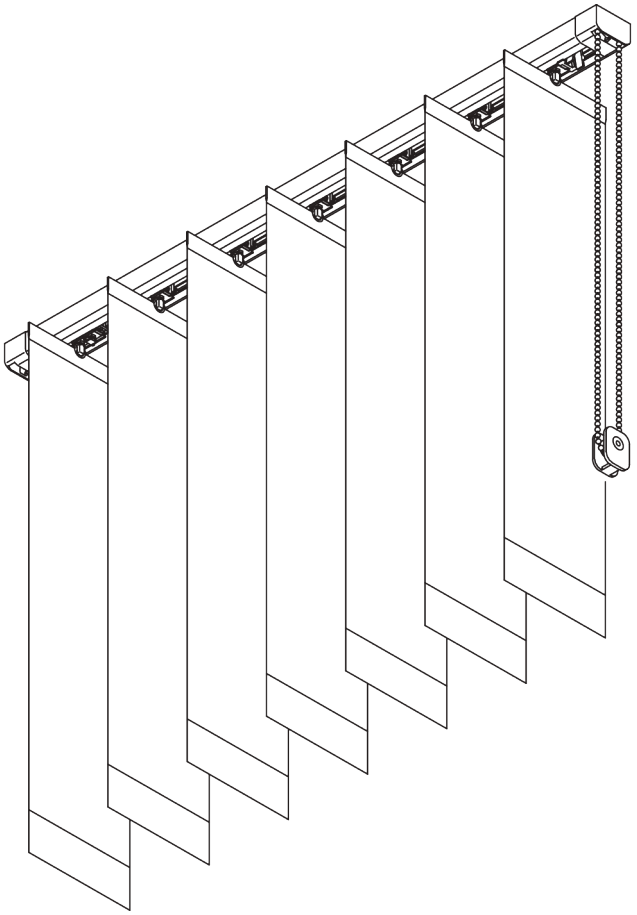

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- ***Movimentazione:*** *catenella*
- ***Range:*** *S - M*
- ***Fissaggio:*** *soffitto, parete, incasso*
- ***Finiture:*** *bianco RAL 9016, altri RAL su richiesta*
- ***Tessuti:*** *Silent Gliss Collection*

Caratteristiche:

- *Controllo della luce ottimizzato*
- *Monocontrollo*
- *Sistema override di sicurezza*
- *Larghezza strisce verticali: 127 mm (standard), 89 mm*
- *Wave verticali*
- *Curvabile in piano*

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA

Strisce da 127 mm: 5 m
Strisce da 89 mm: 3.8 m



40 cm



4 m

200 g per striscia

Max. larghezze del sistema

	mm	max.
	127 mm 89 mm	5 m 3.8 m
	127 mm 89 mm	4 m 3.1 m
	127 mm 89 mm	4 m 3.1 m

Spazio di impacchettamento

mm		max.								
		100	150	200	250	300	350	400	450	500
127 mm		27 21	35 25	42 28	50 32	57 36	65 39	72 43	80 47	87 50
89 mm		29 20	40 25	50 30	60 35	69 39	80 45			

(cm)

B. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura



SG 2601
Profilo

Raggio:
>75 cm



SG 2615
Profilo per incasso

C. MISURE

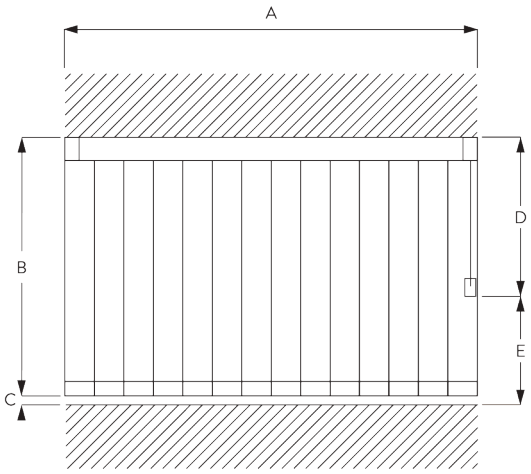

A: Larghezza del sistema
B: Altezza del sistema
C: Distanza del tessuto dal pavimento
D: Altezza catenella
E: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

Spazio luce



INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web Silent Gliss.

Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto SG 2616

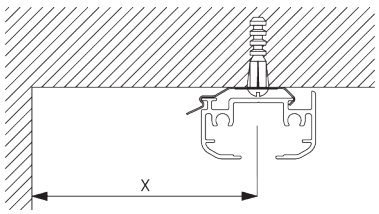



SG 2616
Supporto a soffitto

Min. distanza delle strisce dalla parete	*X mm*
89 mm	*65*
127 mm	*85*
Wave verticali 89 mm	*115*
Wave verticali 125 mm	*140*

C. FISSAGGIO A INCASSO

Profilo a incasso SG 2615



Il profilo a incasso SG 2615 non può essere curvato!
Uno spessore SG 5118 per ogni punto di fissaggio.
Per maggiori informazioni a riguardo del fissaggio a incasso, visitare il sito web Silent Gliss.

Min. distanza delle strisce dalla parete	*X mm*
89 mm	*65*
127 mm	*85*
Wave verticali 89 mm	*115*
Wave verticali 125 mm	*140*



SG 2615
Profilo per incasso



SG 5118
Spessore per incasso

D. FISSAGGIO A PARETE

Smart Fix



Smart Fix SG 11201 - SG 11204 e supporto SG 2616:
Necessaria vite SG 10395 (M4x6)



Smart Fix squadrato SG 11211 - SG 11214 e supporto SG 2616:
Necessaria vite SG 10395 (M4x6)

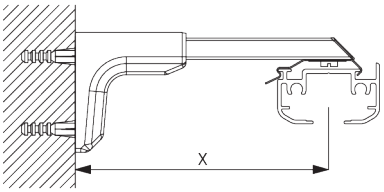

Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 2616:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8)

Smart Fix	*X mm*
SG 11201 / SG 11211	*72*
SG 11202 / SG 11212	*92*
SG 11203 / SG 11213	*112*
SG 11204 / SG 11214	*142*
SG 11154	*102-130*
SG 11155	*132-160*
SG 11156	*182-210*

Min. distanza delle strisce dalla parete	
89 mm	*65*
127 mm	*85*
Wave verticali 89 mm	*115*
Wave verticali 140 mm	*140*



SG 2616

Supporto a soffitto

SG 10395

Vite a testa cilindrica M4x6

SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm



SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm



SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm



SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm



SG 11154

Smart fix univerale 120 mm



SG 11155

Smart fix univerale 150 mm



SG 11156

Smart fix univerale 200 mm

OPZIONI DEL SISTEMA

A. WAVE VERTICALI



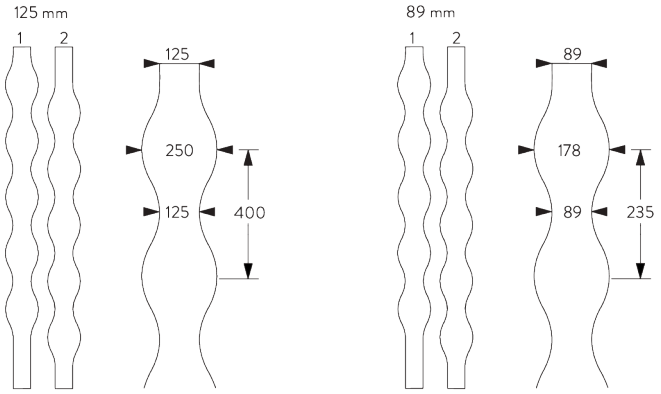

Wave Verticali 3D applicabile solamente con strisce da 125 mm.

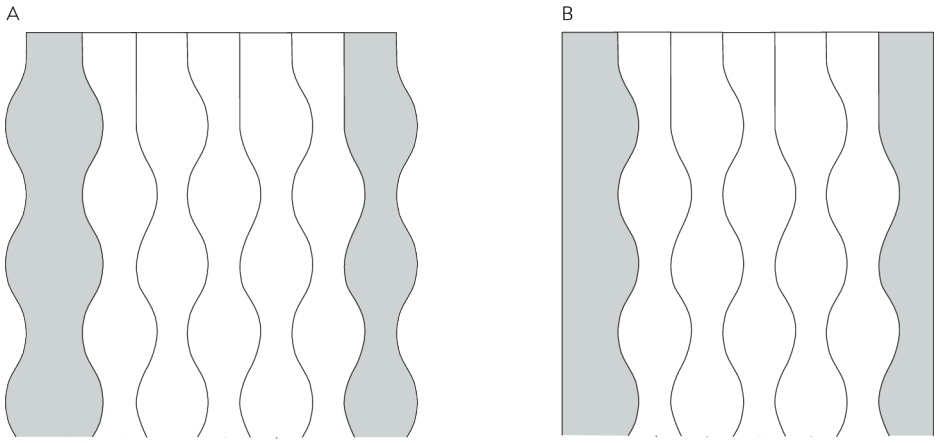

Fine parete

A: A: Striscia curva

B: B: Striscia diritta

B. VARIANTI DI IMPACCHETTAMENTO

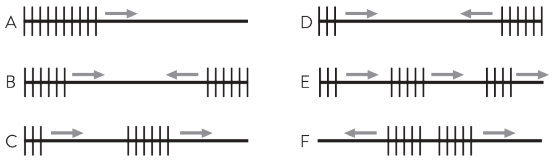

A: Apertura laterale in una direzione

B: Apertura centrale simmetrica in due direzioni

C: Apertura centrale asimmetrica in una direzione

D: Apertura centrale asimmetrica in due direzioni

E: Apertura multipla simmetrica o asimmetrica in una direzione

F: Apertura centrale

COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD



SG 2601
Profilo



SG 2604
Guida



SG 2610
Finecorsa



SG 2611
Fermo regolabile



SG 2612
Freno

SG 2616
Supporto a soffitto



SG 2620
Scivolo pilota

SG 2623
Set 10 scivoli 127 mm



SG 2627
Coperchio guida



SG 2865
Concgiunzione catenella



SG 2872
Catenella in plastica 4.6 mm



SG 10731
Set tensionatore child safety

B. COMPONENTI OPTIONAL



SG 2608
Finecorsa



SG 2615
Profilo per incasso



SG 2618
Gancio scivolo

SG 2624
Set 10 scivoli 100 mm

SG 2625
Set 10 scivoli 89 mm

SG 3340
Tendi corda-catenella



SG 5118
Spessore per incasso

SG 10395
Vite a testa cilindrica M4x6



SG 10492
Vite a testa cilindrica M4x8



SG 11154
Smart fix univerale 120 mm



SG 11155
Smart fix univerale 150 mm



SG 11156
Smart fix univerale 200 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11211
Smart Fix squadrato 80 mm



SG 11212
Smart Fix squadrato 100 mm



SG 11213
Smart Fix squadrato 120 mm



SG 11214
Smart Fix squadrato 150 mm

Gli architetti del silenzio

Silent Gliss è il fornitore leader a livello mondiale di sistemi per l'oscuramento d'interni nel mercato di fascia alta.
Forti di una tecnologia all'avanguardia e di una costante dedizione alla precisione, progettiamo e realizziamo sistemi per tende estremamente scorrevoli e silenziosi.

Guidata dalle esigenze dei suoi clienti, Silent Gliss realizza sistemi per tende su misura mettendo a disposizione la consulenza tecnica di esperti, un servizio di installazione nonché un servizio di assistenza post-vendita. Silent Gliss è sinonimo di soluzioni innovative e sostenibili, design eccezionale e qualità superiore. Ingegneria svizzera dal 1952.

Silent Gliss Italia s.r.l.
Villa Onice
Via Joe Colombo, 8
20124 Milano (MI)
Italia
T +39 02 26 9031
info@silentgliss.it

silentgliss.it