TENDE
A STRISCE VERTICALI

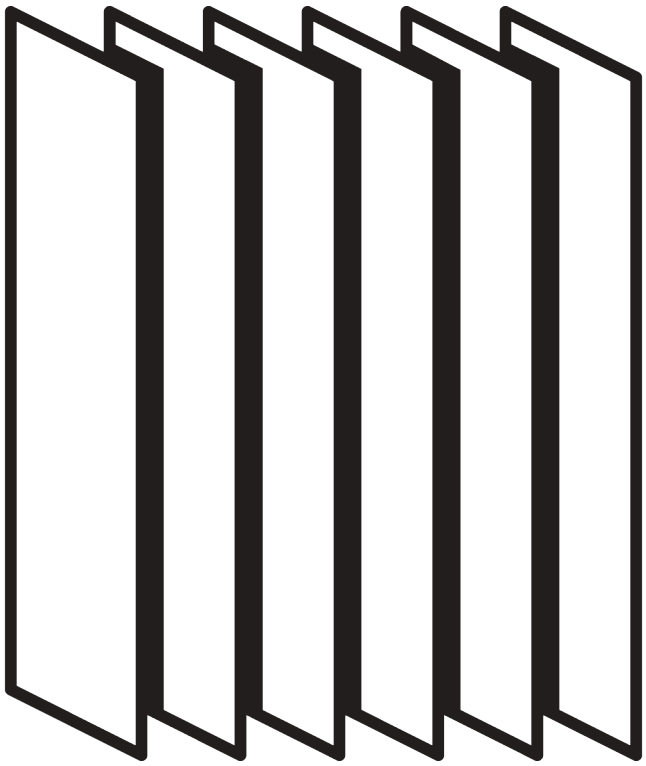

02/2025/V1

SilentGliss

NOTE GENERALI

Dimensioni

- *Le misure sono in mm, tranne dove indicate.*
- *Max. Kg è relativo al peso tessuto (accessori inclusi).*
- *Distanza del tessuto dal pavimento consigliata: 20 mm.*
- *Per determinare l'altezza del sistema (B), considerare l'altezza minore rilevata.*

Installazione

- *Installazione solo a cura di personale qualificato.*
- *Il numero dei punti di fissaggio e il loro posizionamento sono determinati soprattutto dalla superficie di installazione, dalla confezione del tessuto, e da eventuali ostacoli nella corsa.*
- *Il personale qualificato deve utilizzare viti e sistemi di fissaggio adeguati ad ogni situazione.*
- *Lo scalino superiore del profilo va sempre rivolto verso l'interno stanza.*
- *Il collegamento elettrico deve essere effettuato in accordo con gli schemi forniti da Silent Gliss e conforme alle regolamentazioni locali.*
- *Verificare lo spazio per cavi e spine!*

Child Safety

- *Tutti i sistemi Silent Gliss rispettano la norma EN 13120.*
- *Tutte le parti utilizzate rispettano la noram EN 13120.*

TABELLA SISTEMI

PAGINA	SISTEMA	MOVIMENTAZIONE	DIMENSIONI	← max. →	↑ max. ↓	kg max.
5	**SG 2810**		S - M	5 m	4 m	0.2 kg
13	**SG 2900**		S - L	6 m	4 m	0.6 kg
21	**SG 2950**		S - L	6 m	4 m	0.6 kg

SG 2810

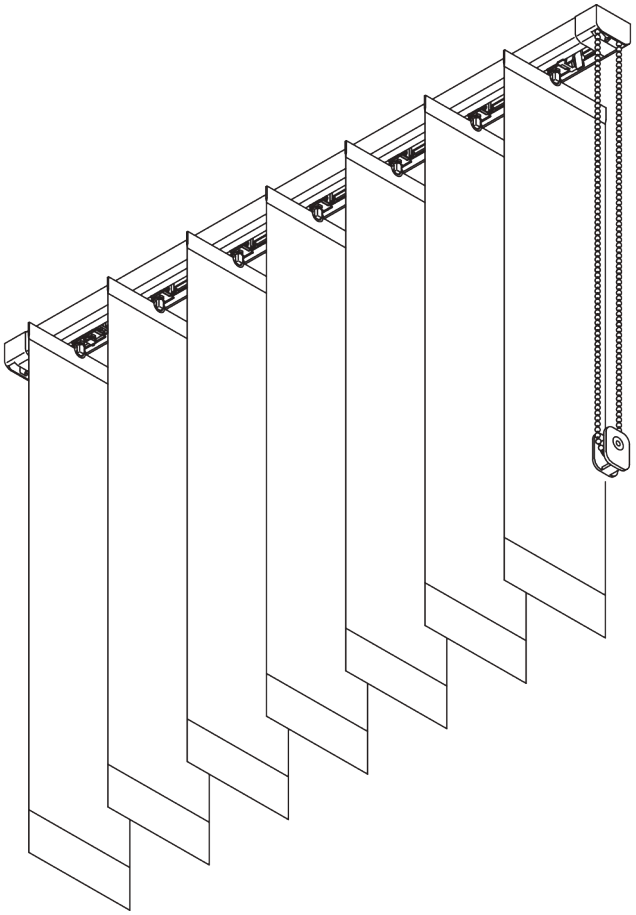

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- ***Movimentazione:*** *catenella*
- ***Range:*** *S - M*
- ***Fissaggio:*** *soffitto, parete, incasso*
- ***Finiture:*** *bianco RAL 9016, altri RAL su richiesta*
- ***Tessuti:*** *Silent Gliss Collection*

Caratteristiche:

- *Controllo della luce ottimizzato*
- *Monocontrollo*
- *Sistema override di sicurezza*
- *Larghezza strisce verticali: 127 mm (standard), 89 mm*
- *Wave verticali*
- *Curvabile in piano*

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA

← max. →	→ min. ←	max.	kg max.
Strisce da 127 mm: 5 m *Strisce da 89 mm: 3.8 m*	*40 cm*	*4 m*	*200 g per striscia*

Max. larghezze del sistema

	mm	← max. →
	127 mm 89 mm	5 m 3.8 m
	127 mm 89 mm	4 m 3.1 m
	127 mm 89 mm	4 m 3.1 m

Spazio di impacchettamento

mm		← max. →								
		100	150	200	250	300	350	400	450	500
127 mm		27 21	35 25	42 28	50 32	57 36	65 39	72 43	80 47	87 50
89 mm		29 20	40 25	50 30	60 35	69 39	80 45			

(cm)

B. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura



SG 2601

Profilo

Raggio:
>75 cm



SG 2615

Profilo per incasso

C. MISURE

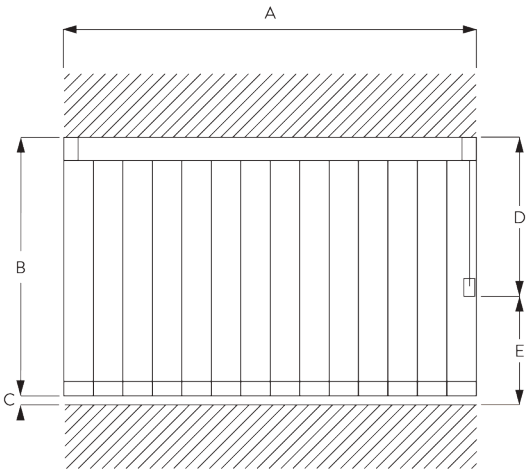

A: Larghezza del sistema
B: Altezza del sistema
C: Distanza del tessuto dal pavimento
D: Altezza catenella
E: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

Spazio luce



INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web Silent Gliss.

Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto SG 2616

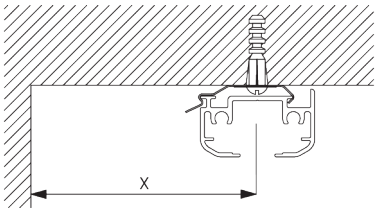



SG 2616
Supporto a soffitto

Min. distanza delle strisce dalla parete	*X mm*
89 mm	*65*
127 mm	*85*
Wave verticali 89 mm	*115*
Wave verticali 125 mm	*140*

C. FISSAGGIO A INCASSO

Profilo a incasso SG 2615



Il profilo a incasso SG 2615 non può essere curvato!
Uno spessore SG 5118 per ogni punto di fissaggio.
Per maggiori informazioni a riguardo del fissaggio a incasso, visitare il sito web Silent Gliss.

Min. distanza delle strisce dalla parete	*X mm*
89 mm	*65*
127 mm	*85*
Wave verticali 89 mm	*115*
Wave verticali 125 mm	*140*



SG 2615
Profilo per incasso



SG 5118
Spessore per incasso

D. FISSAGGIO A PARETE

Smart Fix



Smart Fix SG 11201 - SG 11204 e supporto SG 2616:
Necessaria vite SG 10395 (M4x6)



Smart Fix squadrato SG 11211 - SG 11214 e supporto SG 2616:
Necessaria vite SG 10395 (M4x6)

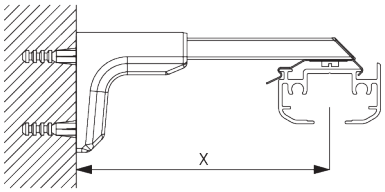

Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 2616:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8)

Smart Fix	*X mm*
SG 11201 / SG 11211	*72*
SG 11202 / SG 11212	*92*
SG 11203 / SG 11213	*112*
SG 11204 / SG 11214	*142*
SG 11154	*102-130*
SG 11155	*132-160*
SG 11156	*182-210*

Min. distanza delle strisce dalla parete	
89 mm	*65*
127 mm	*85*
Wave verticali 89 mm	*115*
Wave verticali 140 mm	*140*



SG 2616

Supporto a soffitto

SG 10395

Vite a testa cilindrica M4x6

SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm



SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm



SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm



SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm



SG 11154

Smart fix univerale 120 mm



SG 11155

Smart fix univerale 150 mm



SG 11156

Smart fix univerale 200 mm

OPZIONI DEL SISTEMA

A. WAVE VERTICALI



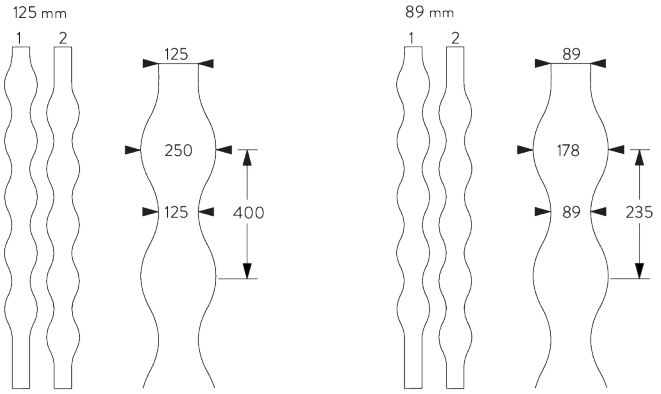

Wave Verticali 3D applicabile solamente con strisce da 125 mm.

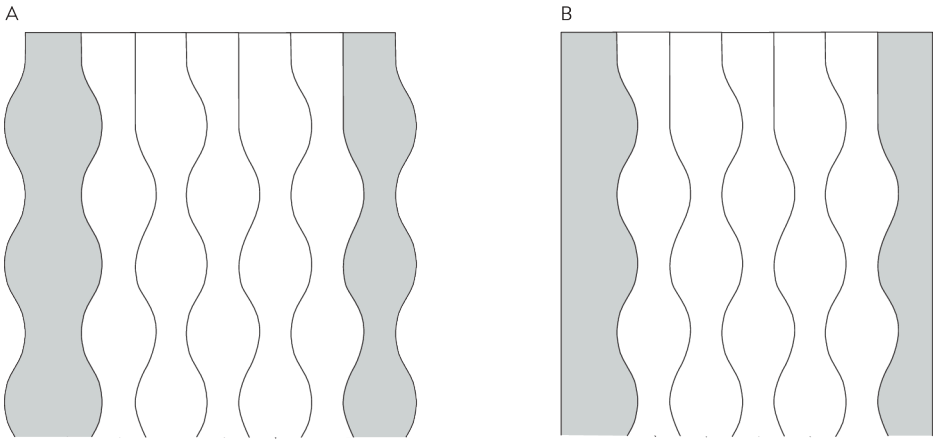

Fine parete

A: A: Striscia curva

B: B: Striscia diritta

B. VARIANTI DI IMPACCHETTAMENTO

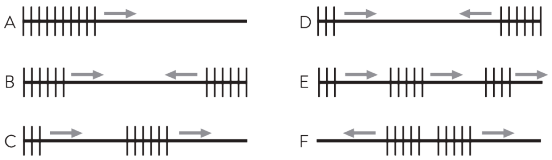

A: Apertura laterale in una direzione

B: Apertura centrale simmetrica in due direzioni

C: Apertura centrale asimmetrica in una direzione

D: Apertura centrale asimmetrica in due direzioni

E: Apertura multipla simmetrica o asimmetrica in una direzione

F: Apertura centrale

COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD



SG 2601

Profilo



SG 2604

Guida



SG 2605

Supporto striscia 127 mm



SG 2610

Finecorsa



SG 2611

Fermo regolabile



SG 2612

Freno

SG 2616

Supporto a soffitto



SG 2620

Scivolo pilota

SG 2623

Set 10 scivoli 127 mm



SG 2627

Coperchio guida



SG 2865

Concgiunzione catenella

SG 2872

Catenella in plastica 4.6 mm

SG 2888

Catenella distanziatrice strisce 127



SG 2892

Piattina peso 127 mm per catenella

SG 10731

Set tensionatore child safety

B. COMPONENTI OPTIONAL



SG 2608

Finecorsa



SG 2615

Profilo per incasso



SG 2618

Gancio scivolo

SG 2624

Set 10 scivoli 100 mm

SG 2625

Set 10 scivoli 89 mm



SG 2735

Aggancio catenella



SG 2813

Supporto striscia 89 mm



SG 2881

Molla



SG 2884

Peso strisce 89 mm

SG 2889

Catenella distanziatrice strisce 89



SG 2890

Piattina peso 127 mm

SG 3340

Tendi corda-catenella



SG 5118

Spessore per incasso

SG 10395

Vite a testa cilindrica M4x6



SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8



SG 11154

Smart fix univerale 120 mm



SG 11155

Smart fix univerale 150 mm



SG 11156

Smart fix univerale 200 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm



SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm



SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm



SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm

SG 2900

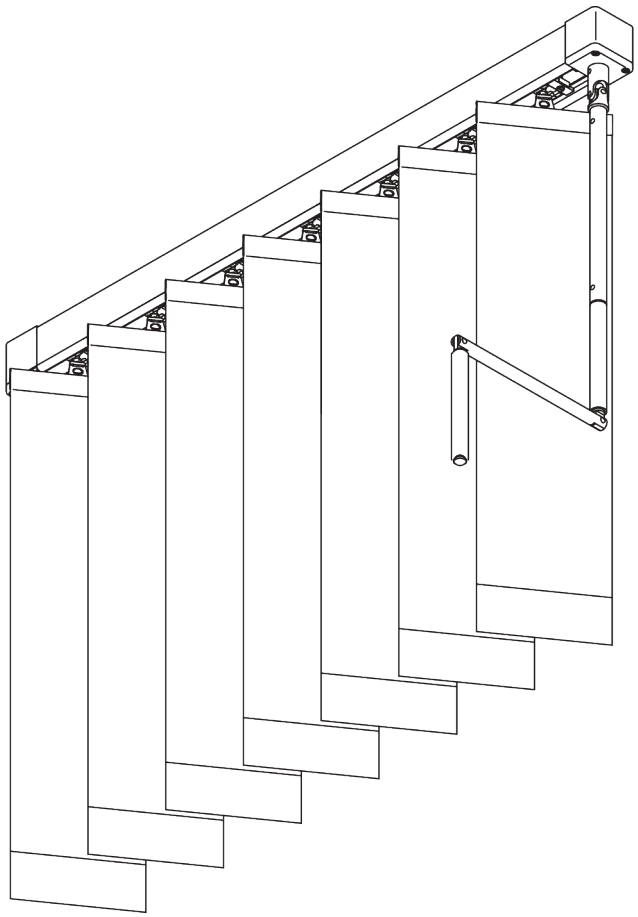

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- ***Movimentazione:*** *manovella*
- ***Range:*** *S - L*
- ***Fissaggio:*** *soffitto, parete, incasso*
- ***Finiture:*** *bianco RAL 9016 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta*
- ***Tessuti:*** *Silent Gliss Collection*

Caratteristiche:

- *Controllo della luce ottimizzato*
- *Monocontrollo*
- *Applicazioni con pendenze*
- *Larghezza strisce verticali: 127 mm (standard), 89 mm*
- *Wave verticali*
- *Curvabile in piano*

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA

6 m



Apertura laterale: 50 cm
Apertura centrale: 1.1 m



5 m

600 g per striscia

Max. larghezze del sistema

	mm	← max. →
	127 mm 89 mm	6 m 6 m
	127 mm 89 mm	6 m 6 m
	127 mm 89 mm	6 m 5 m
	127 mm 89 mm	5 m 5 m
	127 mm 89 mm	6 m 5 m

Spazio di impacchettamento

mm		← max. →										
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
127 mm		27 21	35 25	42 28	50 32	57 36	65 39	72 43	80 47	87 50	95 54	101 58
89 mm		29 20	40 25	50 30	60 35	69 39	80 45	89 50	100 56	110 60	120 65	129 69

(cm)

B. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura



SG 2901

Profilo

Raggio:
>50 cm



SG 2932

Profilo per incasso

C. MISURE

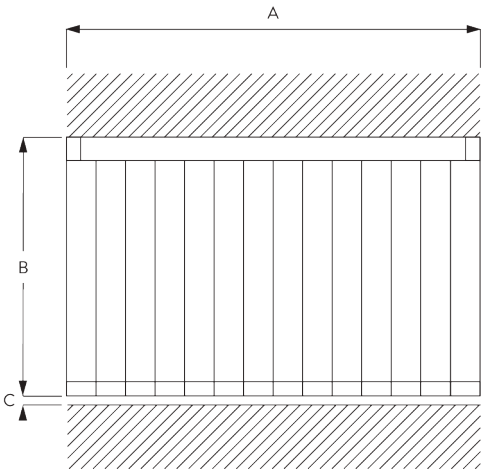

A: Larghezza sistema
B: Altezza sistema
C: Distanza del tessuto dal pavimento

Altezza manovella ca. 110 cm da terra (manovella estesa)!

Spazio luce



INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web Silent Gliss.

Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto girevole SG 3033 / SG 3044

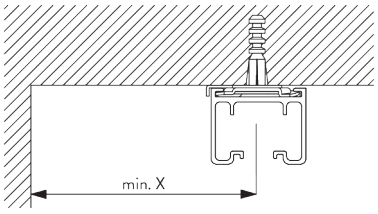

Min. distanza delle strisce dalla parete	*X mm*
89 mm	*65*
127 mm	*85*
Wave verticali 89 mm	*115*
Wave verticali 125 mm	*140*



SG 3033
Supporto girevole



SG 3044
Supporto girevole

C. FISSAGGIO A PARETE

Smart Fix

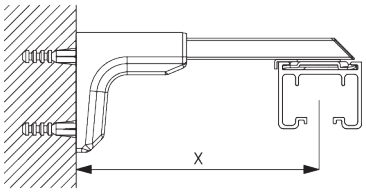

Smart Fix universale e supporto girevole SG 3033 / SG 3044
Necessaria vite SG 11158 (M4x12).

Smart Fix	*X mm*
SG 11154	*102-130*
SG 11155	*132-160*
SG 11156	*182-210*

Min. distanza delle strisce dalla parete	
Wave verticali 89 mm	*115*
Wave verticali 125 mm	*140*



SG 3033
Supporto girevole



SG 3044
Supporto girevole

SG 11158
Vite a testa svasata M4x12



SG 11154
Smart fix univerale 120 mm



SG 11155
Smart fix univerale 150 mm



SG 11156
Smart fix univerale 200 mm

D. FISSAGGIO A INCASSO

Profilo a incasso SG 2932



Il profilo a incasso SG 2932 non può essere curvato!
Uno spessore SG 2941 per ogni punto di fissaggio.
Per maggiori informazioni a riguardo del fissaggio a incasso, visitare il sito web Silent Gliss.

Min. distanza delle strisce dalla parete	*X mm*
89 mm	*65*
127 mm	*85*
Wave verticali 89 mm	*115*
Wave verticali 125 mm	*140*



SG 2941
Spessore per incasso



SG 2932
Profilo per incasso

OPZIONI DEL SISTEMA

A. WAVE VERTICALI



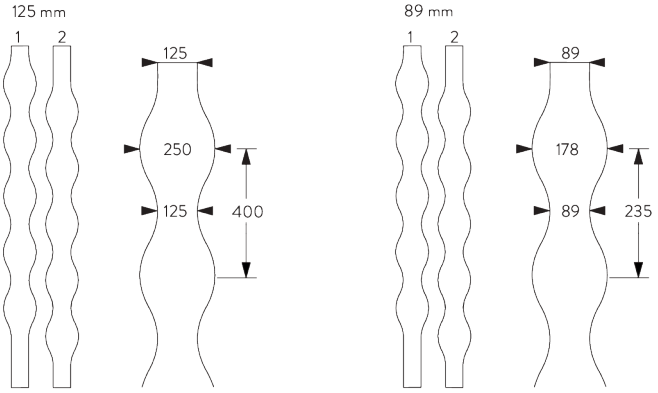

Wave Verticali 3D applicabile solamente con strisce da 125 mm.

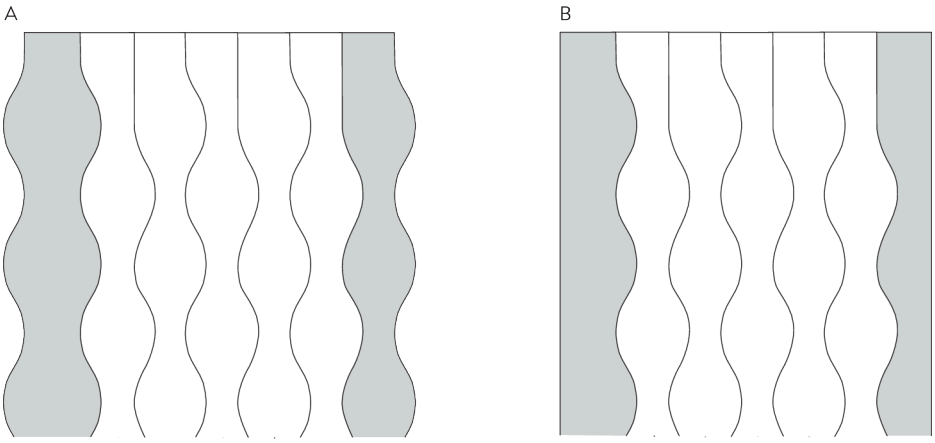

Fine parete

A: Striscia curva

B: Striscia diritta

B. FINESTRE CON PENDENZE

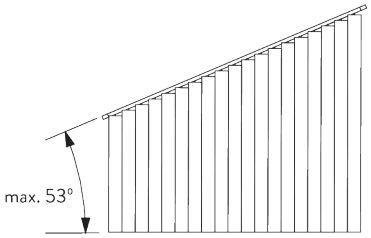

La pendenza massima dipende dalla larghezza delle strisce:

- *45° con strisce da 127 mm*
- *53° con strisce da 89 mm*

Non applicabile con l'opzione Wave verticali.

C. VARIANTI DI IMPACCHETTAMENTO

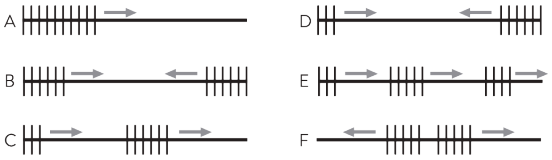

A: Apertura laterale in una direzione
B: Apertura centrale simmetrica in due direzioni
C: Apertura centrale asimmetrica in una direzione
D: Apertura centrale asimmetrica in due direzioni
E: Apertura multipla simmetrica o asimmetrica in una direzione
F: Apertura centrale

COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD



SG 2605

Supporto striscia 127 mm

SG 2742

Snodo asta fissa



SG 2756

Manovella snodabile



SG 2759

Profilo

SG 2888

Catenella distanziatrice strisce 127



SG 2892

Piattina peso 127 mm per catenella



SG 2901

Profilo



SG 2912

Banda di trascinamento

SG 2916

Set 10 scivoli 127 mm

SG 2917

Set 10 scivoli 100 mm



SG 2920

Set guide argano



SG 2925

Congiunzione banda



SG 2927

Scivolo pilota

SG 2949

Fermo



SG 2982

Arresto

SG 3033

Supporto girevole

B. COMPONENTI OPTIONAL



SG 2182

Bussola per asta



SG 2735

Aggancio catenella



SG 2754

Bicchierino asta asportabile



SG 2755

Snodo asta asportabile

SG 2775

Prolunga scivolo 40 mm sistema a mansarda

SG 2776

Prolunga scivolo 60 mm sistema a mansarda

SG 2793

Prolunga scivolo sistema a mansarda



SG 2813

Supporto striscia 89 mm



SG 2881

Molla



SG 2884

Peso strisce 89 mm

SG 2889

Catenella distanziatrice strisce 89



SG 2890

Piattina peso 127 mm

SG 2918

Set 10 scivoli 89 mm

SG 2919

Set 10 scivoli 80 mm



SG 2932

Profilo per incasso

SG 2937

Distanziatore

SG 2941

Spessore per incasso



SG 2944

Finecorsa



SG 2945

Finecorsa



SG 2946

Finecorsa



SG 2962

Congiunzione



SG 2971

Scivolo per sistema a mansarda



SG 2975

Scivolo pilota per sistema a mansarda



SG 2976

Set guide per sistema a mansarda



SG 2979

Freno per sistema a mansarda



SG 2989

Congiunzione banda

SG 3044

Supporto girevole



SG 11154

Smart fix univerale 120 mm



SG 11155

Smart fix univerale 150 mm



SG 11156

Smart fix univerale 200 mm



SG 11158

Vite a testa svasata M4x12

SG 2950

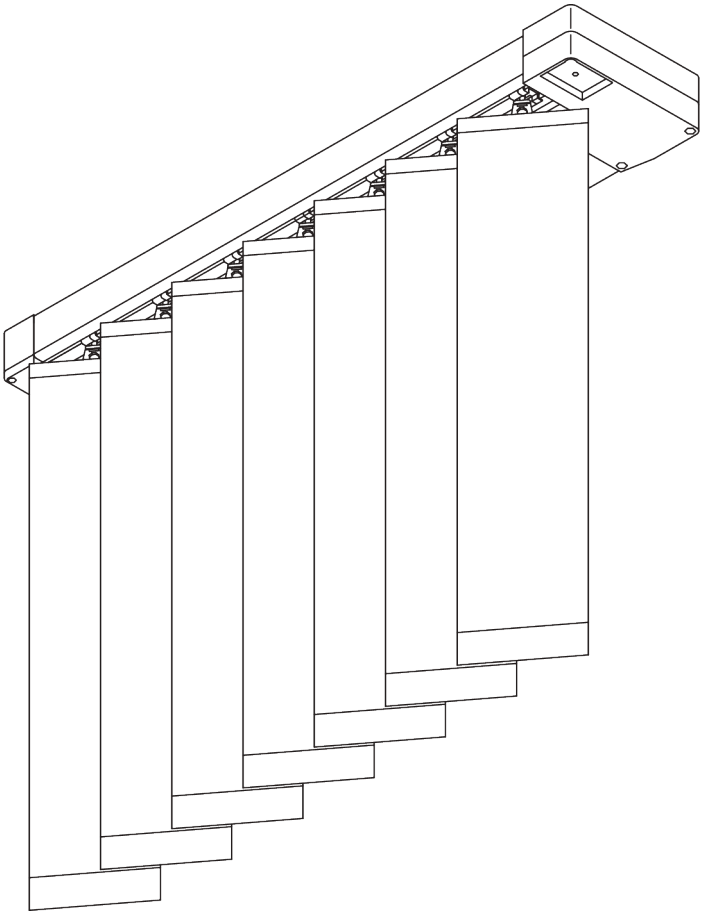

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- ***Movimentazione:*** *motore*
- ***Range:*** *S - L*
- ***Fissaggio:*** *soffitto, parete, incasso*
- ***Finiture:*** *bianco RAL 9016 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta*
- ***Tessuti:*** *Silent Gliss Collection*

Caratteristiche:

- *Controllo della luce ottimizzato*
- *Differenti opzioni di comando*
- *Applicazioni con pendenze*
- *Larghezza strisce verticali: 127 mm (standard), 89 mm*
- *Wave verticali*
- *Curvabile in piano*

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA

← max. →	→ min. ←	max.	kg max.
6 m	*Apertura laterale: 50 cm* *Apertura centrale: 1.1 m*	*4 m*	*600 g per striscia*

Larghezze max. sistema

	mm	← max. →
	127 mm 89 mm	6 m 6 m
	127 mm 89 mm	6 m 6 m
	127 mm 89 mm	6 m 5 m
	127 mm 89 mm	5 m 5 m
	127 mm 89 mm	6 m 5 m
	127 mm 89 mm	5 m 4.5m

Spazio di impacchettamento

mm		← max. →									
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
127 mm		27 21	35 25	42 28	50 32	57 36	65 39	72 43	80 47	87 50	95 54	101 58
89 mm		29 20	40 25	50 30	60 35	69 39	80 45	89 50	100 56	110 60	120 65	129 69

(cm)

B. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura



SG 2901

Profilo

Raggio: >50 cm



SG 2932

Profilo per incasso

C. MISURE

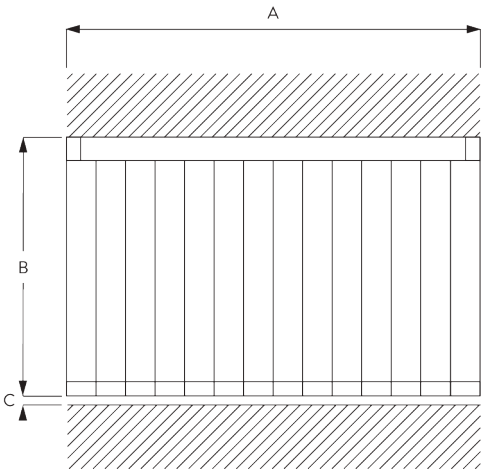

A: Larghezza sistema
B: Altezza sistema
C: Distanza del tessuto dal pavimento

Spazio luce



FISSAGGIO A PARETE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web Silent Gliss.

Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto girevole SG 3033 / SG 3044

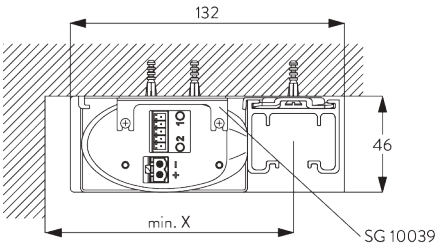

Min. distanza delle strisce dalla parete	*X mm*
89 mm	*120*
127 mm	*120*
Wave verticali 89 mm	*115*
Wave verticali 125 mm	*140*



SG 3033
Supporto girevole



SG 3044
Supporto girevole

C. FISSAGGIO A PARETE

Smart Fix

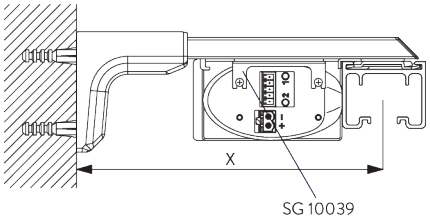

Smart Fix universale e supporto girevole SG 3033 / SG 3044

Necessaria vite SG 11158 (M4x12).

Smart Fix	*X mm*
SG 11156	*182-210*

Min. distanza delle strisce dalla parete	
89 mm	*150*
127 mm	*150*
Wave verticali 89 mm	*115*
Wave verticali 125 mm	*140*



SG 3033

Supporto girevole



SG 3044

Supporto girevole



SG 11156

Smart fix univerale 200 mm

SG 11158

Vite a testa svasata M4x12

D. FISSAGGIO A INCASSO

Profilo a incasso SG 2932



Il profilo a incasso SG 2932 non può essere curvato!
Per il motore è necessario un vano più grande!
Uno spessore SG 2941 per ogni punto di fissaggio.
Per maggiori informazioni a riguardo del fissaggio a incasso, visitare il sito web Silent Gliss.

Min. distanza delle strisce dalla parete	*X mm*
89 mm	*65*
127 mm	*85*
Wave verticali 89 mm	*115*
Wave verticali 125 mm	*140*



SG 2932

Profilo per incasso



SG 2941

Spessore per incasso

OPZIONI DEL SISTEMA

A. WAVE VERTICALI



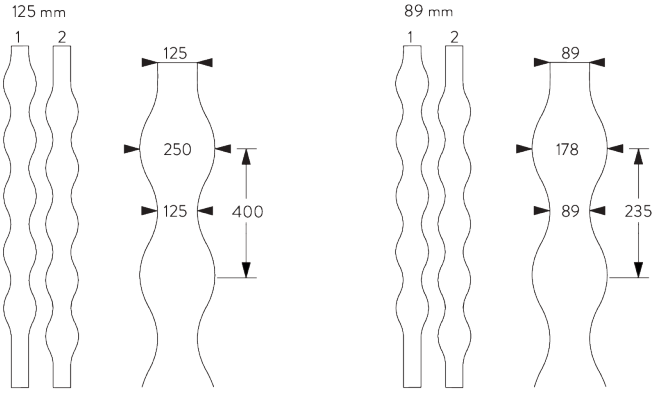

Wave Verticali 3D applicabile solamente con strisce da 125 mm.

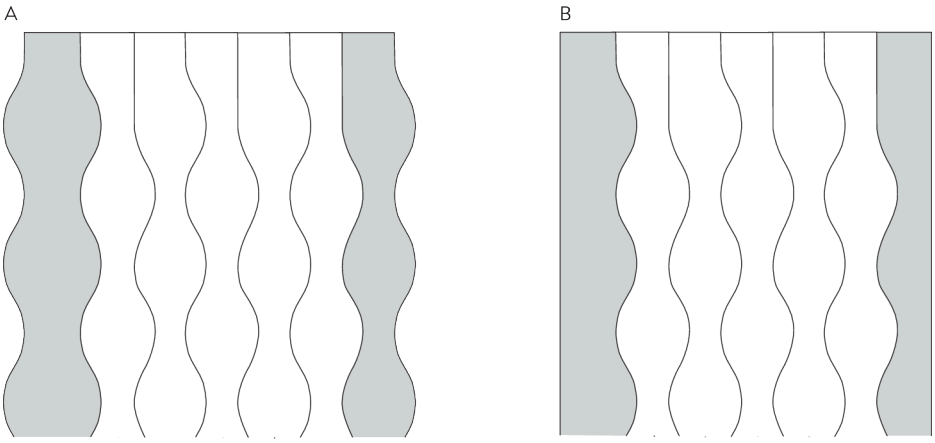

Fine parete

A: Striscia curva

B: Striscia diritta

B. FINESTRE CON PENDENZE

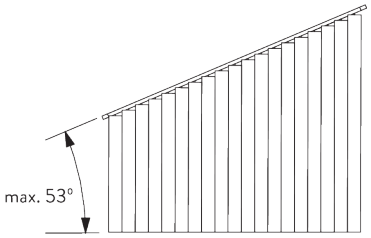

La pendenza massima dipende dalla larghezza delle strisce:

- *45° con strisce da 127 mm*
- *53° con strisce da 89 mm*

Non applicabile con l'opzione Wave verticali.
La posizione del motore e dell'impacchettamento deve sempre essere nella parte superiore dell'inclinazione.

C. VARIANTI DI IMPACCHET-TAMENTO

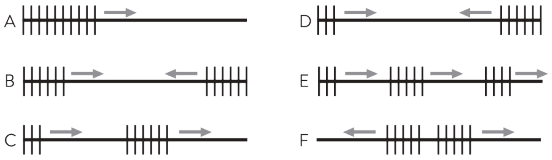

A: Apertura laterale in una direzione
B: Apertura centrale simmetrica in due direzioni
C: Apertura centrale asimmetrica in una direzione
D: Apertura centrale asimmetrica in due direzioni
E: Apertura multipla simmetrica o asimmetrica in una direzione
F: Apertura centrale

MOTORI & COMANDI

A. CARAT-TERISTICHE DEL MOTORE

Motori	SG 9090	SG 9091
Caratteristiche del motore		
Soft start / stop	●	●
Ricevitore radio integrato		●
Fine corsa elettronico	●	●
Encoder elettronico (riavvolgimento illimitato)	●	●
Classe IP	IP 40	IP 40
Opzioni di controllo		
Con contatti puliti	●	●
Con contatti puliti e/o SG Control L		●
SG control L (ricevitore radio integrato)		●
Compatibile con tutti i sistemi di domotica (con le rispettive interfacce)	●	●

B. SPECIFICHE DEL MOTORE

Motori	Voltaggio	Corrente	Velocità/sec del sistema	Frequenza ricevitore
SG 9090	24 V DC	1.8 A	10 cm / sec	n/a
SG 9091	24 V DC	1.8 A	10 cm / sec	433/868/915 MHz

C. DIMENSIONI DEL MOTORE

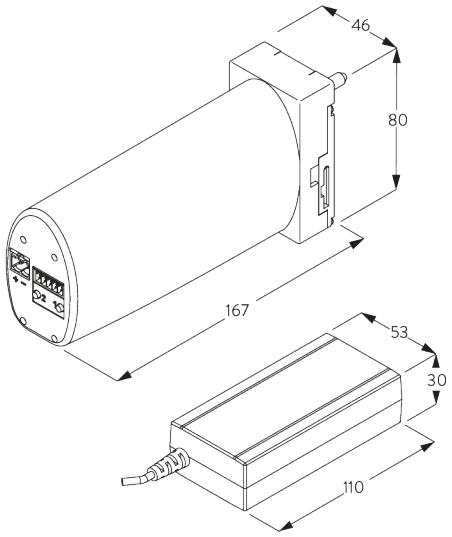

Motori SG 9090 / SG 9091 DC (24V)

Alimentatore SG 11426 necessario per alimentare i motori.

D. METODI OPERATIVI

Vedere il catalogo "sistemi di controllo" per dettagli.

Pulsante a parete

Il sistema può essere controllato da un doppio pulsante a parete.

SG Control L

Varie tipologie di trasmettitori radio disponibili.

Silent Gliss Move App.

E. SCHEMI DI COLLEGAMENTO

Disponibili sul sito web Silent Gliss.

COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD



SG 2605

Supporto striscia 127 mm

SG 2888

Catenella distanziatrice strisce 127



SG 2892

Piattina peso 127 mm per catenella



SG 2901

Profilo

SG 2912

Banda di trascinamento

SG 2916

Set 10 scivoli 127 mm



SG 2925

Congiunzione banda



SG 2927

Scivolo pilota

SG 2949

Fermo



SG 2982

Arresto



SG 3033

Supporto girevole



SG 9090

Motore 24 V CC



SG 9119

Set guide



SG 11426

Alimentatore 24V CC / 2A con cavo e spina EU/CH

B. COMPONENTI OPTIONAL



SG 2735

Aggancio catenella

SG 2775

Prolunga scivolo 40 mm sistema a mansarda

SG 2776

Prolunga scivolo 60 mm sistema a mansarda

SG 2793

Prolunga scivolo sistema a mansarda



SG 2813

Supporto striscia 89 mm



SG 2881

Molla



SG 2884

Peso strisce 89 mm

SG 2889

Catenella distanziatrice strisce 89



SG 2890

Piattina peso 127 mm

SG 2917

Set 10 scivoli 100 mm

SG 2918

Set 10 scivoli 89 mm

SG 2919

Set 10 scivoli 80 mm



SG 2932

Profilo per incasso

SG 2937

Distanziatore

SG 2941

Spessore per incasso



SG 2944

Finecorsa



SG 2945

Finecorsa



SG 2946

Finecorsa



SG 2962

Congiunzione



SG 2971

Scivolo per sistema a mansarda



SG 2975

Scivolo pilota per sistema a mansarda



SG 2976

Set guide per sistema a mansarda



SG 2979

Freno per sistema a mansarda

SG 2989

Congiunzione banda

SG 3044

Supporto girevole



SG 9091

Motore 24 V CC radio



SG 10300

Trasmettitore radio 1 canale

SG 10302

Trasmettitore radio 5+1 canali

SG 10303

Trasmettitore radio 10+2+1 canali

SG 10804

Trasmettitore radio 15+5+1 canali



SG 11156

Smart fix univerale 200 mm

SG 11480

Trasmettitore radio da parete 1 canale

SG 11490

Trasmettitore radio da parete 5 + 1 canali

Gli architetti del silenzio

Silent Gliss è il fornitore leader a livello mondiale di sistemi per l'oscuramento d'interni nel mercato di fascia alta.
Forti di una tecnologia all'avanguardia e di una costante dedizione alla precisione, progettiamo e realizziamo sistemi per tende estremamente scorrevoli e silenziosi.

Guidata dalle esigenze dei suoi clienti, Silent Gliss realizza sistemi per tende su misura mettendo a disposizione la consulenza tecnica di esperti, un servizio di installazione nonché un servizio di assistenza post-vendita. Silent Gliss è sinonimo di soluzioni innovative e sostenibili, design eccezionale e qualità superiore. Ingegneria svizzera dal 1952.

Silent Gliss Italia s.r.l.
Villa Onice
Via Joe Colombo, 8
20124 Milano (MI)
Italia
T +39 02 26 9031
info@silentgliss.it

silentgliss.it