


SG 2900

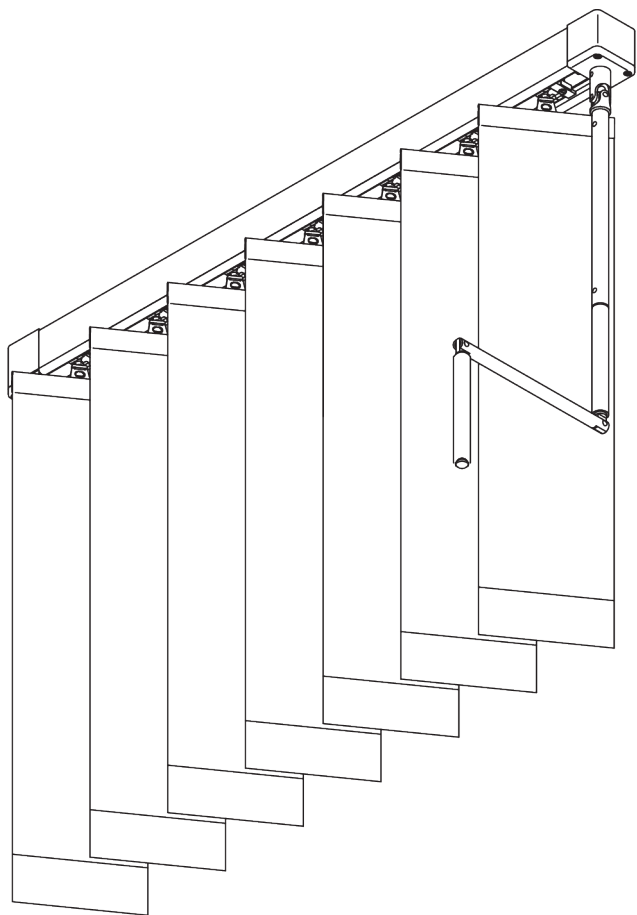

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** manovella
- **Range:** S - L
- **Fissaggio:** soffitto, parete, incasso
- **Finiture:** bianco RAL 9016 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:

- Controllo della luce ottimizzato
- Monocontrollo
- Applicazioni con pendenze
- Larghezza strisce verticali: 127 mm (standard), 89 mm
- Wave verticali
- Curvabile in piano


08/2024/V1

SPECIFICHE DEL SISTEMA


A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



6 m



Apertura laterale: 50 cm
Apertura centrale: 1.1 m



5 m



600 g per striscia

Max. larghezze del sistema

	127 mm 89 mm	6 m 6 m
	127 mm 89 mm	6 m 6 m
	127 mm 89 mm	6 m 5 m
	127 mm 89 mm	5 m 5 m
	127 mm 89 mm	6 m 5 m


Spazio di impacchettamento

													
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
127 mm		27	35	42	50	57	65	72	80	87	95	101	
		21	25	28	32	36	39	43	47	50	54	58	
89 mm		29	40	50	60	69	80	89	100	110	120	129	
		20	25	30	35	39	45	50	56	60	65	69	

(cm)


B. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura



SG 2901

Profilo




SG 2932

Profilo per incasso




C. MISURE

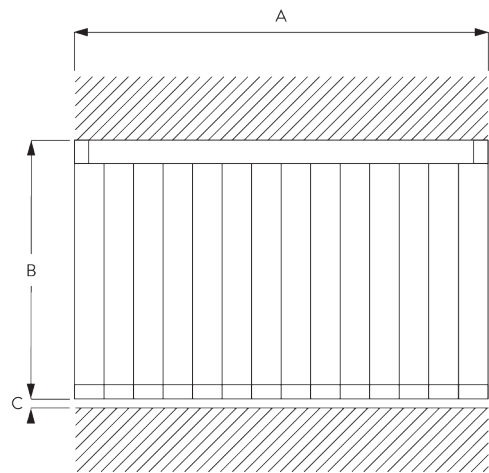

A: Larghezza sistema
B: Altezza sistema
C: Distanza del tessuto dal pavimento

Altezza manovella ca. 110 cm da terra (manovella estesa)!

Spazio luce




INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI
DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss.

Punti di fissaggio




B. FISSAGGIO A
SOFFITTO

Supporto girevole
SG 3033 / SG 3044

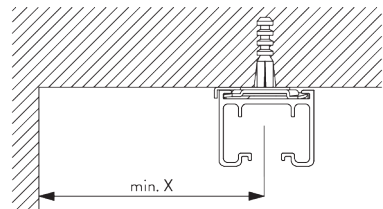


Min. distanza delle strisce dalla parete	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Wave verticali 89 mm	115
Wave verticali 125 mm	140



SG 3033

Supporto girevole




SG 3044

Supporto girevole

C. FISSAGGIO A PARETE

Smart Fix

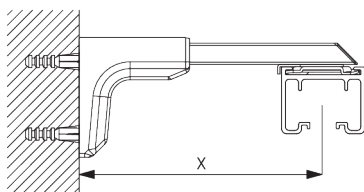


Smart Fix universale e supporto girevole SG 3033 / SG 3044

Necessaria vite SG 11158 (M4x12).


Smart Fix	X mm
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210

Min. distanza delle strisce dalla parete	
Wave verticali 89 mm	115
Wave verticali 125 mm	140



SG 3033

Supporto girevole




SG 3044

Supporto girevole




SG 11158

Vite a testa svasata M4x12




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155

Smart fix universale 150 mm




SG 11156

Smart fix universale 200 mm


D. FISSAGGIO A INCASSO

Profilo a incasso SG 2932




Il profilo a incasso SG 2932 non può essere curvato!
 Uno spessore SG 2941 per ogni punto di fissaggio.
 Per maggiori informazioni a riguardo del fissaggio a incasso,
 visitare il sito web Silent Gliss.

Min. distanza delle strisce dalla parete	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Wave verticali 89 mm	115
Wave verticali 125 mm	140



SG 2941

Spessore per incasso





SG 2932


Profilo per incasso

OPZIONI DEL SISTEMA

A. WAVE VERTICALI

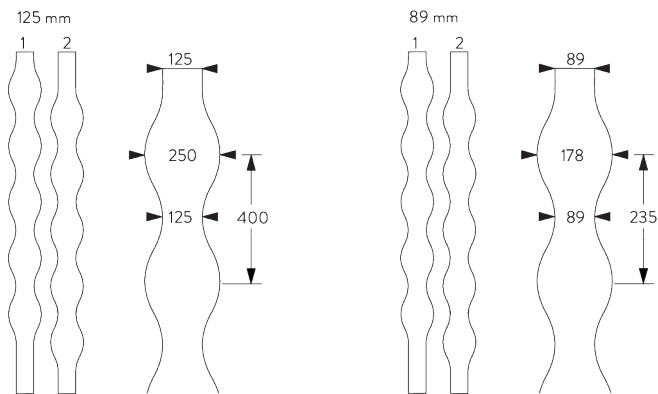

Wave Verticali 3D applicabile solamente con strisce da 125 mm.

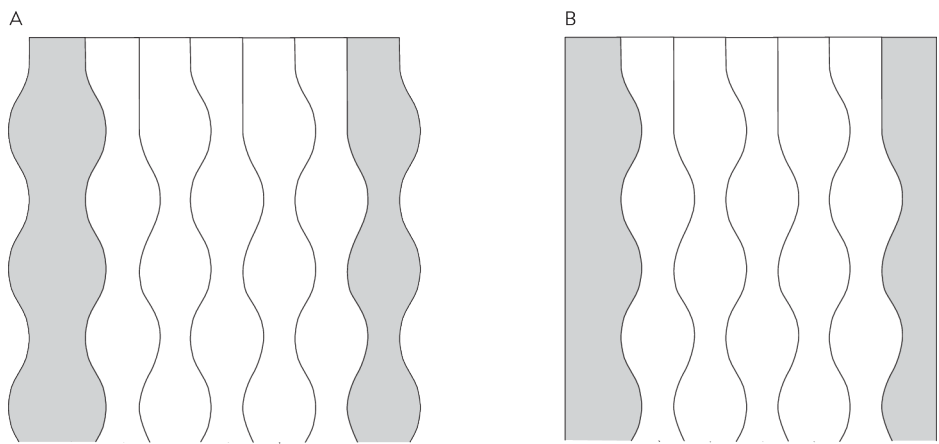


Fine parete

A: Striscia curva

B: Striscia diritta

B. FINESTRE CON PENDENZE

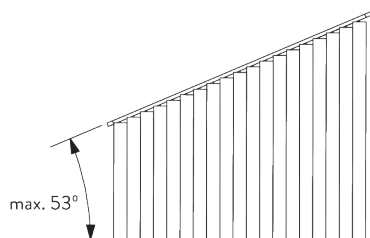


La pendenza massima dipende dalla larghezza delle strisce:

- 45° con strisce da 127 mm
- 53° con strisce da 89 mm

Non applicabile con l'opzione Wave verticali.

C. VARIANTI DI IMPACCHET- TAMENTO

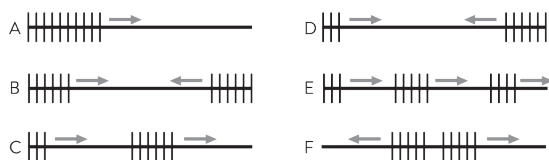

A: Apertura laterale in una direzione

B: Apertura centrale simmetrica in due direzioni

C: Apertura centrale asimmetrica in una direzione








D: Apertura centrale asimmetrica in due direzioni

E: Apertura multipla simmetrica o asimmetrica in una direzione







F: Apertura centrale












COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD

	SG 2605 Supporto striscia 127 mm
	SG 2742 Snodo asta fissa
	SG 2756 Manovella snodabile
	SG 2759 Profilo
	SG 2888 Catenella distanziatrice strisce 127
	SG 2892 Piatina peso 127 mm per catenella
	SG 2901 Profilo
	SG 2912 Banda di trascinamento
	SG 2916 Set 10 scivoli 127 mm
	SG 2917 Set 10 scivoli 100 mm
	SG 2920 Set guide argano
	SG 2925 Congiunzione banda
	SG 2927 Scivolo pilota
	SG 2949 Fermo

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 2182 Bussola per asta
	SG 2735 Aggancio catenella
	SG 2754 Bicchierino asta asportabile
	SG 2755 Snodo asta asportabile
	SG 2775 Prolunga scivolo 40 mm sistema a mansarda
	SG 2776 Prolunga scivolo 60 mm sistema a mansarda
	SG 2793 Prolunga scivolo sistema a mansarda
	SG 2813 Supporto striscia 89 mm
	SG 2881 Molla
	SG 2884 Peso strisce 89 mm
	SG 2889 Catenella distanziatrice strisce 89
	SG 2890 Piatina peso 127 mm
	SG 2918 Set 10 scivoli 89 mm
	SG 2919 Set 10 scivoli 80 mm

	SG 2932 Profilo per incasso		SG 11155 Smart fix universale 150 mm
	SG 2937 Distanziatore		SG 11156 Smart fix universale 200 mm
	SG 2941 Spessore per incasso		SG 11158 Vite a testa svasata M4x12
	SG 2944 Finecorsa		
	SG 2945 Finecorsa		
	SG 2946 Finecorsa		
	SG 2962 Congiunzione		
	SG 2971 Scivolo per sistema a mansarda		
	SG 2975 Scivolo pilota per sistema a mansarda		
	SG 2976 Set guide per sistema a mansarda		
	SG 2979 Freno per sistema a mansarda		
	SG 2989 Congiunzione banda		
	SG 3044 Supporto girevole		
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm		