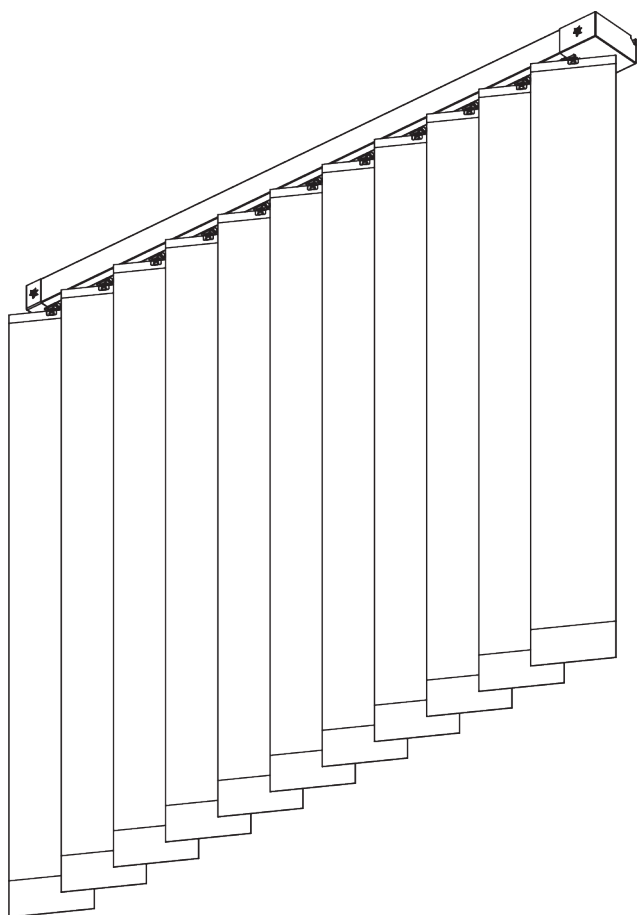



# SG 2960

---



## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** motore
- **Range:** S - L
- **Fissaggio:** soffitto, parete, incasso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016, verniciato nero RAL 9005, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

### **Caratteristiche:**

- Controllo della luce ottimizzato
- Differenti opzioni di comando
- Larghezza strisce verticali: 127 mm
- Wave verticali

# SPECIFICHE DEL SISTEMA


## A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



5 m



Apertura laterale: 90 cm  
Apertura centrale: 1.2 m



4 m



320 g per striscia


## Spazio di impacchettamento
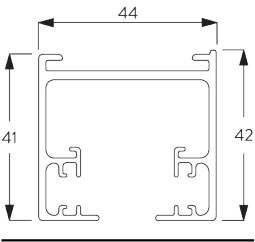
|  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                   |                                                                                     | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 127 mm                                                                            |    | 28  | 35  | 42  | 49  | 56  | 63  | 70  | 77  | 84  |
|                                                                                   |    | 21  | 25  | 28  | 32  | 35  | 39  | 42  | 46  | 49  |


(cm)

## B. PROFILO

### Informazioni sul profilo




**SG 11860**  
Profilo

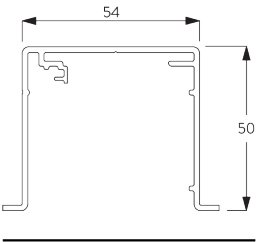


**SG 11865**  
Profilo per incasso

## C. MISURE

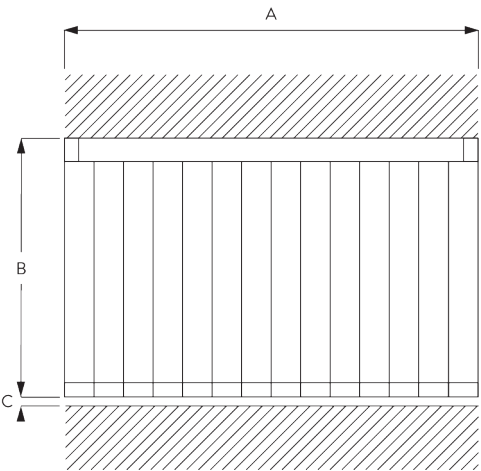

A: Larghezza sistema  
B: Altezza sistema  
C: Distanza del tessuto dal pavimento

Spazio luce




# INSTALLAZIONE

## A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per informazioni dettagliate a proposito dell'installazione, visita il sito [Silent Gliss](#).

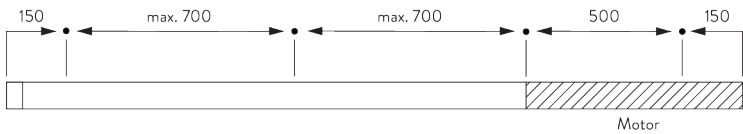Punti d fissaggio




## B. FISSAGGIO A SOFFITTO

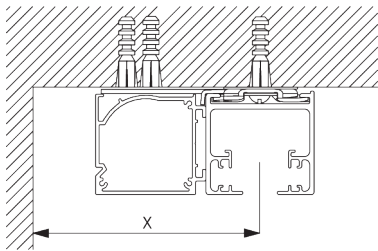
Supporto girevole  
SG 3033 / SG 3044



| Min. distanza delle strisce dalla parete | X mm |
|------------------------------------------|------|
| 127 mm                                   | 85   |
| Wave verticali 125 mm                    | 140  |




**SG 3033**  
Supporto girevole



**SG 3044**  
Supporto girevole


## C. FISSAGGIO A PARETE

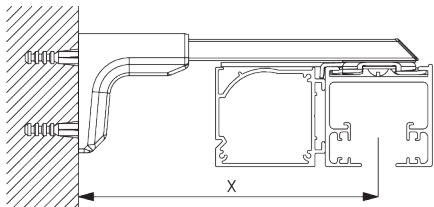Smart Fix




**Smart Fix universale SG 11155 - SG 11156  
e supporto girevole SG 3044:**  
Necessaria vite SG 11158 (M4x12).


| Smart Fix      | X mm    |
|----------------|---------|
| SG 11155       | 132-160 |
| SG 11156       | 182-210 |
| Wave verticali |         |
| SG 11155       | 140-160 |
| SG 11156       | 182-210 |



**SG 3044**  
Supporto girevole



**SG 11155**  
Smart fix universale 150 mm




**SG 11156**  
Smart fix universale 200 mm




**SG 11158**  
Vite a testa svasata M4x12

## D. FISSAGGIO A INCASSO

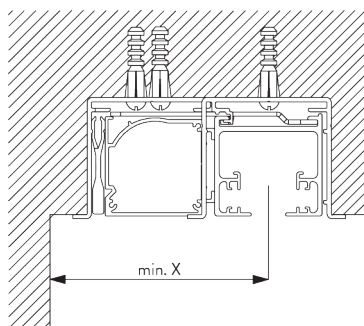
### Profilo a incasso SG 11865




| Min. distanza delle strisce dalla parete | X mm |
|------------------------------------------|------|
| 127 mm                                   | 85   |
| Wave verticali 125 mm                    | 140  |

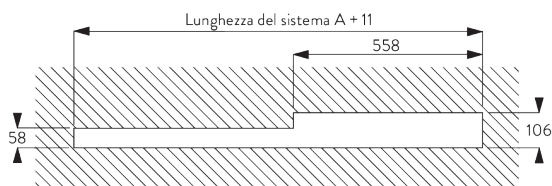


Profondità della rientranza: 49 mm




**SG 11865**  
Profilo per incasso



**SG 11843**  
Scatola da incasso a sinistra





**SG 11846**  
Scatola da incasso a destra




**SG 11795**  
Spessore per incasso

# OPZIONI DEL SISTEMA
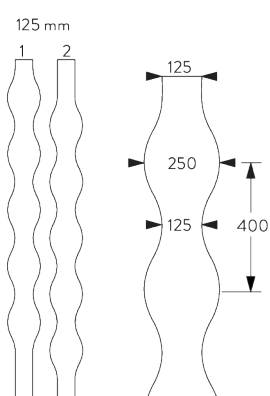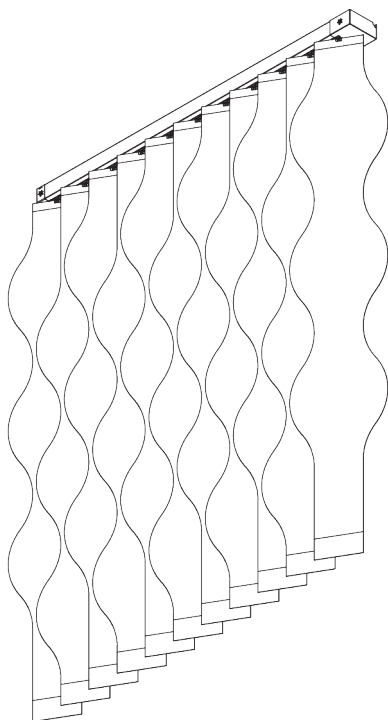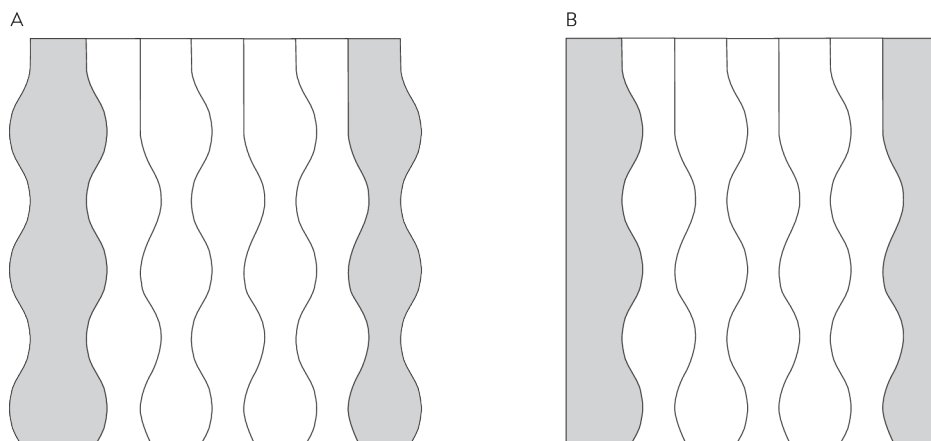
## A. WAVE VERTICALI






Fine parete

A: Striscia curva

B: Striscia dritta

## B. VARIANTI DI IMPACCHETTAMENTO

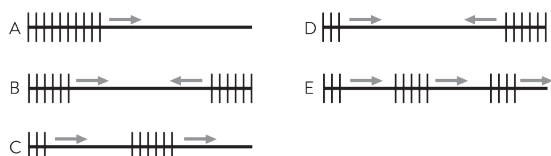

A: Apertura laterale in una direzione

B: Apertura centrale simmetrica in due direzioni

C: Apertura centrale asimmetrica in una direzione

D: Apertura centrale asimmetrica in due direzioni

E: Apertura multipla simmetrica o asimmetrica in una direzione

# MOTORI & COMANDI

## A. CARATTERISTICHE DEL MOTORE

| Motori                                                                     | Serie-50                          | Serie-40                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                            | SG 11251<br>(SG 11892 / SG 11893) | SG 11949<br>(SG 11890 / SG 11891) |
| <b>Caratteristiche del motore</b>                                          |                                   |                                   |
| Soft start                                                                 | ●                                 | ●                                 |
| Funzione speciale di inclinazione                                          |                                   | ●                                 |
| Fine corsa elettronico                                                     | ●                                 | ●                                 |
| Encoder elettronico (riavvolgimento illimitato)                            | ●                                 | ●                                 |
| Una posizione intermedia programmabile                                     |                                   | ●                                 |
| Collegamento in parallelo possibile senza relè aggiuntivi                  |                                   | ●                                 |
| Alimentazione motore con spinotto estraibile                               | ●                                 | ●                                 |
| Classe IP                                                                  | IP 30                             | IP 30                             |
| <b>Opzioni di controllo</b>                                                |                                   |                                   |
| Con contatti puliti                                                        | ●                                 | ●                                 |
| Con contatti puliti e/o SG Control N                                       |                                   | ●                                 |
| SG control N (ricevitore radio integrato)                                  |                                   | ●                                 |
| Smart by Silent Gliss                                                      | ●                                 |                                   |
| Compatibile con tutti i sistemi di domotica (con le rispettive interfacce) |                                   | ●                                 |

## B. SPECIFICHE DEL MOTORE

| Motori                              | Max. peso del sistema | Larghezza minima sistema | Voltaggio | Corrente | Frequenza | Velocità | Frequenza ricevitore |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------------------|
| Serie-50<br>(Smart by Silent Gliss) |                       |                          |           |          |           |          |                      |
| SG 11251                            | 320 g per striscia    | 90 cm                    | 24 V DC   | 3 A      | -         | 32 rpm   | -                    |
| Serie-40                            |                       |                          |           |          |           |          |                      |
| SG 11949 (standard)                 | 320 g per striscia    | 90 cm                    | 24 V DC   | 3 A      | -         | 32 rpm   | 433 MHz              |

## C. METODI OPERATIVI


Consultare il catalogo “sistemi di controllo” per i dettagli.

### Interruttore a parete



Il sistema può essere controllato da un doppio pulsante a parete.

### SG Control N



Diversi trasmettitori radio portatili e a parete disponibili.



Applicazione Silent Gliss Move.

### Smart by Silent Gliss



Sistema di comunicazione bidirezionale dal design aperto che consente di integrare perfettamente i prodotti con la maggior parte dei principali sistemi di gestione degli edifici.











## D. SCHEMI DI COLLEGAMENTO








Disponibili sul sito web Silent Gliss.












# COMPONENTI














## A. COMPONENTI STANDARD

|                                                                                     |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG 3033</b><br>Supporto girevole                        |
|    | <b>SG 6781</b><br>Vite a testa cilindrica M5x5             |
|    | <b>SG 11790</b><br>Scivolo pilota                          |
|    | <b>SG 11793</b><br>Set scivoli 127 mm                      |
|    | <b>SG 11826</b><br>Guida di ritorno                        |
|   | <b>SG 11837</b><br>Scivolo terminale banda                 |
|  | <b>SG 11838</b><br>Scivolo terminale banda                 |
|  | <b>SG 11841</b><br>Copertina                               |
|  | <b>SG 11842</b><br>Supporto                                |
|  | <b>SG 11844</b><br>Banda di trascinamento                  |
|  | <b>SG 11845</b><br>Supporto striscia 127 mm                |
|  | <b>SG 11847</b><br>Piatina peso 127 mm                     |
|  | <b>SG 11851</b><br>Catenella distanziatrice strisce 127 mm |
|  | <b>SG 11854</b><br>Finecorsa                               |

|                                                                                    |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>SG 11856</b><br>Finecorsa                                                  |
|   | <b>SG 11860</b><br>Profilo                                                    |
|   | <b>SG 11862</b><br>Set di comando motore a destra                             |
|   | <b>SG 11871</b><br>Blocco                                                     |
|   | <b>SG 11883</b><br>Copertina destra                                           |
|  | <b>SG 11891</b><br>Set motore 24V DC destro, serie 40 verticale S 3/32, radio |

## B. COMPONENTI OPTIONAL

|                                                                                       |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG 2962</b><br>Congiunzione                                   |
|    | <b>SG 3044</b><br>Supporto girevole                              |
|    | <b>SG 11155</b><br>Smart fix universale 150 mm                   |
|    | <b>SG 11156</b><br>Smart fix universale 200 mm                   |
|    | <b>SG 11260</b><br>Gateway Cedia                                 |
|   | <b>SG 11261</b><br>Gateway KNX                                   |
|  | <b>SG 11262</b><br>Unità di espansione                           |
|  | <b>SG 11263</b><br>Alimentatore 24V CC, 2.5 ampere per barra DIN |
|  | <b>SG 11264</b><br>Alimentatore 24V CC, 3.8 ampere per barra DIN |
|  | <b>SG 11265</b><br>Alimentatore 24V CC, 5 ampere per barra DIN   |
|  | <b>SG 11266</b><br>Alimentatore 24V CC, 10 ampere per barra DIN  |
|  | <b>SG 11794</b><br>Set scivoli 100 mm                            |
|  | <b>SG 11795</b><br>Spessore per incasso                          |
|  | <b>SG 11843</b><br>Scatola da incasso a sinistra                 |

|                                                                                    |                                                                                 |                                                                                   |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG 11846</b><br>Scatola da incasso a destra                                  |  | <b>SG 11932</b><br>Trasmettitore radio 6 canali                |
|    | <b>SG 11849</b><br>Piastrina peso 127 mm                                        |  | <b>SG 11936</b><br>Trasmettitore radio da parete 1 canale      |
|    | <b>SG 11861</b><br>Set di comando motore a sinistra                             |  | <b>SG 11937</b><br>Trasmettitore radio da parete 6 canali      |
|    | <b>SG 11865</b><br>Profilo per incasso                                          |  | <b>SG 11965</b><br>Set di alimentazione 24V/2A con spina EU/CH |
|    | <b>SG 11882</b><br>Copertina sinistra                                           |                                                                                   |                                                                |
|   | <b>SG 11885</b><br>Mascherina per incasso                                       |                                                                                   |                                                                |
|  | <b>SG 11887</b><br>Copertina                                                    |                                                                                   |                                                                |
|  | <b>SG 11888</b><br>Copertina sinistra                                           |                                                                                   |                                                                |
|  | <b>SG 11889</b><br>Copertina destra                                             |                                                                                   |                                                                |
|  | <b>SG 11890</b><br>Set motore 24V DC sinistra, serie 40 verticale S 3/32, radio |                                                                                   |                                                                |
|  | <b>SG 11892</b><br>Set motore 24V DC sinistra, serie 50 S 3/32                  |                                                                                   |                                                                |
|  | <b>SG 11893</b><br>Set motore 24V DC destro, serie 50 S 3/32                    |                                                                                   |                                                                |
|  | <b>SG 11900</b><br>Move server                                                  |                                                                                   |                                                                |
|  | <b>SG 11931</b><br>Trasmettitore radio 1 canale                                 |                                                                                   |                                                                |





