
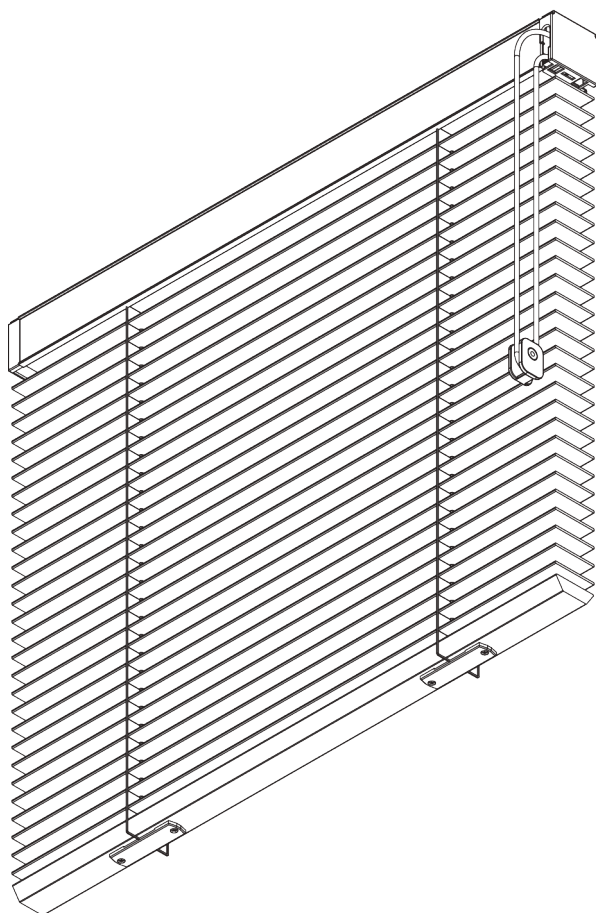


# SG 8910

---



## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


- **Movimentazione:** corda
- **Range:** L
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** Silent Gliss Collezione lamelle

### **Caratteristiche:**


- Controllo della luce ottimizzato
- Regolatore di velocità: abbassamento semi-automatico delle lamelle
- Lamelle in legno, alluminio e pelle
- Larghezza lamelle: 50mm
- Lamella di copertura cassonetto

# SPECIFICHE DEL SISTEMA


## A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



Legno / Pelle: 2.4 m  
Alluminio: 3.6 m



65 cm









Legno / Pelle: 2.75 m  
Alluminio: 3.6 m



Legno / Pelle: 4.6 m<sup>2</sup>  
Alluminio: 10 m<sup>2</sup>


## Altezze di impacchettamento delle lamelle

Nota: l'ingombro di impacchettamento sarà maggiore se vengono impiegate

Legno				↑ max. ↓							
		50 mm	X	60	90	120	150	180	210	240	275
				12	15	17	20	22	25	27	30
(cm)											
Pelle				↑ max. ↓							
		50 mm	X	60	90	120	150	180	210	240	275
				14	16	18	20	22	24	26	28
(cm)											
Alluminio				↑ max. ↓							
		50 mm	X	100	200	300	360				
				10	13	17	20				
(cm)											

## B. PROFILO


### Informazioni sul profilo

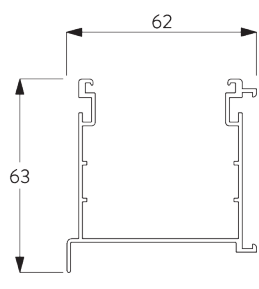

**SG 8902**

Profilo

## C. MISURE

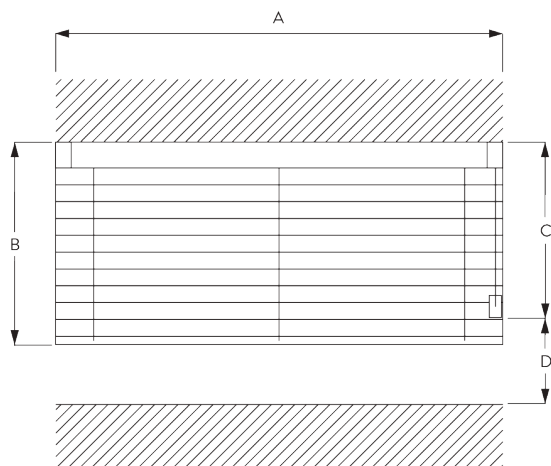

A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema

C: Altezza corda


D: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

# INSTALLAZIONE

## A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO



Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web  
Silent Gliss.

### Punti di fissaggio

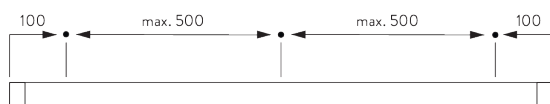

## B. FISSAGGIO A SOFFITTO

### Supporto SG 8920


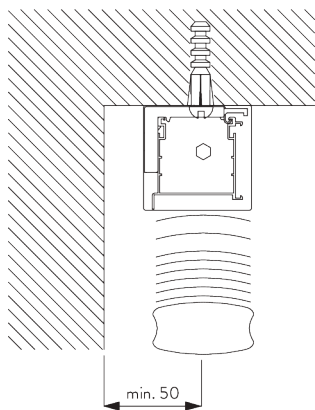


SG 8920

Supporto

**C. FISSAGGIO A  
PARETE**



Supporto SG 8920

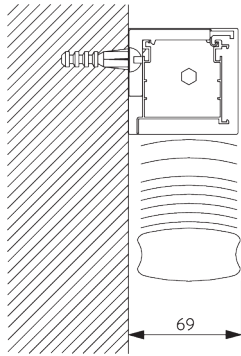

**SG 8920**


Supporto

**D. FISSAGGIO CON  
OPZIONE GUIDA  
LATERALE**




**SG 8235**

Staffa guide laterali corta




**SG 8236**

Staffa guide laterali lunga




**SG 8237**

Tappo staffa guide laterali



**SG 8249**

Arresto cavo guide laterali



**SG 10120**

Cavo guida  $\varnothing 0,9$  mm


# OPZIONI DEL SISTEMA

## A. LAMELLA DI COPERTURA CASSONETTO



- Una lamella viene inserita anteriormente al cassetto per un abbinamento perfetto di colori e materiali e per evitare di dover inserire un bordo ingombrante
- Per le tende con lamella in pelle c'è l'opzione di un cassetto ricoperto in pelle con un costo aggiuntivo.
- Le lamelle ricoperte in pelle non possono essere completate con scalette a nastro decorative (esterne). Le parti fisse della tenda sono fornite nel colore abbinato a quello della lamella.

## B. GUIDE LATERALI

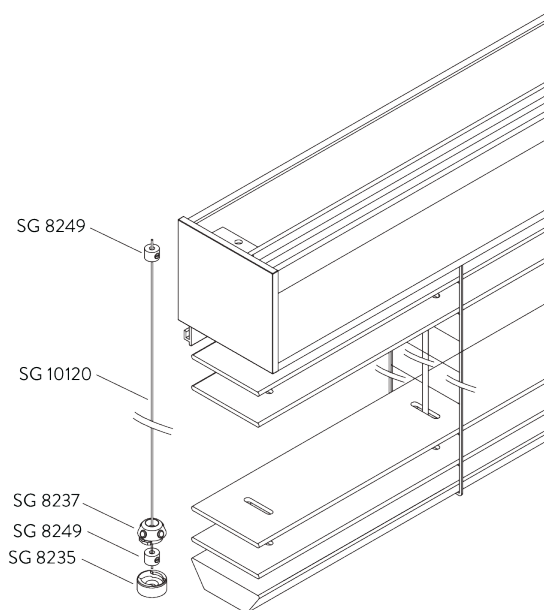

Componenti aggiuntive:

- 2x SG 8235 Base cavo guida laterale bassa
- 2x SG 8237 Fermacavo
- 4x SG 8249 Dispositivo guida laterale
- 2x SG 10120 Cavo guida laterale 0,9mm

Nota:

- Fino a 15° da piano verticale

# NOTE GENERALI

## Dimensioni

- Le misure sono in mm, tranne dove indicate.

## Installazione

- Installazione solo a cura di personale qualificato.
- Il numero dei punti di fissaggio e il loro posizionamento sono determinati soprattutto dalla superficie di installazione, dalla confezione del tessuto, e da eventuali ostacoli nella corsa.
- Il personale qualificato deve utilizzare viti e sistemi di fissaggio adeguati ad ogni situazione.
- Lo scalino superiore del profilo va sempre rivolto verso l'interno stanza.
- Il collegamento elettrico deve essere effettuato in accordo con gli schemi forniti da Silent Gliss e conforme alle regolamentazioni locali.
- Verificare lo spazio per cavi e spine!


## Child Safety

- Tutti i sistemi Silent Gliss rispettano la norma EN 13120.

– *Tutte le parti utilizzate rispettano la norma EN 13120.*


# COMPONENTI

## A. COMPONENTI STANDARD



**SG 8902**

*Profilo*



**SG 8920**

*Supporto*



**SG 10731**

*Set tensionatore child safety*

## B. COMPONENTI OPTIONAL



**SG 8235**

*Staffa guide laterali corta*




**SG 8236**

*Staffa guide laterali lunga*



**SG 8237**

*Tappo staffa guide laterali*



**SG 8249**

*Arresto cavo guide laterali*



**SG 10120**

*Cavo guida ø 0,9 mm*

