
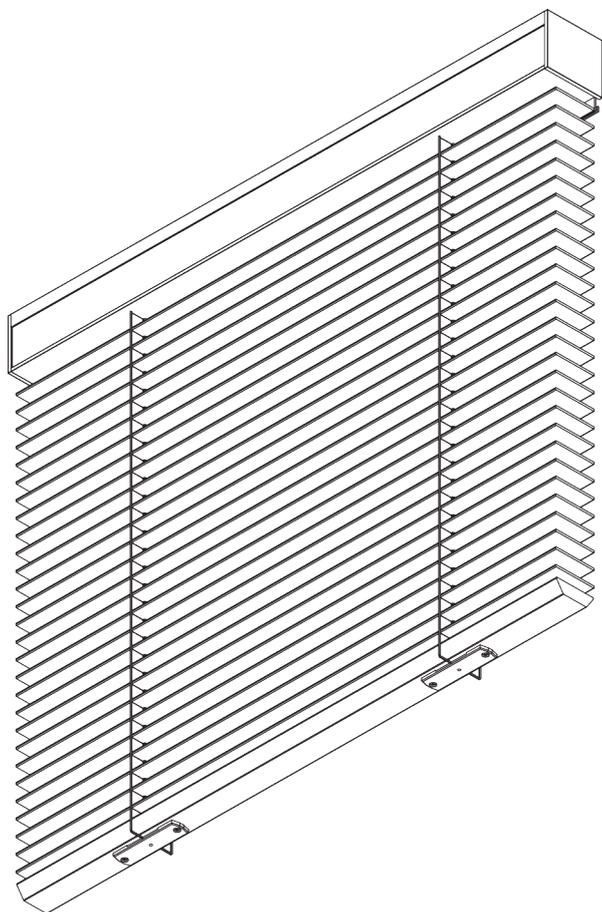


# SG 8960

---



## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


- **Movimentazione:** motore
- **Range:** L
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** Silent Gliss Collezione lamelle

### **Caratteristiche:**


- Controllo della luce ottimizzato
- Differenti opzioni di comando
- Lamelle in legno, alluminio e pelle
- Larghezza lamelle: 50 mm
- Lamella di copertura cassonetto

# SPECIFICHE DI SISTEMA


## A. DIMENSIONI DEL SISTEMA




Legno / Pelle: 2.75 m  
Alluminio: 3.6 m



65 cm






Legno / Pelle: 2.4 m  
Alluminio: 3.6 m



Legno / Pelle: 4.6 m<sup>2</sup>  
Alluminio: 10 m<sup>2</sup>


## Altezze di impacchettamento delle lamelle

Nota: l'ingombro di impacchettamento sarà maggiore se vengono impiegate


Legno											
		X									
			60	90	120	150	180	210	240	275	
50 mm	X	12	15	17	20	22	25	27	30	(cm)	
Pelle											
		X									
			60	90	120	150	180	210	240	275	
50 mm	X	16	18	20	22	24	26	28	30	(cm)	
Alluminio											
		X									
			100	200	300	360					
50 mm	X	10	13	17	20	(cm)					

## B. PROFILO

### Informazioni sul profilo




SG 8935  
Profilo



SG 8936  
Profilo

## C. MISURE

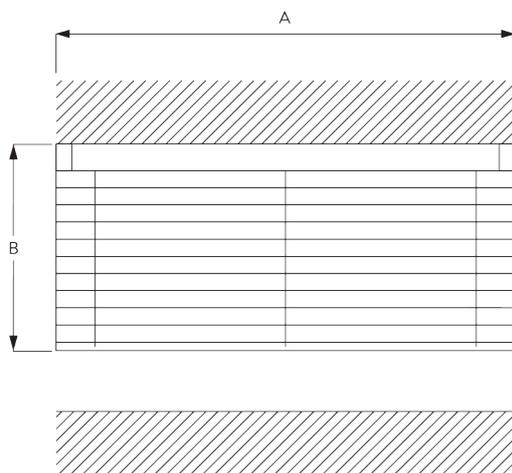


A: Larghezza sistema  
B: Altezza sistema

# INSTALLAZIONE

## A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO



Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web  
Silent Gliss.

### Punti di fissaggio



## B. FISSAGGIO A SOFFITTO

### Supporto girevole SG 3003


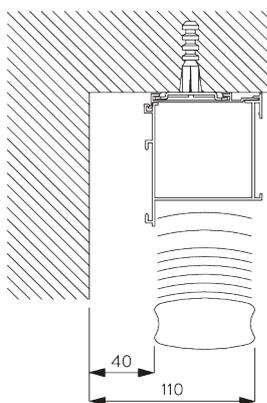


**SG 3003**

Supporto girevole

**C. FISSAGGIO A  
PARETE**



Supporto girevole  
SG 3003

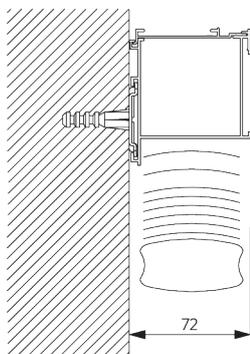

**SG 3003**


Supporto girevole

**D. FISSAGGIO CON  
OPZIONE GUIDA  
LATERALE**




**SG 8235**

Staffa guide laterali corta



**SG 8236**

Staffa guide laterali lunga




**SG 8237**

Tappo staffa guide laterali



**SG 8249**

Arresto cavo guide laterali




**SG 10120**

Cavo guida  $\varnothing$  0,9 mm


# OPZIONI DEL SISTEMA

## A. LAMELLA DI COPERTURA CASSONETTO



- Una lamella viene inserita anteriormente al cassetto per un abbinamento perfetto di colori e materiali e per evitare di dover inserire un bordo ingombrante
- Per le tende con lamella in pelle c'è l'opzione di un cassetto ricoperto in pelle con un costo aggiuntivo.
- Le lamelle ricoperte in pelle non possono essere completate con scalette a nastro decorative (esterne). Le parti fisse della tenda sono fornite nel colore abbinato a quello della lamella.

## B. GUIDE LATERALI

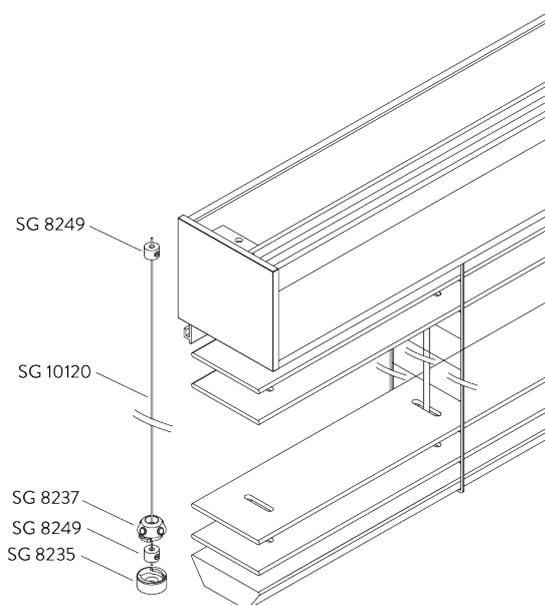

Componenti aggiuntive:

- 2x SG 8235 Base cavo guida laterale bassa
- 2x SG 8237 Fermacavo
- 4x SG 8249 Dispositivo guida laterale
- 2x SG 10120 Cavo guida laterale 0,9mm

Nota:

- Fino a 15° da piano verticale

# MOTORI & COMANDI

## A. CARATTERISTICHE DEL MOTORE

Motori	SG 11095	SG 11096
<b>Caratteristiche del motore</b>		
Soft start / stop	●	●
Con modulo radio		●
Finecorsa elettronico	●	●
Encoder elettronico	●	●
Possibilità di posizioni intermedie		●
Stop silenzioso	●	●
Classe IP	IP 54	IP 54
<b>Opzioni di controllo</b>		
In alta tensione	●	
SG control L (ricevitore esterno è necessario)		●
Compatibile con tutti i sistemi di domotica (con le rispettive interfacce)	●	●

## B. SPECIFICHE DEL MOTORE

Motori	Voltaggio	Corrente	Frequenza	Velocità	Frequenza ricevitore
SG 11095	230 V AC	0.5 A	50 Hz	35 rpm	n/a
SG 11096	230 V AC	0.5 A	50 Hz	35 rpm	868 MHz

## C. METODI OPERATIVI


Vedere il catalogo "sistemi di controllo" per dettagli.

### **Pulsante a parete**



*Il sistema può essere controllato da un doppio pulsante a parete.*

### **SG Control L**



*Varie tipologie di trasmettitori radio portatili e a parete disponibili.*



*Silent Gliss Move App.*

## D. SCHEMI DI COLLEGAMENTO



*Disponibili sul sito web Silent Gliss.*


# COMPONENTI

## A. COMPONENTI STANDARD



**SG 3003**

Supporto girevole




**SG 8935**

Profilo



**SG 8936**

Profilo



**SG 9917**

Presca Hirschmann STAK 3 N



**SG 11095**

Motore quadro 230V AC, JA 4/35 comfort

## B. COMPONENTI OPTIONAL



**SG 8235**

Staffa guide laterali corta



**SG 8236**

Staffa guide laterali lunga



**SG 8237**

Tappo staffa guide laterali



**SG 8249**

Arresto cavo guide laterali



**SG 9916**

Set spine Hirschmann



**SG 10120**

Cavo guida ø 0,9 mm



**SG 10300**

Trasmettitore radio 1 canale



**SG 10302**

Trasmettitore radio 5+1 canali



**SG 10303**

Trasmettitore radio 10+2+1 canali



**SG 10804**

Trasmettitore radio 15+5+1 canali



**SG 11096**

Motore quadro 230V AC, JA 4/35 comfort radio



**SG 11480**

Trasmettitore radio da parete 1 canale



**SG 11490**

Trasmettitore radio da parete 5 + 1 canali

