

ATRACOR

- Tessuto innovativo con filo con anima nera per una superiore protezione solare, anche nelle colorazioni più chiare
- Certificato Oeko-Tex® Standard 100 privo di sostanze nocive
- Certificato Greenguard® per prodotti a basse emissioni
- Testato per un'alta resistenza a muffe e funghi

APPLICAZIONI




Non adatto:
SG 4905

INDICAZIONI DI TESSITURA

	Filtrante
	27% poliestere, 73% PVC
	445 g/m ²
	0.54 mm
	245 cm
	250 cm

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

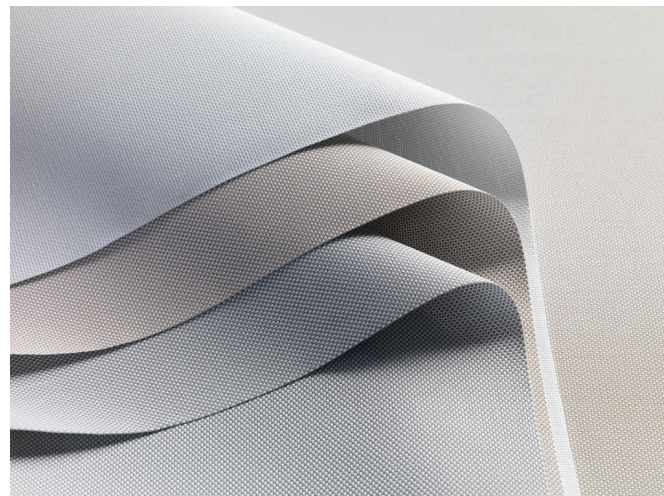

PROPRIETÀ TECNICHE

	8
	Ritardante di fiamma
	Ottimizzato per le stazioni di lavoro
	Antimicrobico (ASTM - SGS)
	Applicabile in aree umide
	Oeko-Tex, Greenguard
	Colori speciali da 5'000 m

RITARDANTE DI FIAMMA

B1 (DIN 4102-1)
Type B (BS 5867-2)
NFPA 701



Atracor

COEFFICIENTI OTTICI E SOLARI ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Colore	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
1	4.7	5.0	65.0	30.0	4.0	0.51	0.37
2	3.0	6.0	46.0	48.0	4.0	0.63	0.45
3	4.9	5.0	45.0	50.0	4.0	0.64	0.46

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission


g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission

A_S Solar absorption

F_C Shading factor


$F_C + g_{tot}$: Valore calcolato con il vetro: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1



1



2



3

I colori mostrati non sono vincolanti