

COLORAMA 1 MULTICOLOUR

- Esclusivo tessuto leggero in filato Trevira CS intrecciato con un filo multicolore per una tonalità e texture melange
- Certificato Cradle to Cradle Bronze™
- Certificato Oeko-Tex® Standard 100, privo di sostanze nocive
- Lavabile fino a 72°

APPLICAZIONI



INDICAZIONI DI TESSITURA

	Trasparente
	Poliestere Trevira CS
	130 g/m ²
	0.45 mm
	325 cm
	330 cm
	330 cm

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

							
	-1%	-2%	-2.5%	-0.5%			
							
	-1%			-0.5%			
							

PROPRIETÀ TECNICHE

	6
	Ritardante di fiamma
	Applicabile in aree umide
	Solo elaborazione incrociata
	Solo l'elaborazione incrociata
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle

RITARDANTE DI FIAMMA

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (EN 13773)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type C (BS 5867-2)
 NFPA 701



Colorama 1 Multicolour

COEFFICIENTI OTTICI E SOLARI (± 5%, DIN EN 410)


Colore	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{UV}	F _c	g _{tot}
111	42.3	42.1	52.2	5.7	24.8	0.62	0.45
131	36.0	36.9	42.4	20.7	21.8	0.68	0.49
161	33.1	33.7	35.6	30.7	21.0	0.72	0.52
181	29.5	29.6	28.3	42.1	20.4	0.76	0.55
211	42.8	43.2	48.7	8.1	24.4	0.64	0.46
261	33.1	33.2	35.0	31.8	20.5	0.72	0.52
431	32.3	36.6	40.9	22.5	24.1	0.69	0.49
461	31.0	36.0	39.4	24.6	19.0	0.70	0.50

T_v Visible light transmission R_s Solar reflectance T_{UV} UV transmission g_{tot} Total g-value

T_s Solar transmission A_s Solar absorbption F_c Shading factor

Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Colorama 1 Multicolour

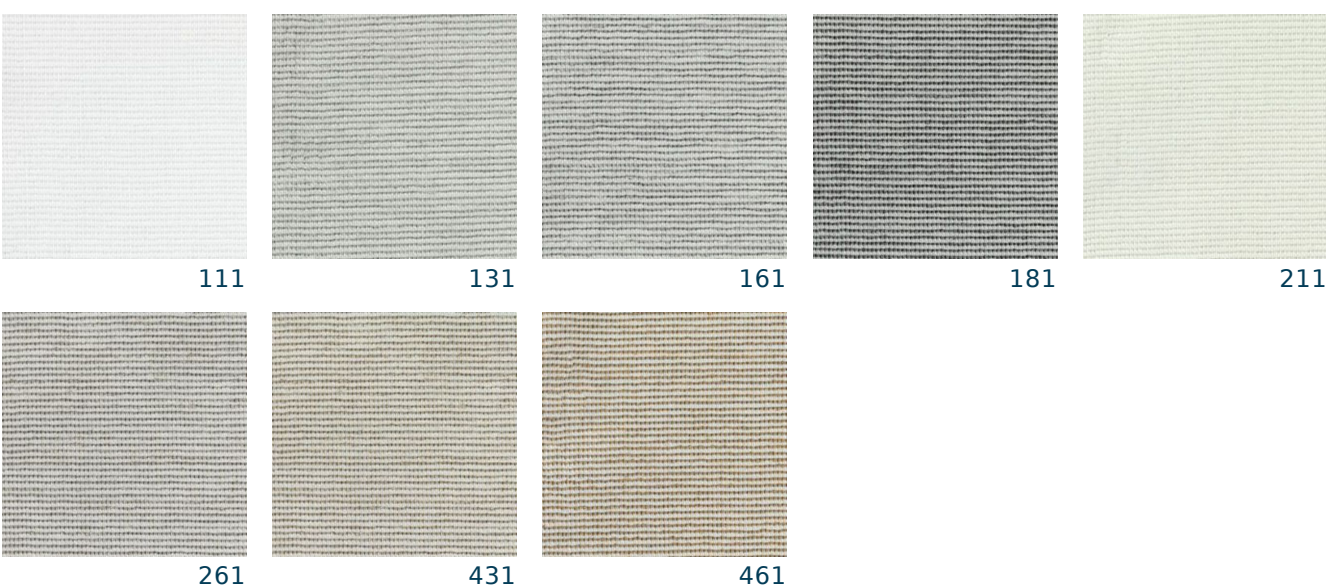

I colori mostrati non sono vincolanti