

COLORAMA 2

- Il classico tessuto Silent Gliss in filato Trevira CS
- Consigliato per un'ampia gamma di applicazioni di schermatura, si distingue per il suo aspetto intramontabile
- Certificato Cradle to Cradle™ Bronze
- Oeko-Tex® Standard 100, privo di sostanze nocive
- Lavabile fino a 72°
- Con testata efficacia acustica

APPLICAZIONI



INDICAZIONI DI TESSITURA

	Filtrante
	Poliester Trevira CS
	250 g/m²
	0.52 mm
	335 cm
	340 cm
	8.9 cm, 12.7 cm, 138 cm, 202 cm, 340 cm (400, 401, 402, 410, 427, 429, 440, 442, 447)

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO







PROPRIETÀ TECNICHE

	5-7
	Alpha-w = 0.40 / 0.65
	Ritardante di fiamma
	Applicabile in aree umide
	Adatto per Wave
	Stampa digitale
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Colori speciali da 240 m

RITARDANTE DI FIAMMA

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (EN 13773)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type C (BS 5867-2)
 NFPA 701



Colorama 2

COEFFICIENTI OTTICI E SOLARI ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Colore	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
400	36.2	36.3	60.6	3.1	35.1	0.59	0.40
401	31.8	33.3	55.9	10.8	19.9	0.56	0.42
402	38.3	37.8	56.0	6.2	27.2	0.59	0.43
407	12.7	25.4	44.8	29.8	9.4	0.65	0.47
408	17.4	25.6	45.6	28.8	8.4	0.65	0.47
409	2.9	18.6	32.1	49.3	3.7	0.73	0.52
410	38.2	37.3	58.9	3.8	28.7	0.57	0.41
411	2.9	19.7	36.1	44.2	4.5	0.70	0.51
413	8.3	23.1	41.2	35.7	8.1	0.67	0.49
415	29.0	28.7	54.0	17.3	11.0	0.60	0.43
420	3.6	22.0	35.2	42.8	3.5	0.71	0.51
422	14.1	25.4	44.7	29.9	4.2	0.65	0.47
423	6.2	23.8	39.8	36.4	4.1	0.68	0.49
427	2.1	19.0	30.9	50.1	3.0	0.74	0.53
428	9.5	23.7	40.9	35.4	3.5	0.68	0.49
429	13.7	26.3	45.2	28.5	11.7	0.65	0.47
440	28.8	32.6	53.1	14.3	20.2	0.61	0.44
441	30.4	33.5	55.4	11.1	23.4	0.59	0.43
442	24.7	31.0	52.6	16.4	19.0	0.61	0.44
443	4.5	20.2	35.5	44.3	3.8	0.71	0.51
445	6.8	21.5	39.0	39.5	6.2	0.69	0.49
446	3.7	19.0	34.1	46.9	3.8	0.72	0.52
447	8.4	22.7	42.0	35.3	7.2	0.67	0.48
450	28.9	30.4	51.9	17.7	7.8	0.61	0.44
463	25.1	31.4	48.9	19.7	16.5	0.63	0.45
469	16.5	27.5	47.9	24.6	15.4	0.64	0.46
476	18.0	28.8	47.4	23.8	15.1	0.64	0.46
477	6.7	19.7	46.3	34.0	3.4	0.64	0.46
478	1.3	16.4	36.2	47.4	0.90	0.70	0.50
479	8.9	20.2	45.3	34.5	1.1	0.65	0.47

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

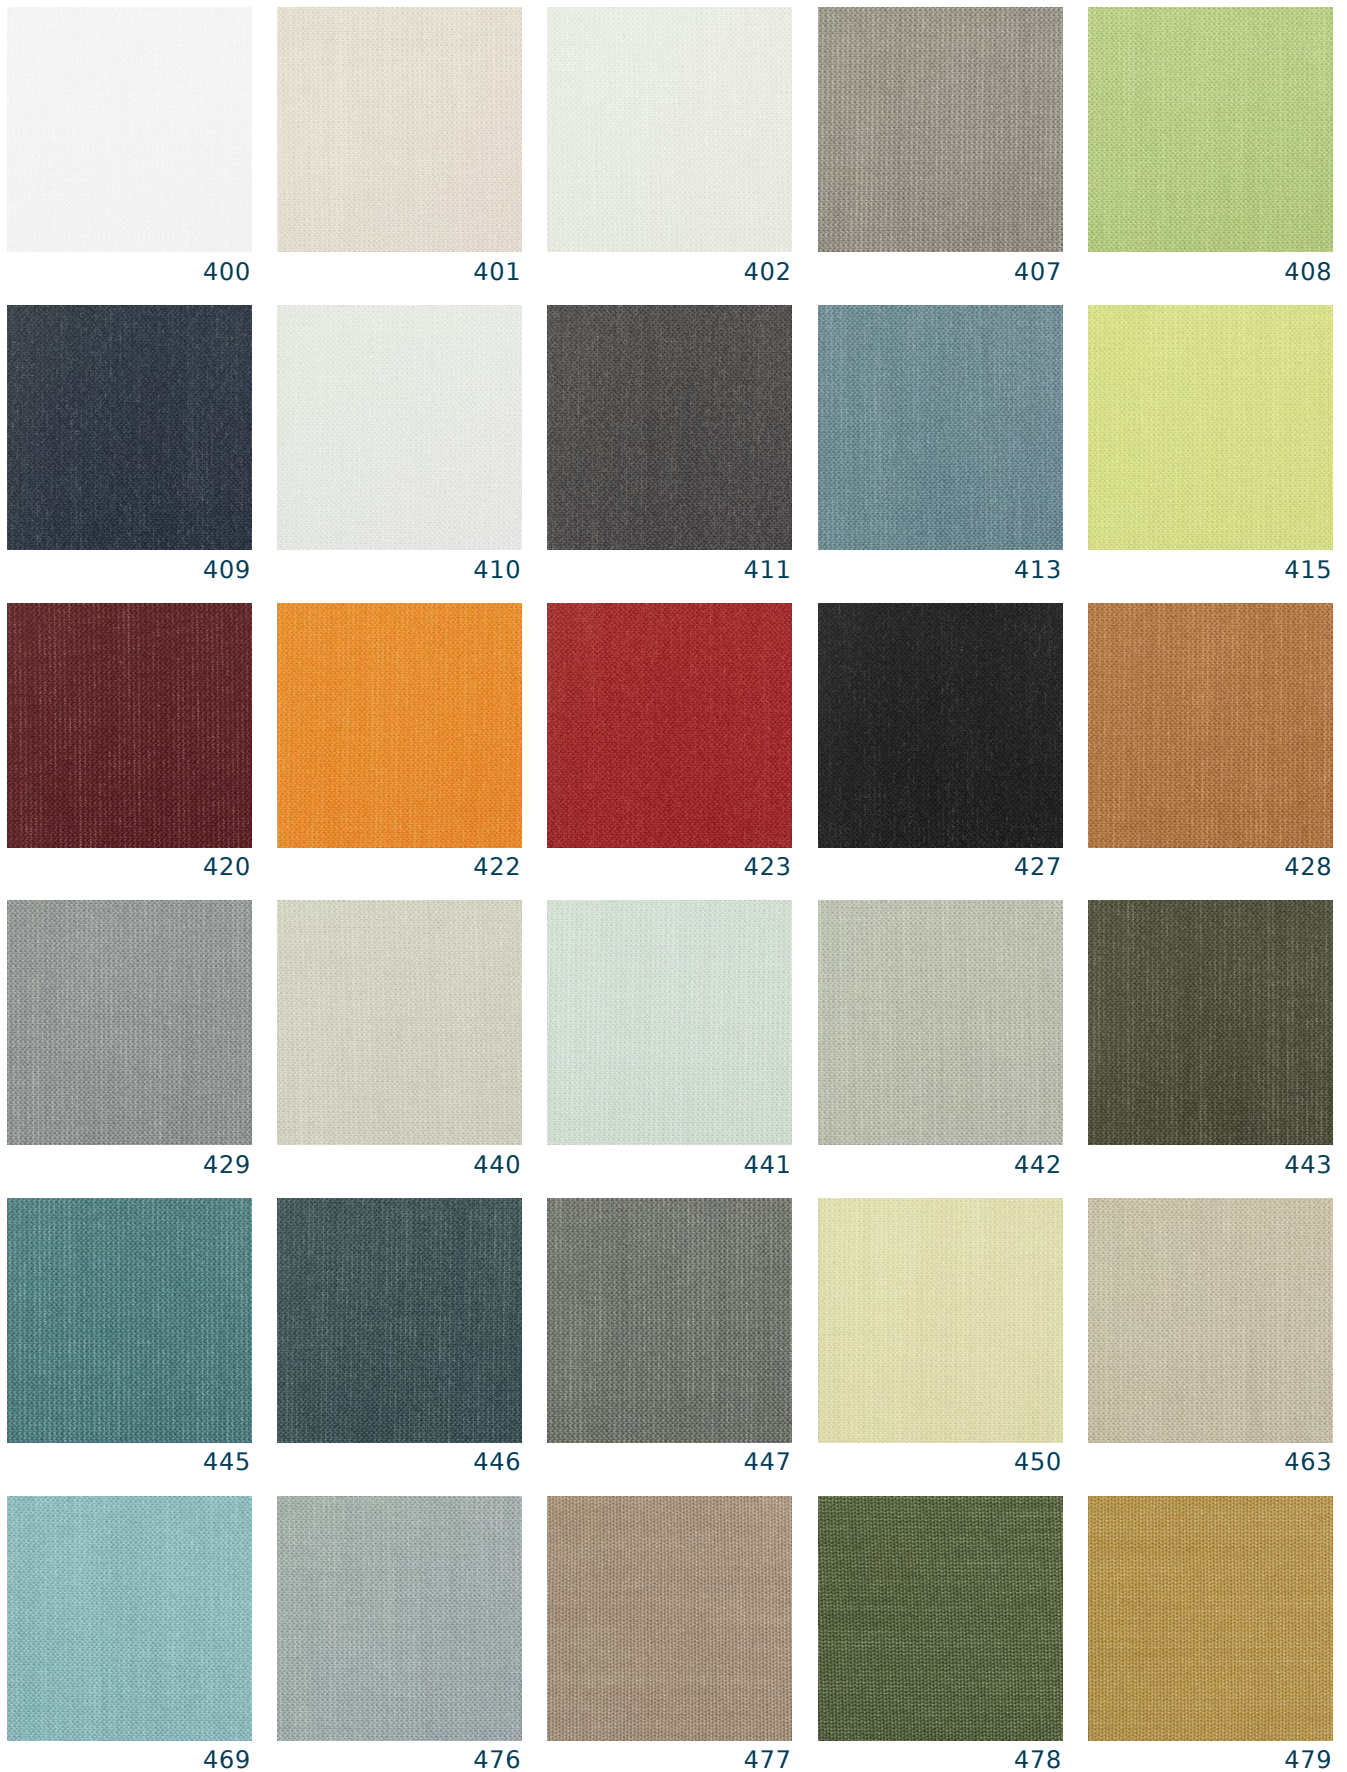
g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission

A_S Solar absorption

F_C Shading factor

$F_C + g_{tot}$: Valore calcolato con il vetro: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Colorama 2


I colori mostrati non sono vincolanti