

COLORAMA 2 MULTICOLOUR

- Tessuto esclusivo in filato Trevira CS intrecciato con un filo multicolore per una tonalità e texture melange
- Certificato Cradle to Cradle Bronze™
- Oeko-Tex® Standard 100, privo di sostanze nocive
- Lavabile fino a 72°
- Con testata efficacia acustica

APPLICAZIONI



INDICAZIONI DI TESSITURA

	Filtrante
	Poliestere Trevira CS
	260 g/m²
	0.55 mm
	325 cm
	330 cm
	330 cm

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

							
	-1%	-2%	-2.5%	-0.5%			
							
	-1%						
							

PROPRIETÀ TECNICHE

	6
	Alpha-w = 0.30 / 0.65
	Ritardante di fiamma
	Applicabile in aree umide
	Solo elaborazione incrociata
	Solo l'elaborazione incrociata
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle

RITARDANTE DI FIAMMA

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (EN 13773)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type C (BS 5867-2)
 NFPA 701



Colorama 2 Multicolour


COEFFICIENTI OTTICI E SOLARI (± 5%, DIN EN 410)

Colore	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
111	27.4	27.0	64.4	8.6	6.6	0.53	0.38
131	17.8	18.9	47.6	33.5	6.8	0.63	0.45
161	12.6	13.3	39.1	47.6	5.1	0.68	0.49
181	8.4	8.7	27.8	63.5	4.0	0.75	0.54
211	24.9	26.4	59.4	14.2	8.0	0.56	0.40
261	12.6	13.1	37.9	49.0	5.1	0.69	0.49
431	12.3	18.2	46.3	35.5	5.0	0.64	0.46
461	9.8	17.3	43.8	38.9	4.8	0.65	0.47

T_v Visible light transmission R_s Solar reflectance T_{uv} UV transmission g_{tot} Total g-value
T_s Solar transmission A_s Solar absorption F_c Shading factor

F_c + g_{tot}: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Colorama 2 Multicolour

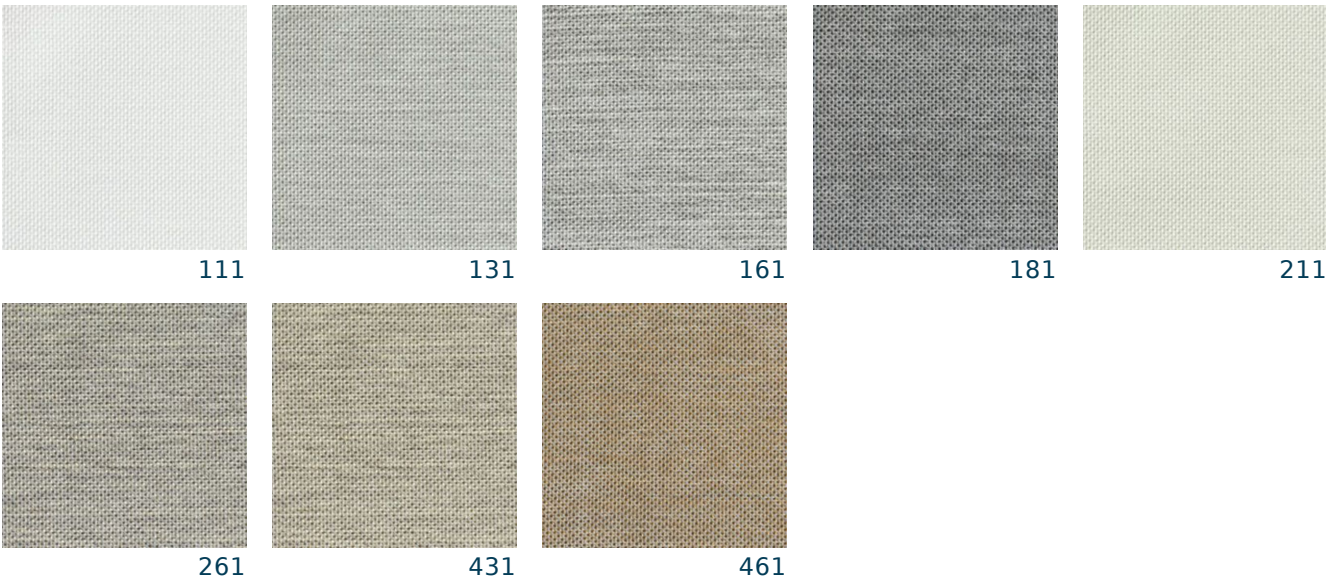

I colori mostrati non sono vincolanti