

COLORAMA DIMOUT

- Esclusivo tessuto dimout con la medesima colorazione sul fronte e sul retro per un aspetto uniforme alla vista sia dall'interno che dall'esterno
- Certificato Cradle to Cradle Bronze™
- Certificato Oeko-Tex® Standard 100, privo di sostanze nocive
- Lavabile fino a 72°
- Con testata efficacia acustica

APPLICAZIONI



INDICAZIONI DI TESSITURA

	Dimout
	Poliestere
	350 g/m²
	0.80 mm
	305 cm
	310 cm

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO




PROPRIETÀ TECNICHE

	5
	Alpha-w = 0.60 / 0.80
	Ritardante di fiamma
	Applicabile in aree umide
	Solo elaborazione incrociata
	Solo l'elaborazione incrociata
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Colori speciali da 240 m

RITARDANTE DI FIAMMA

Class 1 (EN 13773)
Type B (BS 5867-2)

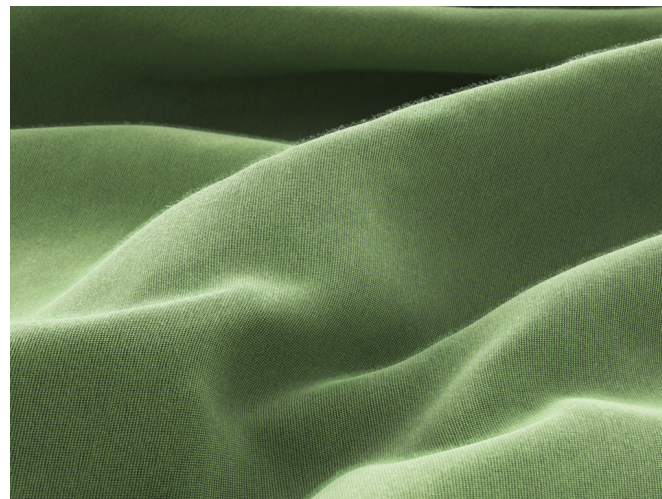

Colorama Dimout

COEFFICIENTI OTTICI E SOLARI (± 5%, DIN EN 410)

Colore	T _V	T _S	R _S	A _S	F _C	g _{tot}
408	0.1	0.1	31.3	68.6	0.72	0.52
409	0.0	0.1	18.0	81.9	0.80	0.58
410	0.0	0.1	27.4	72.5	0.74	0.54
411	0.0	0.1	20.9	79.0	0.79	0.57
422	0.0	0.1	23.2	76.7	0.77	0.55
429	0.0	0.1	26.2	73.7	0.75	0.54
446	0.0	0.1	19.7	80.2	0.79	0.57
463	0.1	0.1	29.9	70.0	0.73	0.52
478	0.0	0.1	21.0	78.9	0.78	0.57
479	0.0	0.1	25.3	74.6	0.76	0.55

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

F_C Shading factor

T_S Solar transmission

A_S Solar absorption


g_{tot} Total g-value

F_C + g_{tot}: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Colorama Dimout



408




409



410




411



422



429



446



463



478



479

I colori mostrati non sono vincolanti