

FUNCTION

- Tessuto in larghezza 8,9 cm e 12,7 cm
- Bordi lisci per un'ottima resa nelle tende a strisce verticali
- Con testata efficacia acustica

APPLICAZIONI



INDICAZIONI DI TESSITURA



Filtrante



Poliestere



275 g/m²



0.47 mm



8.9 cm, 12.7 cm

PROPRIETÀ TECNICHE



4-5



Alpha-w = 0.60



Ritardante di fiamma



Applicabile in aree umide



Colori speciali da 5'000 m

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



RITARDANTE DI FIAMMA

Class 1 (EN 13773)

Class 1 (UNI 9176/77)

Type B (BS 5867-2)



Function

COEFFICIENTI OTTICI E SOLARI (± 5%, DIN EN 410)

Colore	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{UV}	F _c	g _{tot}
01	32.3	31.4	63.8	4.8	18.3	0.54	0.39
03	24.2	28.1	62.2	9.7	15.4	0.54	0.39
13	30.5	31.2	65.4	3.4	29.2	0.53	0.38
16	30.1	28.7	56.7	14.6	8.5	0.58	0.42
26	11.5	22.1	43.9	34.0	4.9	0.66	0.47
29	11.8	22.7	50.8	26.5	8.0	0.61	0.44
54	2.8	18.7	37.0	44.3	2.9	0.70	0.50
72	4.1	19.3	38.6	42.1	4.6	0.69	0.50

T_v Visible light transmission

T_s Solar transmission

R_s Solar reflectance

A_s Solar absorption


T_{UV} UV transmission

F_c Shading factor

g_{tot} Total g-value

Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Function

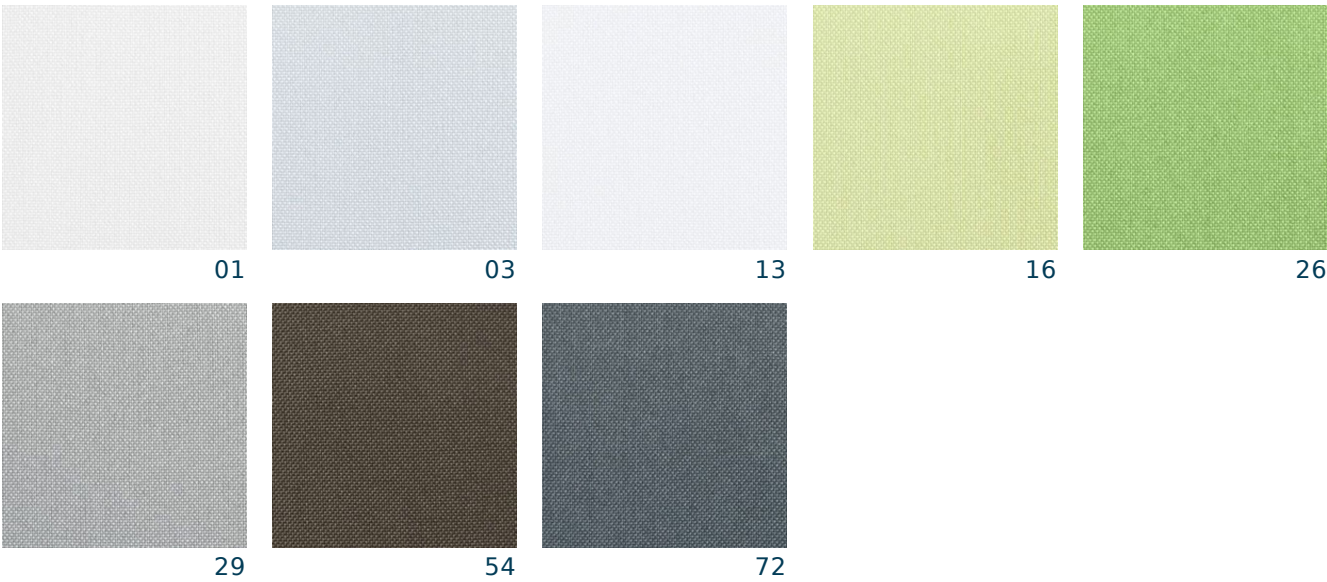

I colori mostrati non sono vincolanti