

LEVISO

- Elegante tessuto dimout dall'intreccio ben definito e con un retro dalla colorazione coordinata per un aspetto uniforme alla vista sia dall'interno che dall'esterno
- Certificato Oeko-Tex® Standard 100, privo di sostanze nocive
- Lavabile fino a 60°
- Con testata efficacia acustica

APPLICAZIONI



INDICAZIONI DI TESSITURA

	Dimout
	Poliestere
	370 g/m ²
	0.80 mm
	295 cm
	300 cm

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



-0.5% -1%

-0.25%

PROPRIETÀ TECNICHE

	4-5
	Alpha-w = 0.75 / 0.90
	Ritardante di fiamma
	Solo elaborazione incrociata
	Solo l'elaborazione incrociata
	Oeko-Tex
	Colori speciali da 1'000 m

RITARDANTE DI FIAMMA

Class 1 (EN 13773)
 Class 1 (UNI 9176/77)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type B (BS 5867-2)



Leviso

COEFFICIENTI OTTICI E SOLARI ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Colore	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
1	1.9	2.2	62.0	35.8	0.10	0.52	0.38
2	1.9	2.2	62.0	35.8	0.10	0.52	0.38
3	1.9	2.2	62.0	35.8	0.10	0.52	0.38
5	1.9	2.2	62.0	35.8	0.10	0.52	0.38
7	0.0	1.0	38.8	60.2	0.00	0.67	0.48
8	0.0	1.0	40.9	58.1	0.00	0.66	0.47
9	0.1	1.2	45.9	52.9	0.00	0.63	0.45
11	0.0	1.2	39.5	59.3	0.00	0.67	0.48
12	0.2	1.2	54.2	44.6	0.00	0.57	0.41
14	0.1	1.2	45.9	52.9	0.00	0.63	0.45
15	0.1	1.2	45.9	52.9	0.00	0.63	0.45
18	0.2	1.2	54.2	44.6	0.00	0.57	0.41
19	0.1	1.1	49.7	49.2	0.00	0.60	0.43
21	0.3	1.4	61.4	37.2	0.00	0.53	0.38
23	1.9	2.2	62.0	35.8	0.10	0.52	0.38
24	0.3	1.4	61.4	37.2	0.00	0.53	0.38
25	0.1	1.2	45.9	52.9	0.00	0.63	0.45
26	0.0	1.0	40.9	58.1	0.00	0.66	0.47
28	0.0	1.0	40.9	58.1	0.00	0.66	0.47

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

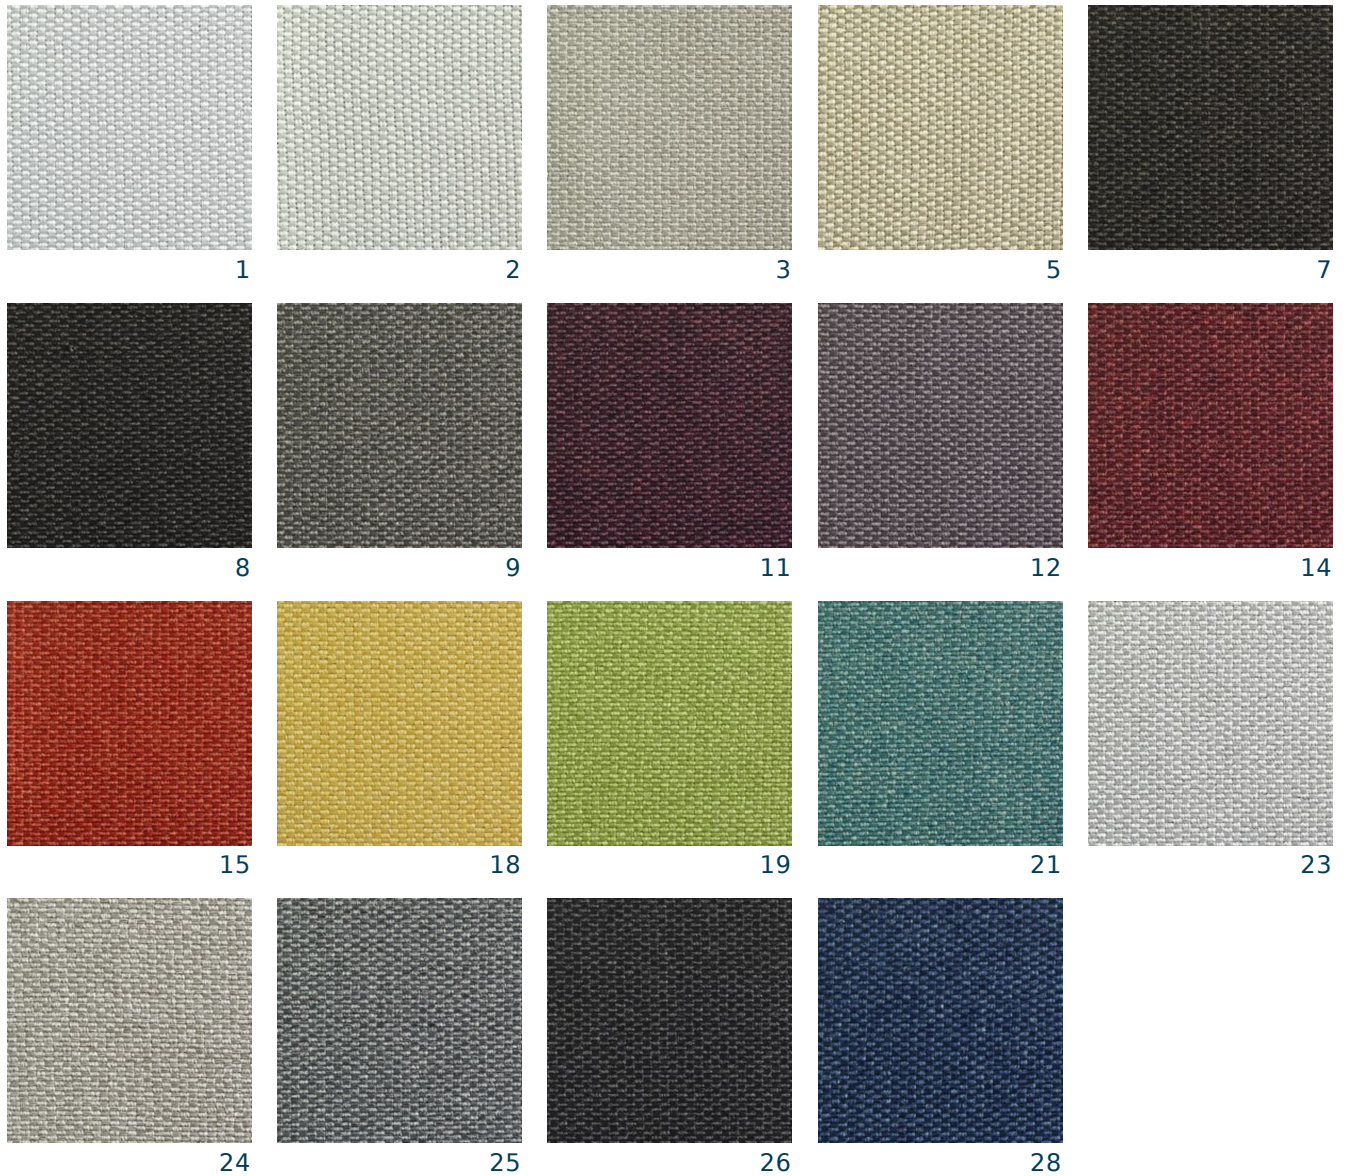
g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission

A_S Solar absorption

F_C Shading factor

Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Leviso


I colori mostrati non sono vincolanti