

LEVISO LIGHT

- Tessuto dimout finemente strutturato, morbido e dal peso ridotto
- Certificato Oeko-Tex® Standard 100, privo di sostanze nocive
- Lavabile fino a 60°
- Con testata efficacia acustica

APPLICAZIONI



INDICAZIONI DI TESSITURA

	Dimout
	Poliestere
	300 g/m ²
	0.62 mm
	295 cm
	300 cm

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



PROPRIETÀ TECNICHE

	4-5
	Alpha-w = 0.80
	Ritardante di fiamma
	Solo elaborazione incrociata
	Solo l'elaborazione incrociata
	Oeko-Tex
	Colori speciali da 400 m

RITARDANTE DI FIAMMA

Class 1 (EN 13773)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Leviso Light

COEFFICIENTI OTTICI E SOLARI ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Colore	T_V	T_S	R_S	A_S	F_C	g_{tot}
1	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
2	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
3	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
8	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
9	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
11	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
12	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
14	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
17	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
18	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
19	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
23	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
25	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
27	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
28	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
29	0.0	0.9	34.0	65.1	0.70	0.51
30	0.0	0.9	34.0	65.1	0.70	0.51
31	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
32	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
33	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

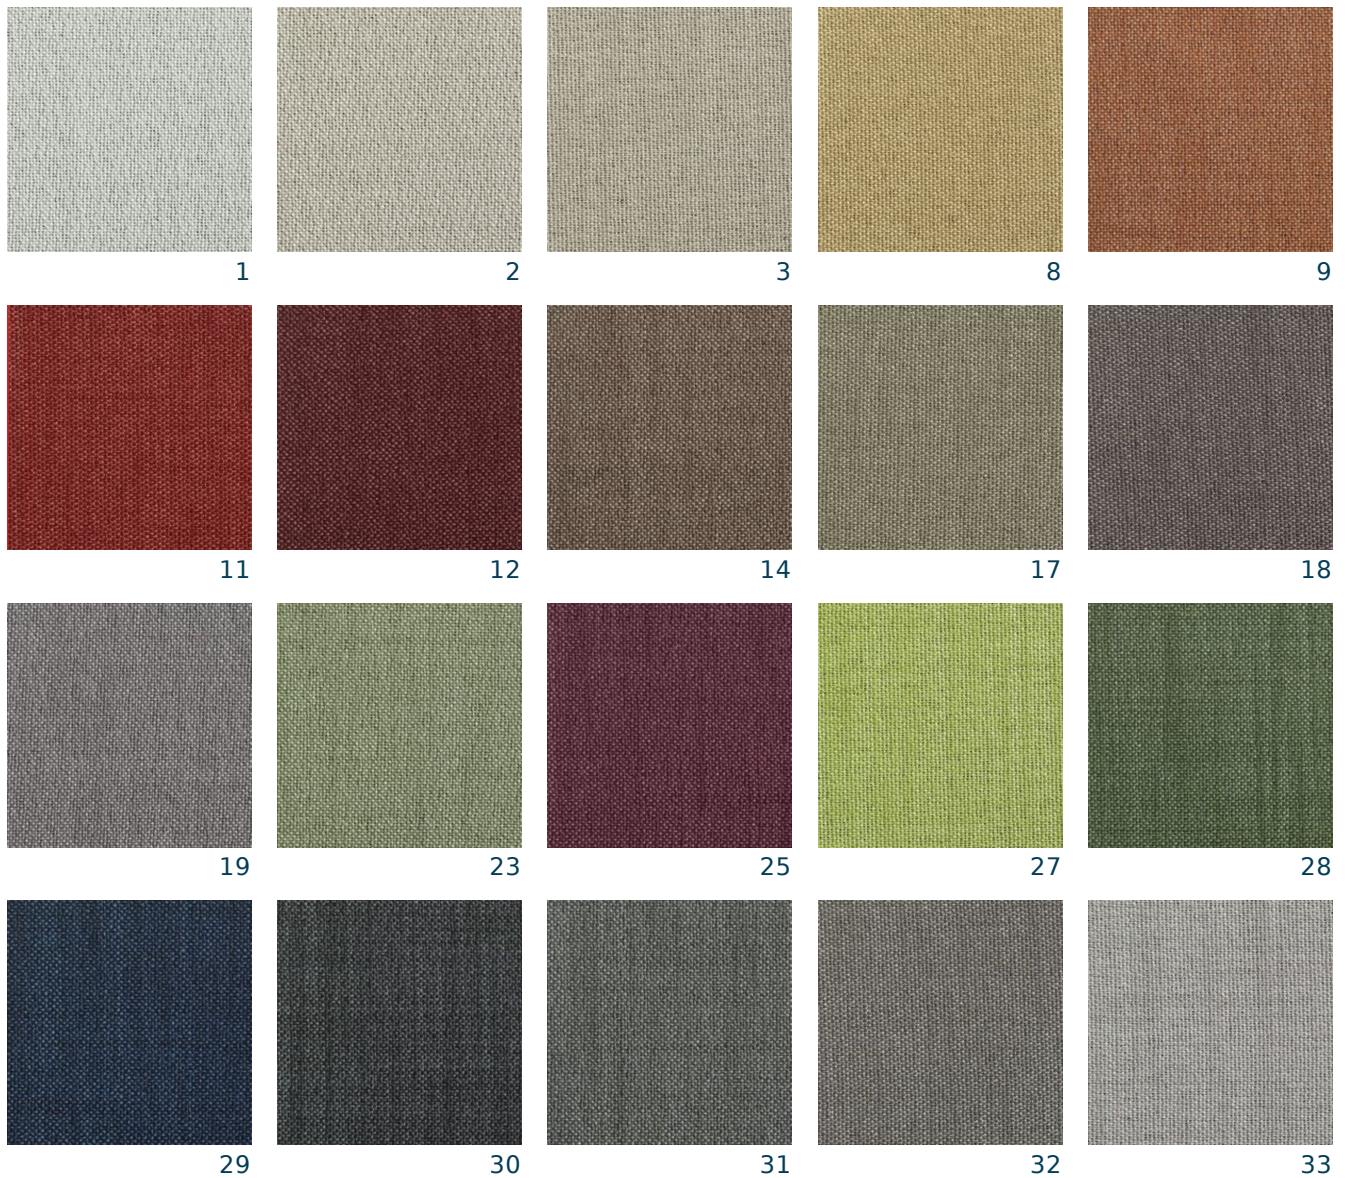
F_C Shading factor

T_S Solar transmission

A_S Solar absorption

g_{tot} Total g-value

$F_C + g_{tot}$: Valore calcolato con il vetro: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Leviso Light


I colori mostrati non sono vincolanti