

MULTICOLOUR DIMOUT

- Tessuto dimout intrecciato con un filo multicolore per creare una texture oscurante
- Il colore più chiaro sul retro garantisce una migliore riflessione del calore
- Certificato Cradle to Cradle Bronze™
- Certificato Oeko-Tex® Standard 100, privo di sostanze nocive
- Lavabile fino a 72°
- Con testata efficacia acustica

APPLICAZIONI



Non adatto:
SG 4905

INDICAZIONI DI TESSITURA

	Dimout
	Poliestere
	400 g/m ²
	0.80 mm
	315 cm
	320 cm
	320 cm

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

							
	-1%	-2%	-2.5%	-0.5%			
							
	-1%						
							

PROPRIETÀ TECNICHE

	6
	Alpha-w = 0.65 / 0.85
	Ritardante di fiamma
	Applicabile in aree umide
	Solo l'elaborazione incrociata
	Solo elaborazione incrociata
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle

RITARDANTE DI FIAMMA

B-s1,d0 (EN 13501-1)
Class 1 (EN 13773)
Type B (BS 5867-2)



Multicolour Dimout

COEFFICIENTI OTTICI E SOLARI (± 5%, DIN EN 410)

Colore	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{UV}	F _c	g _{tot}
111	0.2	0.2	48.3	51.5	0.10	0.61	0.44
131	0.1	0.1	48.2	51.7	0.00	0.61	0.44
161	0.0	0.0	47.9	52.1	0.00	0.61	0.44
181	0.0	0.0	48.7	51.3	0.00	0.61	0.44
211	0.2	0.2	48.0	51.8	0.10	0.61	0.44
261	0.0	0.0	48.3	51.7	0.00	0.61	0.44
431	0.0	0.1	48.1	51.8	0.00	0.61	0.44
461	0.0	0.1	48.5	51.4	0.00	0.61	0.44

T_v Visible light transmission

T_s Solar transmission

R_s Solar reflectance

A_s Solar absorption


T_{UV} UV transmission

F_c Shading factor

g_{tot} Total g-value

Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Multicolour Dimout

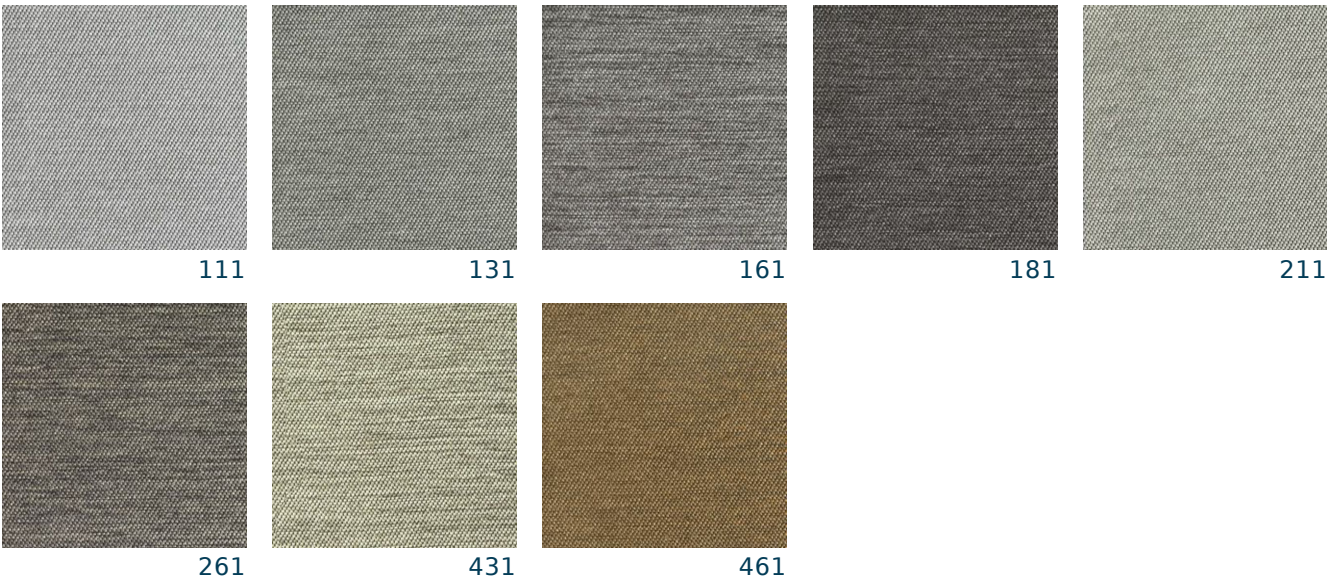

I colori mostrati non sono vincolanti