

POLYFLAX

- Tessuto in poliestere strutturato con aspetto simile al lino naturale
- Certificato Oeko-Tex® Standard 100, privo di sostanze nocive
- Lavabile fino a 72°

APPLICAZIONI



INDICAZIONI DI TESSITURA

	Trasparente
	Poliestere
	100 g/m ²
	0.47 mm
	325 cm
	330 cm

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



PROPRIETÀ TECNICHE

	5
	Ritardante di fiamma
	Applicabile in aree umide
	Adatto per Wave
	Oeko-Tex
	Colori speciali da 120 m

RITARDANTE DI FIAMMA

Class 1 (EN 13773)
Class 1 (UNI 8456)
Type B (BS 5867-2)



Polyflax

COEFFICIENTI OTTICI E SOLARI (± 5%, DIN EN 410)

Colore	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
100	59.9	58.7	37.4	3.9	34.9	0.73	0.52
120	54.2	56.0	36.5	7.5	46.9	0.73	0.53
160	39.7	48.8	30.5	20.7	38.6	0.76	0.55
220	53.1	56.0	35.9	8.1	48.0	0.73	0.53
240	44.7	51.5	33.5	15.0	43.4	0.75	0.54
740	35.2	47.5	25.8	26.7	39.1	0.79	0.57
760	31.8	46.1	24.9	29.0	37.9	0.80	0.57
940	28.7	39.3	30.9	29.8	26.3	0.75	0.54

T_v Visible light transmission

R_s Solar reflectance

T_{uv} UV transmission

g_{tot} Total g-value


T_s Solar transmission

A_s Solar absorption

F_c Shading factor

Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Polyflax

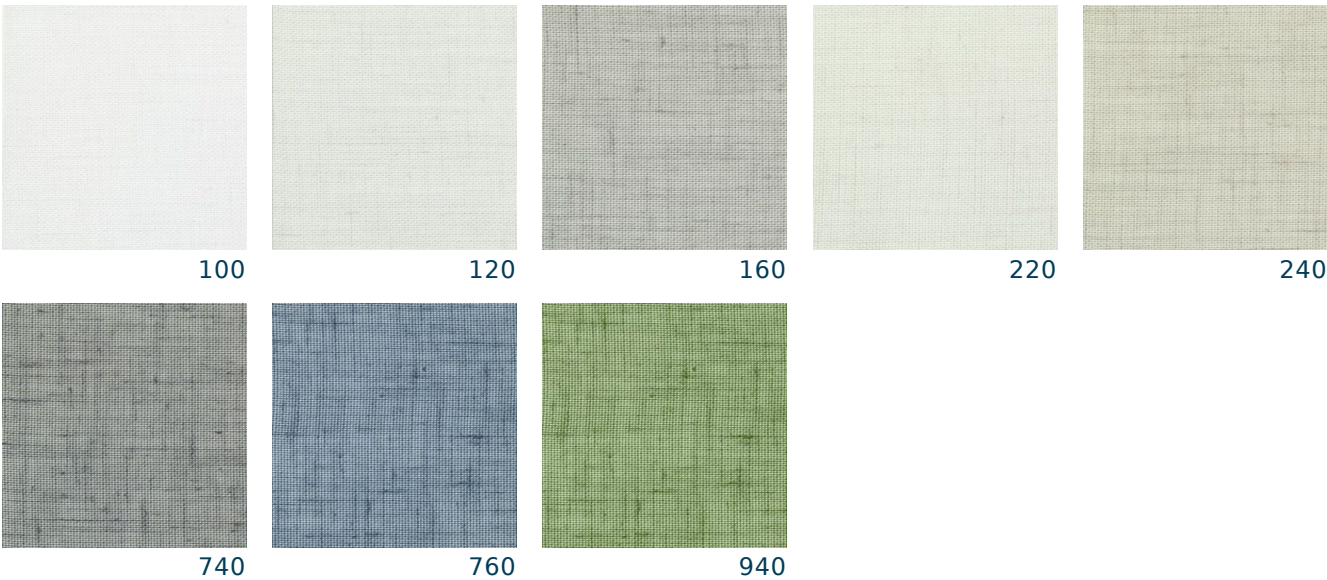

I colori mostrati non sono vincolanti