PUMA

- Tessuto oscurante robusto e testato, con tenuta impeccabile
- Certificato Oeko-Tex® Standard 100, privo di sostanze nocive
- Certificato Greenguard® per prodotti a basse emissioni

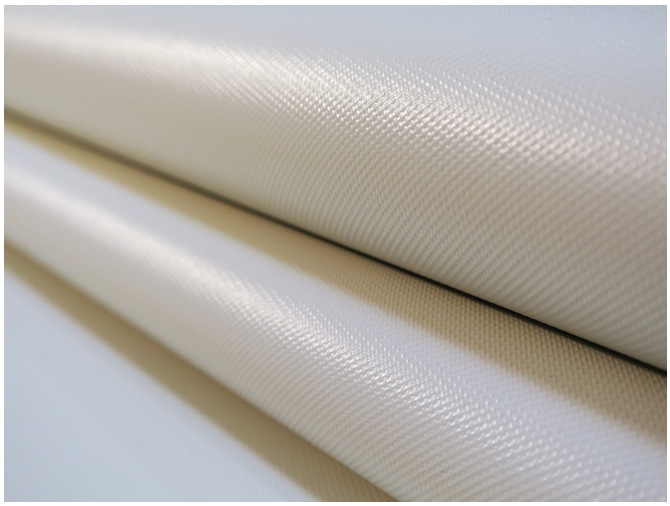

APPLICAZIONI

!

Non adatto: SG 4905, SG 4900, SG 4907

INDICAZIONI DI TESSITURA

	Oscurante
	25% fibra di vetro, 75% rivestimento in PVC
	407 / 530 g/m²
	0.30 / 0.38 mm
max.	239 / 295 cm
	244 cm, 300 cm

PROPRIETÀ TECNICHE

	6
	Ritardante di fiamma
	Applicabile in aree umide
	Stampa digitale
	Oeko-Tex, Greenguard
	Colori speciali da 1’500 m
	Saldabile

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

RITARDANTE DI FIAMMA

Class 1 (CSE RF)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)

OEKO TEX® STANDARD 100 S08-0170 Hohenstein HTTI

GREENGUARD

Ulteriori informazioni
silentgliss.com

Puma

COEFFICIENTI OTTICI E SOLARI (± 5%, DIN EN 410)

Colore	R_S	A_S	F_C	g_{tot}
900	56.0	44.0	0.56	0.40
909	22.0	78.0	0.78	0.56
930	5.0	95.0	0.89	0.64
933	45.0	55.0	0.63	0.45
934	60.0	40.0	0.54	0.39

R_S Solar reflectance A_S Solar absorption F_C Shading factor g_{tot} Total g-value

Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

900 909 930 933 934

I colori mostrati non sono vincolanti

08/05/2024