

Sistemi per tende arricciate a motore




 **SilentGliss**[®]

Tabella sistemi

Dimensioni		Applicazioni				Profilo			Caratteristiche / opzioni					Opzioni di fissaggio			Superfici di fissaggio		Sistemi						
←max→	kg max.	Apertura laterale	Apertura centrale	Apertura multipla	Apertura asimmetrica	Applicazioni pesanti	Profilo	Dimensioni in mm	Canale di scorrimento	Speciale profilo a incasso	Raggio minimo di curvatura (mm)	Scivoli a rullo o a pattino	Varie opzioni motore	Manual override	Touch & Go	Wave	Silent Gliss 9940 / Move	Fissaggio a soffitto		Fissaggio a incasso	Fissaggio a parete	Legno	Cemento	In libera sospensione	
9 m	25 kg	●	●				10925		6.2		500		●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	5100
25 m	65 kg	●	●				10850		6.5	●	250	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5600
25 m	74 kg	●	●	●	●	●	5301		5.4		500	●					●	●		●	●	●	●	●	5300
60 m	280 kg	●	●	●		●	5810		10		500	Solo rullo					●	●			●	●		●	5800

Grafico portate sistemi motorizzati

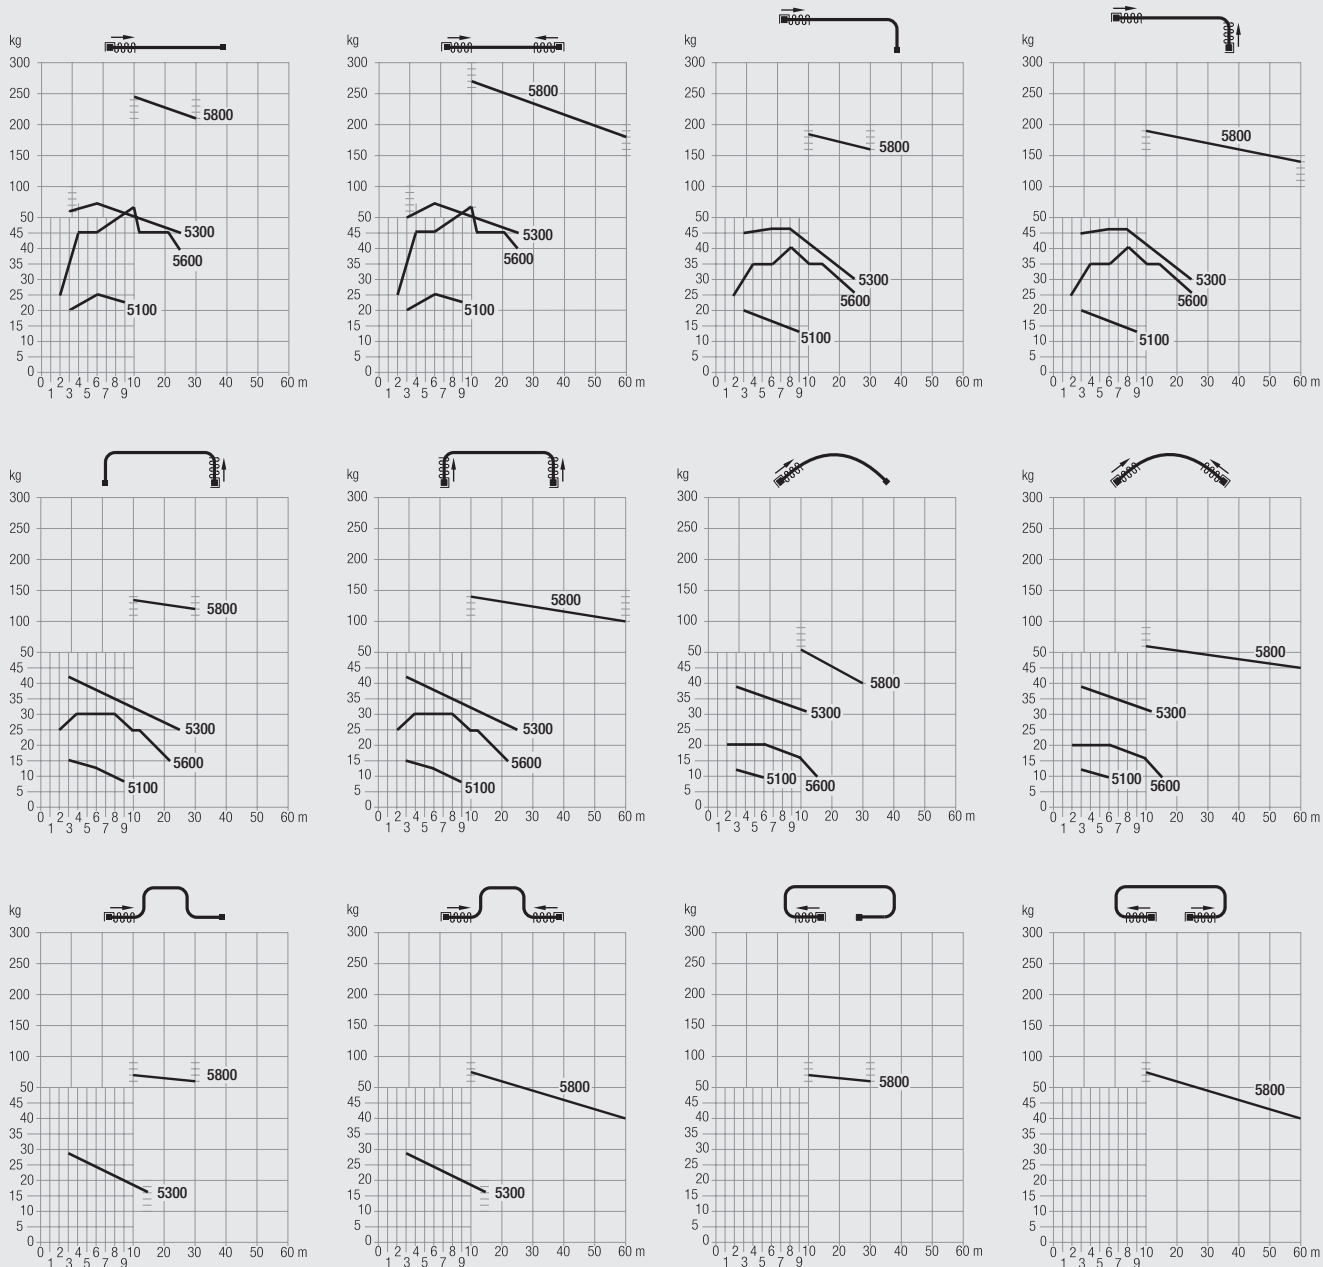

www.silentgliss.it