
















Sistemi per tende arricciate a cordone



Tabella sistemi

Dimensioni	Applicazioni					Profilo			Caratteristiche/ opzioni			Opzioni di fissaggio			Superfici di fissaggio			Sistemi		
	Peso	Apertura laterale	Apertura centrale	Apertura multipla	Ad arco	Applicazioni pesanti	Profilo	Dimensioni in mm	Canale di scorrimento	Raggio minimo di curvatura (mm)	Scivoli click-in	Scivoli a rullo	Wave	Fissaggio a soffitto	Fissaggio a parete	Fissaggio diretto	Legno		Cemento	In libera sospensione
	●	●	●	●	●	1014		3.7	500	●				●	●	●	●	●	●	1014
	●	●	●	●	●	1041		3.7	1000	●				●		●	●	●	●	1041
	●	●	●			1082		3.7	100	●				●	●		●	●	●	3000
	●	●	●			3841		5.4	200	●	●	●		●	●		●	●	●	3840
	●	●	●		●	3982			200	●	●			●	●		●	●	●	3900
	●	●	●		●	6210		5.8	350		●			●	●		●	●	●	6200
	●	●	●		●	6371		5.4	500	●	●			●	●	●	●	●	●	6370


 Applicazioni leggere

 Applicazioni medio-pesanti

 Applicazioni pesanti


Grafici di carico comparativi per i sistemi di peso medio (peso max in base alla lunghezza del sistema)

..... 1014 -.-.-.-.- 3000* ——— 3840 con 6283
 ——— 3840 con 6083

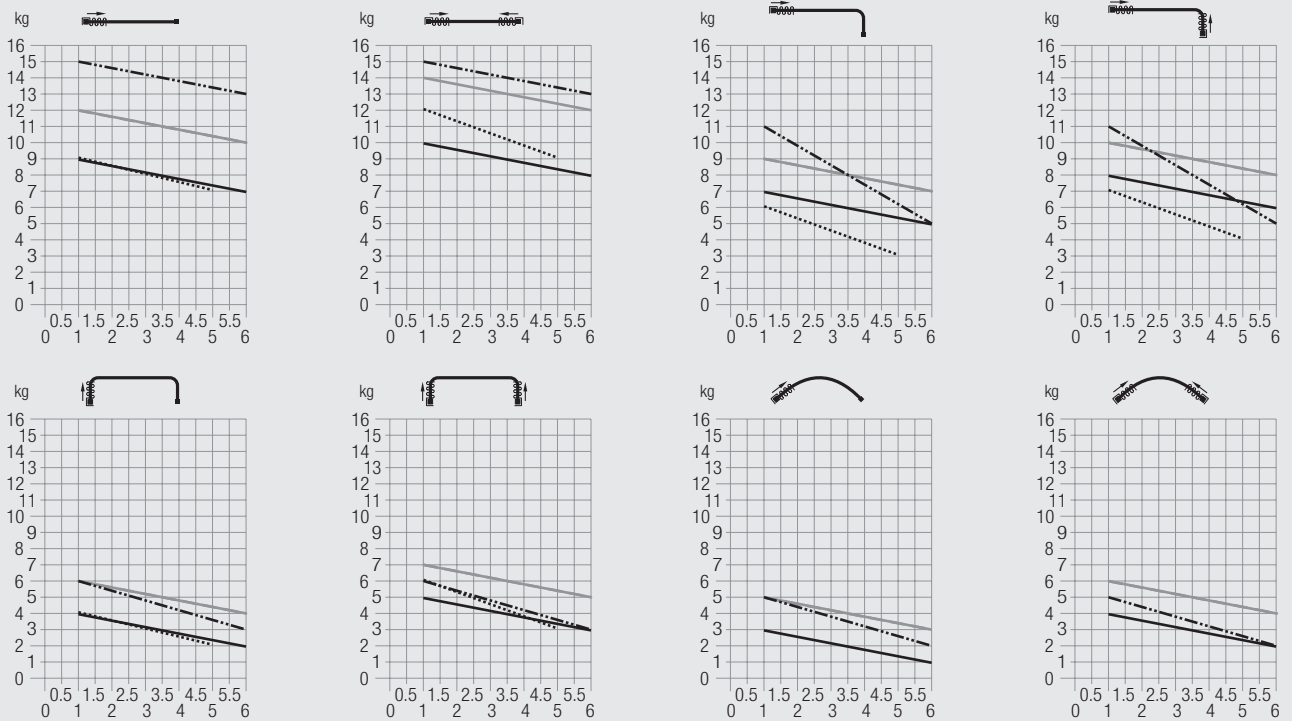

Grafici di carico comparativi per sistemi pesanti di peso (peso max in base alla lunghezza del sistema)

————— 3900 ——— 6370 con 6083 -.-.-.-.- 6200 con 6098
 -.-.-.-.- 6370 con 6098 -.-.-.-.- 6200 con 6083

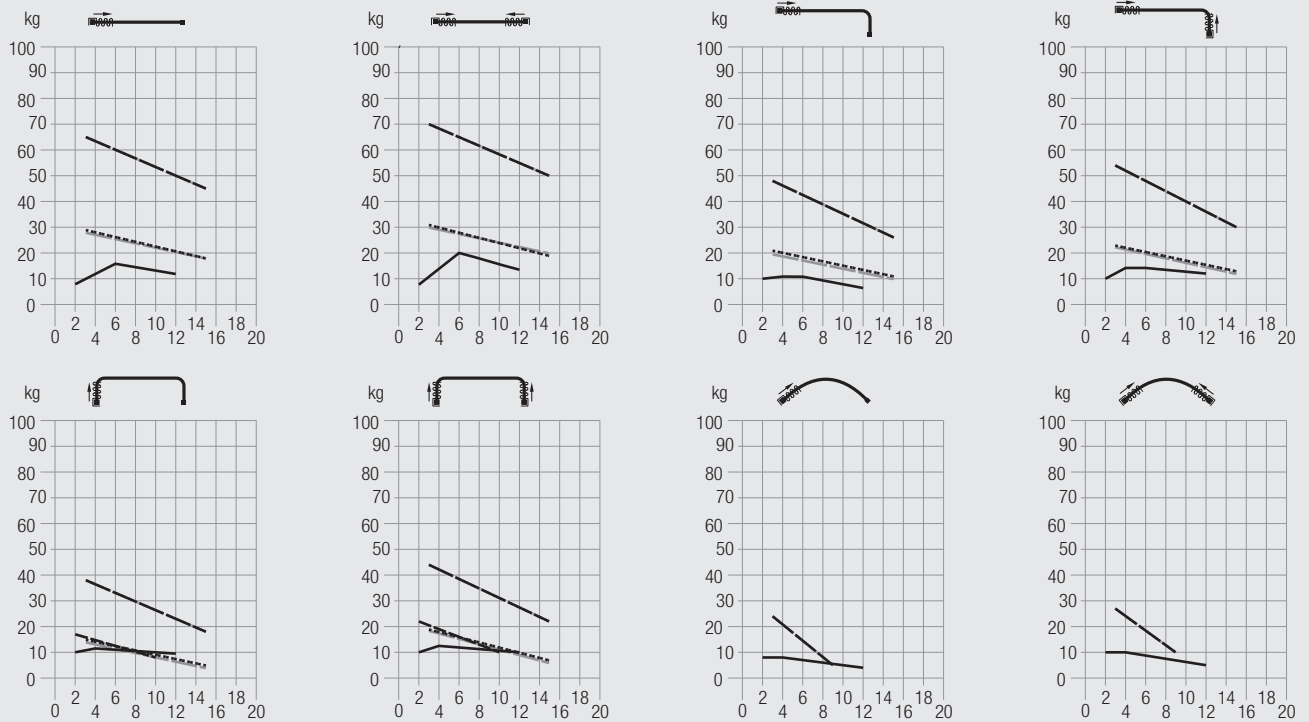

www.silentgliss.it